


Sommario

Polarization type	PNP
Minimum time of acquisition (hardware)	3ms
Insulated	1000Vrms
Nominal voltage operating	24Vdc
Logic voltage state 0	0÷2 V
Logic voltage state 1	10,5 ÷ 26,5 V
Internal voltage drop	5V
Input resistance (Ri)	2200Ω
Current absorbed	2mA ÷ 10mA ¹⁾

¹⁾ **WARNING:** If the device is connected to the inputs, it needs a minimum commutable current.

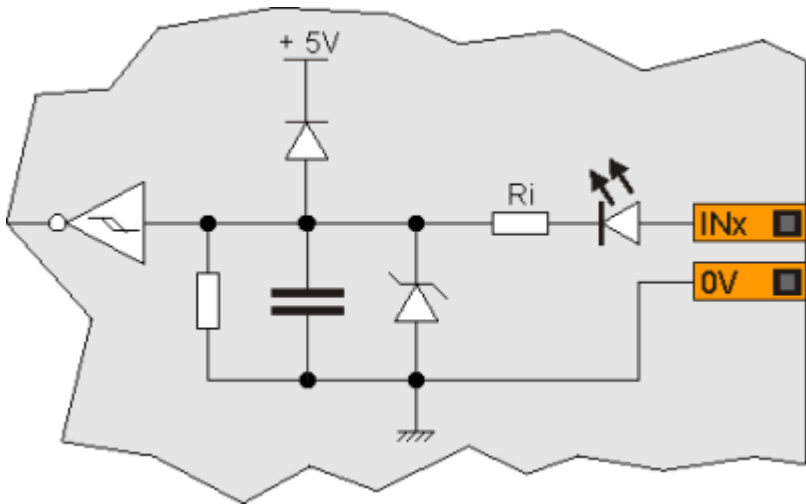

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.