
_			-
60	mr	\mathbf{n}	10
30		nar	ıv



Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo Settaggio resistenze di terminazione CAN1 e CAN2 PORT

Velocità di comunicazione125, 250, 500, 1000 Kbit/sMax. numero Driver/Receiver sulla linea100Max. lunghezza cavi500m @ 125Kbit/s, 250m @ 250Kbit/s, 100m @ 500Kbit/s, 25m @ 1000Kbit/sImpedenza d'ingresso>15KohmLimite corrente cortocircuito45mA



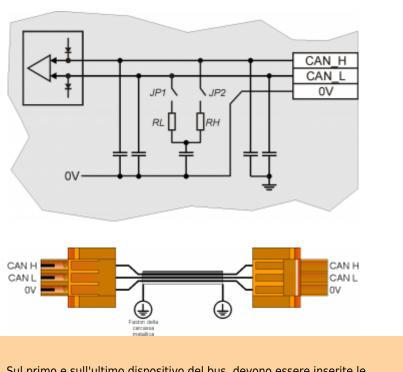

Sul primo e sull'ultimo dispositivo del bus, devono essere inserite le resistenze di terminazione.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.