


## Sommario





Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo [Settaggio standard elettrico USER PORT](#), [Settaggio standard elettrico AUX1 PORT](#) o [Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT](#)

<b>Velocità di comunicazione</b>	4800 baud (solo se utilizzata con device SERCOM e/o MODBUS), 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud
<b>Modalità di comunicazione</b>	Half duplex
<b>Modo di funzionamento</b>	Differenziale
<b>Max. numero di dispositivi connessi sulla linea</b>	32
<b>Max. lunghezza cavi</b>	1200 m
<b>Impedenza d'ingresso</b>	$\geq 12 \text{ Kohm}$
<b>Limite corrente cortocircuito</b>	35 mA

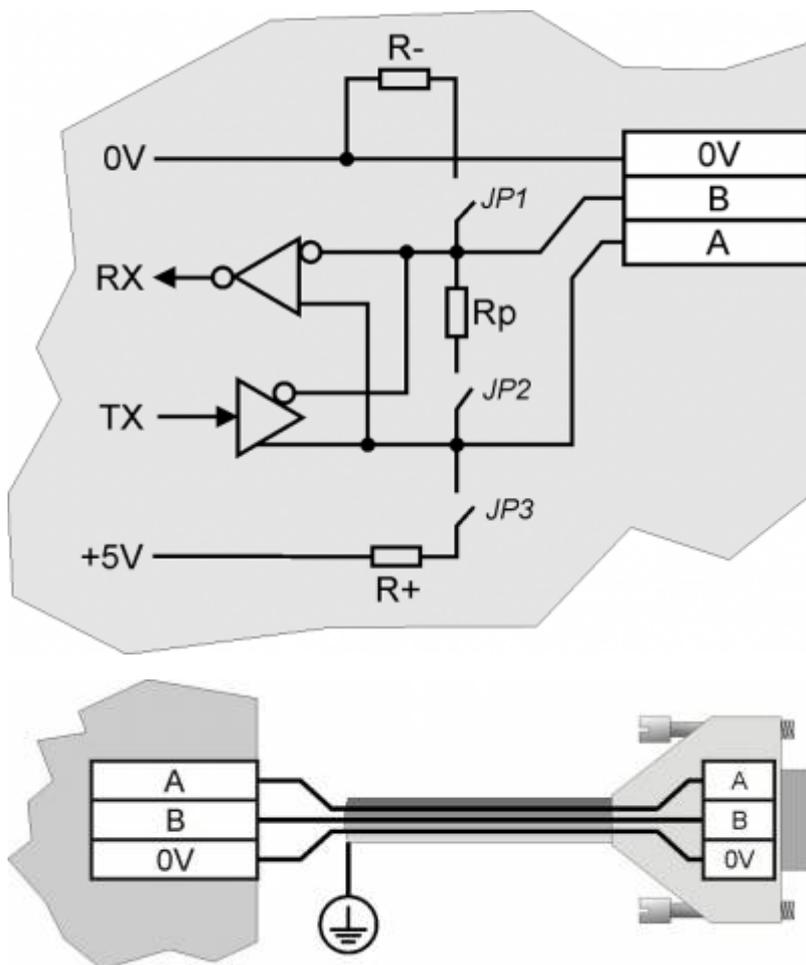

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.