Table of Contents

Connettori

@cnna@-CAN1 PORT @cnnb@-CAN2 PORT	Morsetto	Simbolo	Descrizione
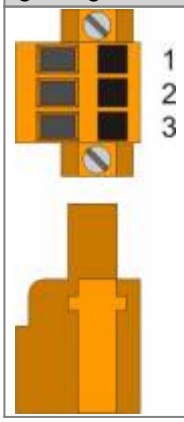	1	0V	Comune CAN
	2	CAN L	Terminale CAN L
	3	CAN H	Terminale CAN H

Settaggio resistenze di terminazione CAN1 e CAN2 PORT

@dip@	Num. Dip	Nome Dip	Impostazione dei DIP	Funzione
	1	JP1	ON	Terminazione CAN1
	2	JP2	ON	
	3	JP1	ON	Terminazione CAN2
	4	JP2	ON	

Se si attiva la terminazione della porta CAN1, devono essere attivati entrambi i relativi DIP JP1(@dip@.1) e JP2(@dip@.2).
Se si attiva la terminazione della porta CAN2, devono essere attivati entrambi i relativi DIP JP1(@dip@.3) e JP2(@dip@.4).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.