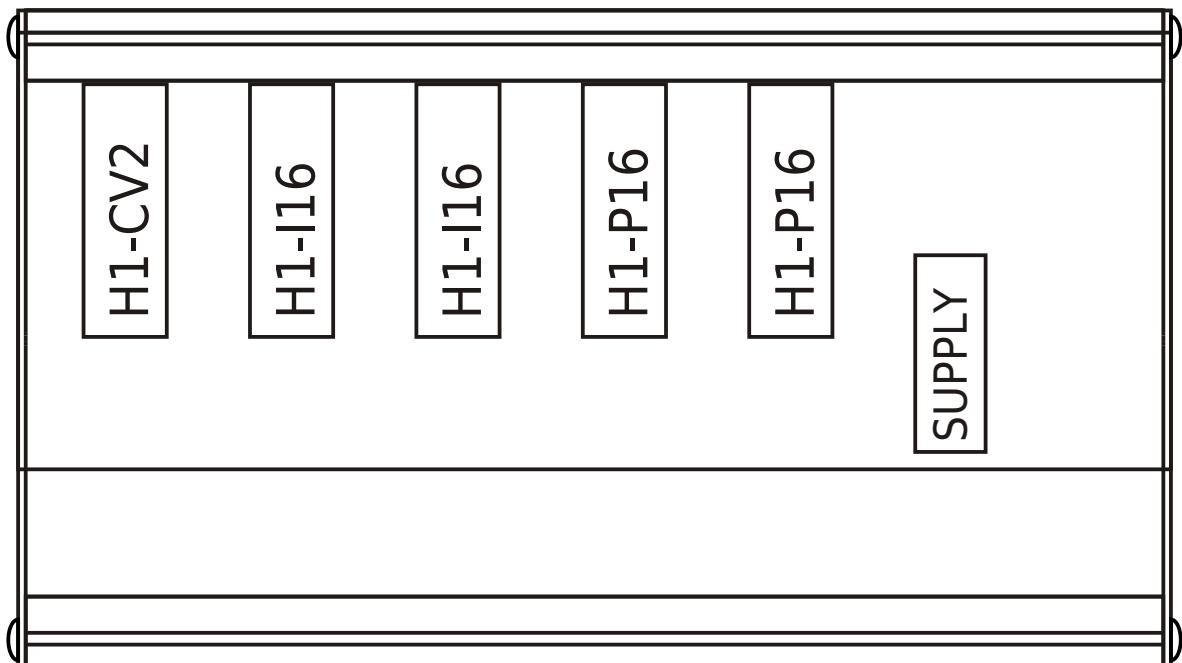

Sommario

MIMRMC3M-M9	3
1. Collegamenti	3
SLOT 3 (H1-CV2)	4
SLOT 4 (H1-I16)	4
SLOT 5 (H1-I16)	5
SLOT 6 (H1-P16)	5
SLOT 7 (H1-P16)	5
2. Esempi di collegamento	6
Scheda H1-CV2	6
Scheda H1-I16	6
Scheda H1-P16	7
3. Caratteristiche elettriche	8
3.1 Scheda H1-CV2	8
Ingressi di conteggio bidirezionali	8
Uscite analogiche	8
Scheda H1-I16	9
Scheda H1-P16	10



MIMRMC3M-M9

Quality in Electronic
Manufacturing

Documento:	MIMRMC3M-M9			
Descrizione:	Manuale di installazione e manutenzione			
Redattore:	Riccardo Furlato			
Approvatore:	Giuliano Tognon			
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/moduli/rmc3m/gamme/mimrmc3m-M9			
Lingua:	Italiano			
Release documento	Release Hardware	Descrizione	Note	Data
01	01	Nuovo manuale	/	03/08/2016


1. Collegamenti

SLOT 3 (H1-CV2)

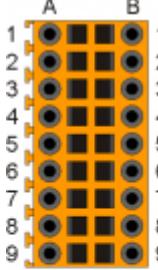	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	1A	+24V	Uscita +24V dc ¹⁾	
	1B	+24V	Uscita +24V dc ²⁾	
	2A	PHA1	Fase A del conteggio 1	X.CNT01 \ X.INP05
	3A	PHA2	Fase A del conteggio 2	X.CNT02 \ X.INP08
	2B	PHB1	Fase B del conteggio 1	X.CNT01 \ X.INP06
	3B	PHB2	Fase B del conteggio 2	X.CNT02 \ X.INP09
	4A	PHZ1	Fase Z del conteggio 1	X.INP07
	4B	PHZ2	Fase Z del conteggio 2	X.INP10
	5A	0 V	Comune di ingressi digitali e conteggi	
	5B	0 V		
	6A	I1	Ingresso digitale I1	X.INP01
	6B	I2	Ingresso digitale I2	X.INP02
	7A	I3	Ingresso digitale I3	X.INP03
	7B	I4	Ingresso digitale I4	X.INP04
	8A	GA0	Comune delle uscite analogiche	
	8B	GA0		
	9A	AO1	Uscita analogica 1	X.AN01
	9B	AO2	Uscita analogica 2	X.AN02

^{1), 2)} Utilizzabile per alimentare l'encoder.

SLOT 4 (H1-I16)

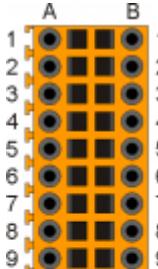	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	1A	+24V	Uscita +24V dc	
	1B	0V	Comune degli ingressi digitali	
	2A	I1	Ingresso digitale 1	X.INP11
	3A	I2	Ingresso digitale 2	X.INP12
	4A	I3	Ingresso digitale 3	X.INP13
	5A	I4	Ingresso digitale 4	X.INP14
	6A	I5	Ingresso digitale 5	X.INP15
	7A	I6	Ingresso digitale 6	X.INP16
	8A	I7	Ingresso digitale 7	X.INP17
	9A	I8	Ingresso digitale 8	X.INP18
	2B	I9	Ingresso digitale 9	X.INP19
	3B	I10	Ingresso digitale 10	X.INP20
	4B	I11	Ingresso digitale 11	X.INP21
	5B	I12	Ingresso digitale 12	X.INP22
	6B	I13	Ingresso digitale 13	X.INP23
	7B	I14	Ingresso digitale 14	X.INP24
	8B	I15	Ingresso digitale 15	X.INP25
	9B	I16	Ingresso digitale 16	X.INP26

SLOT 5 (H1-I16)

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
1	1A	+24V	Uscita +24V dc	
1	1B	0V	Comune degli ingressi digitali	
2	2A	I1	Ingresso digitale 1	X.INP27
2	3A	I2	Ingresso digitale 2	X.INP28
3	4A	I3	Ingresso digitale 3	X.INP29
3	5A	I4	Ingresso digitale 4	X.INP30
4	6A	I5	Ingresso digitale 5	X.INP31
4	7A	I6	Ingresso digitale 6	X.INP32
5	8A	I7	Ingresso digitale 7	X.INP33
5	9A	I8	Ingresso digitale 8	X.INP34
6	2B	I9	Ingresso digitale 9	X.INP35
6	3B	I10	Ingresso digitale 10	X.INP36
7	4B	I11	Ingresso digitale 11	X.INP37
7	5B	I12	Ingresso digitale 12	X.INP38
8	6B	I13	Ingresso digitale 13	X.INP39
8	7B	I14	Ingresso digitale 14	X.INP40
9	8B	I15	Ingresso digitale 15	X.INP41
9	9B	I16	Ingresso digitale 16	X.INP42

SLOT 6 (H1-P16)


	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
1	1A	O1	Uscita digitale 1	X.OUT01
1	2A	O2	Uscita digitale 2	X.OUT02
2	3A	O3	Uscita digitale 3	X.OUT03
2	4A	O4	Uscita digitale 4	X.OUT04
3	5A	O5	Uscita digitale 5	X.OUT05
3	6A	O6	Uscita digitale 6	X.OUT06
4	7A	O7	Uscita digitale 7	X.OUT07
4	8A	O8	Uscita digitale 8	X.OUT08
5	9A	V1+	Ingresso alimentazione uscite 01÷08 (12÷28V dc)	
5	1B	O9	Uscita digitale 9	X.OUT09
6	2B	O10	Uscita digitale 10	X.OUT10
6	3B	O11	Uscita digitale 11	X.OUT11
7	4B	O12	Uscita digitale 12	X.OUT12
7	5B	O13	Uscita digitale 13	X.OUT13
8	6B	O14	Uscita digitale 14	X.OUT14
8	7B	O15	Uscita digitale 15	X.OUT15
9	8B	O16	Uscita digitale 16	X.OUT16
9	9B	V2+	Ingresso alimentazione uscite 09÷16 (12÷28V dc)	

SLOT 7 (H1-P16)


	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
1	1A	O1	Uscita digitale 1	X.OUT17
1	2A	O2	Uscita digitale 2	X.OUT18
2	3A	O3	Uscita digitale 3	X.OUT19
2	4A	O4	Uscita digitale 4	X.OUT20
3	5A	O5	Uscita digitale 5	X.OUT21
3	6A	O6	Uscita digitale 6	X.OUT22
4	7A	O7	Uscita digitale 7	X.OUT23
4	8A	O8	Uscita digitale 8	X.OUT24
5	9A	V1+	Ingresso alimentazione uscite 17÷24 (12÷28V dc)	
5	1B	O9	Uscita digitale 9	X.OUT25
6	2B	O10	Uscita digitale 10	X.OUT26
6	3B	O11	Uscita digitale 11	X.OUT27
7	4B	O12	Uscita digitale 12	X.OUT28
7	5B	O13	Uscita digitale 13	X.OUT29
8	6B	O14	Uscita digitale 14	X.OUT30
8	7B	O15	Uscita digitale 15	X.OUT31
9	8B	O16	Uscita digitale 16	X.OUT32
9	9B	V2+	Ingresso alimentazione uscite 25÷32 (12÷28V dc)	


2. Esempi di collegamento

Scheda H1-CV2

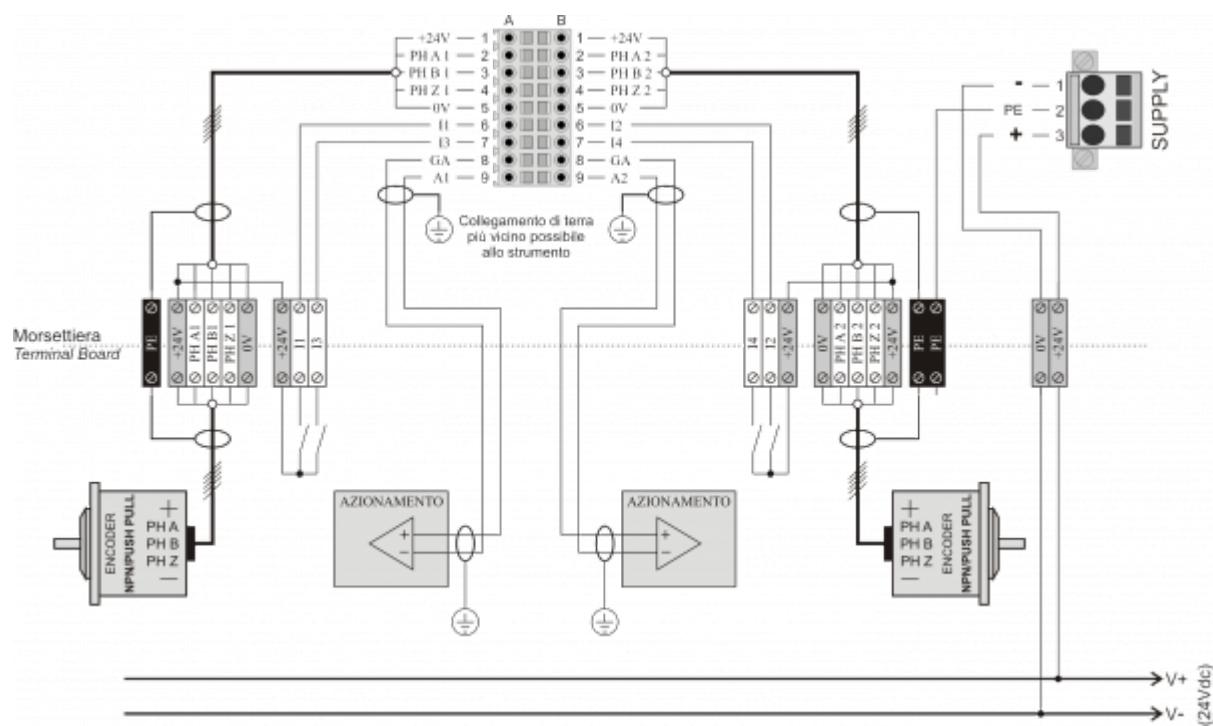

Scheda H1-I16

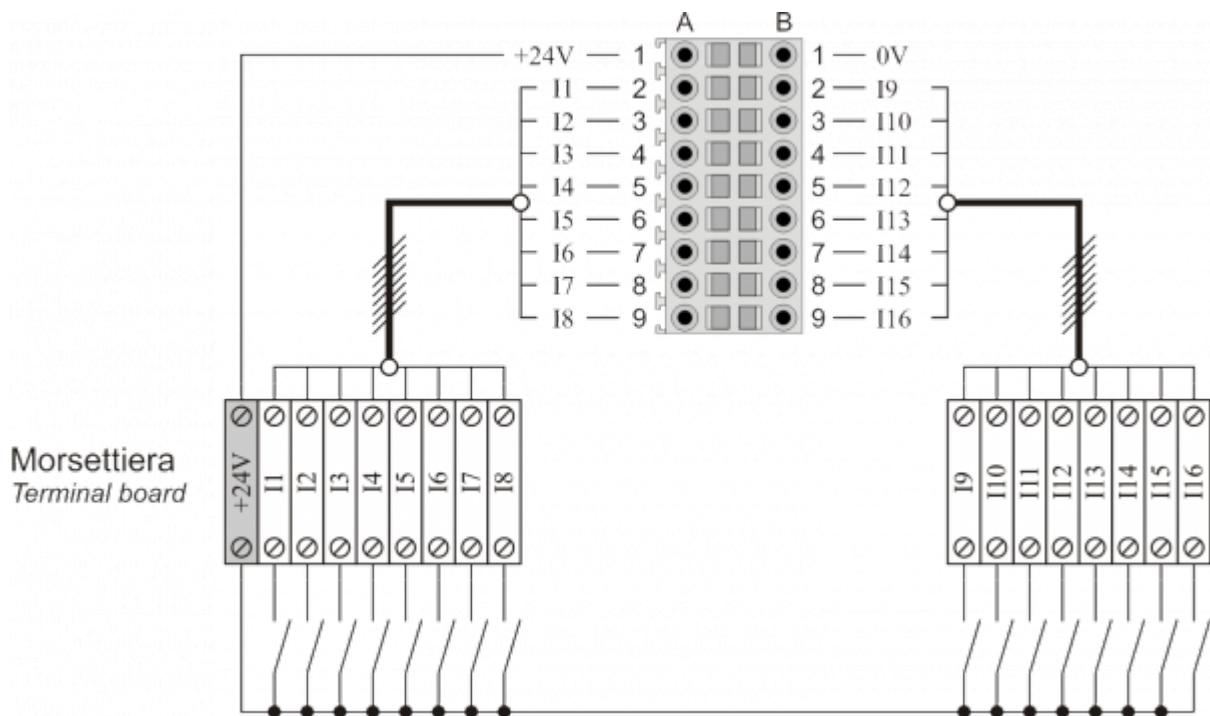


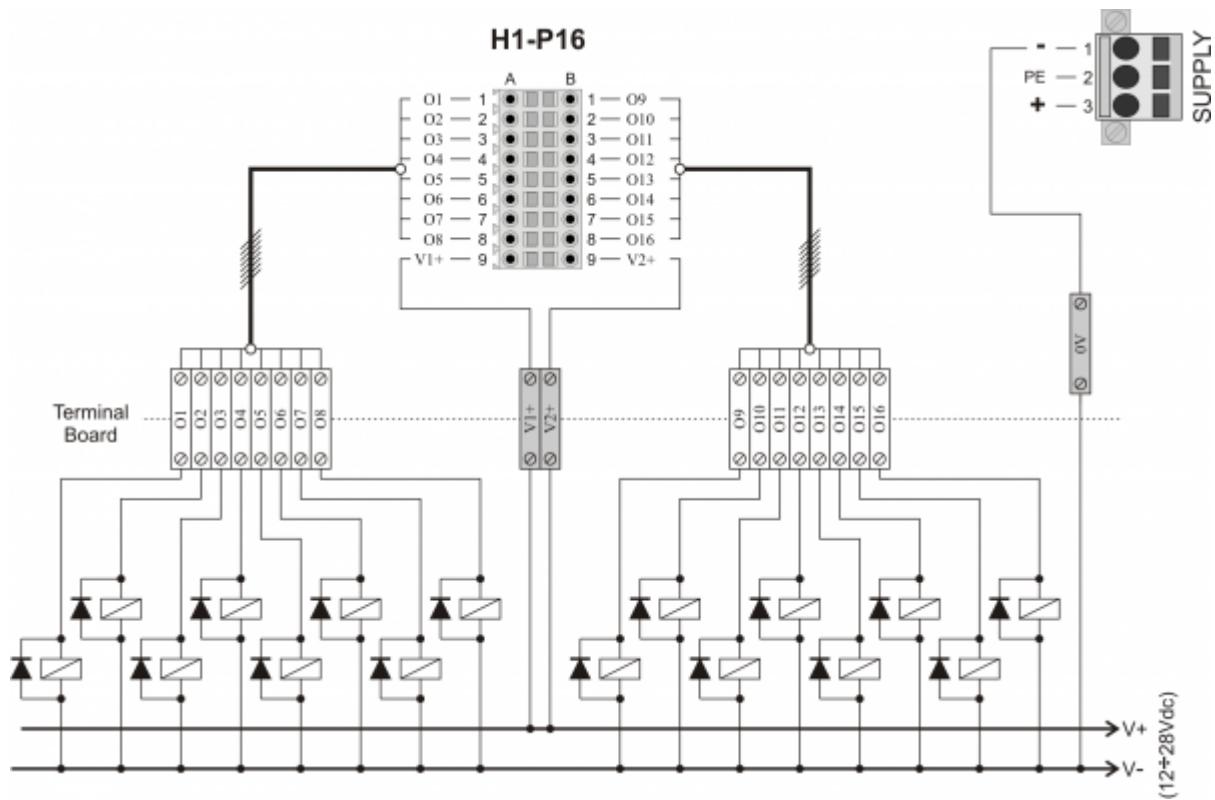Scheda H1-P16

3. Caratteristiche elettriche

3.1 Scheda H1-CV2

Tipo di polarizzazione	PNP
Tempo minimo di acquisizione (hardware)	1,3 ms
Isolamento	2500 Vrms
Tensione di funzionamento nominale	24 Vdc
Tensione stato logico 0	0÷5 V
Tensione stato logico 1	20÷28 V
Caduta di tensione interna	1,2 V
Resistenza di ingresso	3300 Ω

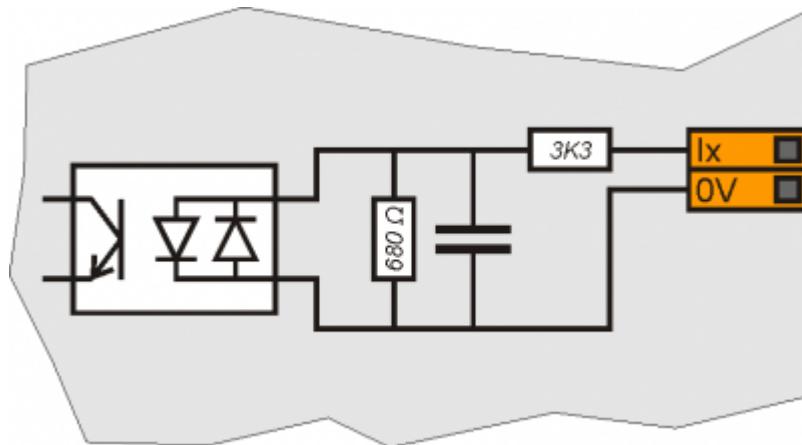


Ingressi di conteggio bidirezionali

💡


I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi.

Tipo di polarizzazione	NPN
Frequenza massima	200 kHz
Tempo minimo tra un fronte di PHA e il successivo di PHB\PHZ	1,25 ms
Tempo minimo di acquisizione (hardware) di PHZ	5 ms
Isolamento	1000 Vrms
Tensione di funzionamento nominale	12 Vdc
Tensione stato logico 0	0÷1,5 V
Tensione stato logico 1	9,5÷24 V
Caduta di tensione interna	2,0 V
Resistenza di ingresso	1200 Ω
Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore	150 m

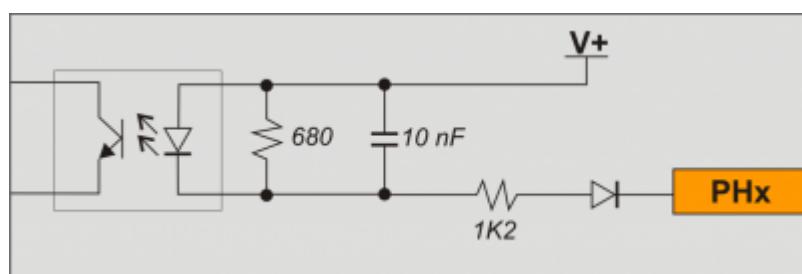


Uscite analogiche

Tipo di collegamento	In modo comune
Isolamento	1000 Vrms
Range di tensione (minimo a vuoto)	-9,8÷9,8 V
Max. variazione offset	+/-5 mV
Risoluzione	16 bit
Corrente massima	1 mA
Variazione dell'uscita in funzione del carico	95 mV/mA

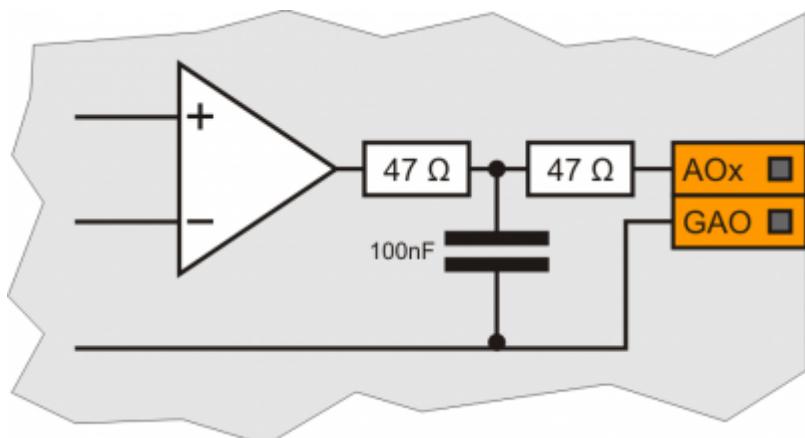


Scheda H1-I16

Tipo di polarizzazione	PNP
Tempo minimo di acquisizione (hardware)	1,3 ms
Isolamento	2500 Vrms
Tensione di funzionamento nominale	24 Vdc
Tensione stato logico 0	0÷5 V
Tensione stato logico 1	20÷28 V
Caduta di tensione interna	1,2 V
Resistenza di ingresso	3300 Ω

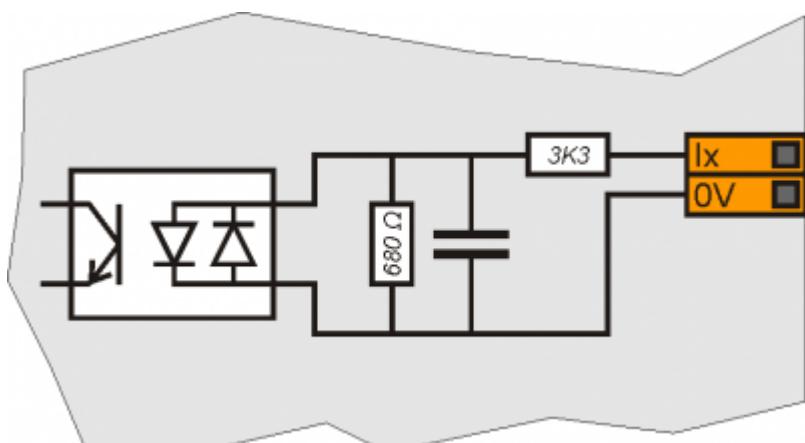

Scheda H1-P16

Carico commutabile	Dc (PNP)
Max. tensione di funzionamento	28V
Isolamento	1000VRMS
Caduta di tensione interna max.	600mV
Resistenza interna massima @ON	90mΩ
Corrente max. di protezione	12A
Corrente max. di funzionamento	500mA
Corrente max. @OFF	5µA
Tempo di massimo commutazione da ON a OFF	270µs
Tempo di massimo commutazione da OFF a ON	250µs

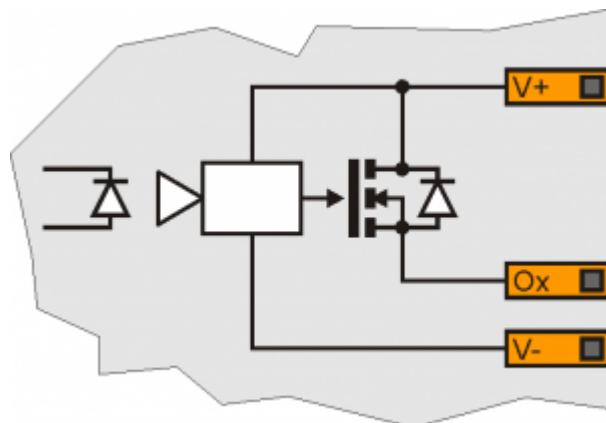

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.