Sommario

FIFO (primo dato ad entrare primo dato ad uscire) 3

FIFO (primo dato ad entrare primo dato ad uscire)

Nome funzione	FIFO_010
Versione fuzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :

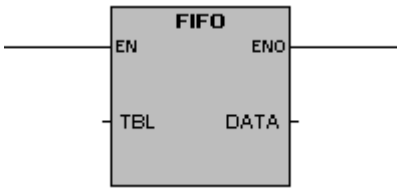

Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
TBL	Nome array			Nome tabella
DATA	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	Dato estratto
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

L'operazione primo dato ad entrare primo dato ad uscire, cancella la prima registrazione dalla tabella (TBL) e trasferisce il valore nell'indirizzo specificato (DATA). Le altre registrazioni della tabella vengono fatte scorrere di una posizione verso l'alto. Per ogni registrazione eseguita, il numero di registrazioni (puntatore) della tabella viene decrementato di 1.

Condizioni d'errore che impostano ENO = 0: (tabella vuota).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.