

Sommario


Composizione bus gamma MC	3
SLOT 3 (H1-CV_)	3
Diagnostica	3
SLOT 4 (H1-CV_)	3
Diagnostica	4
SLOT 5 (H1-DP1)	4
Diagnostica	5
SLOT 6 (H1-DP1)	6
Diagnostica	7

Composizione bus gamma MC

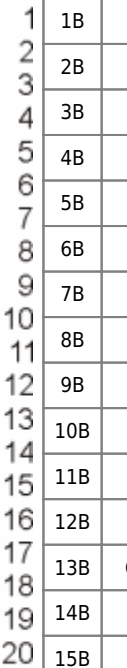

SLOT 3 (H1-CV_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt		1	1B	+12V	OUT 12Volt
	2	2A	0V	0V out 12V		2	2B	0V	0V out 12V
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01	3	3B	PHA 2	Encoder 2
	4	4A	-	-		4	4B	-	-
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01	5	5B	PHB 2	Encoder 2
	6	6A	-	-		6	6B	-	-
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP49	7	7B	Z2	Encoder 2
	8	8A	-	-		8	8B	-	-
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP01	9	9B	I5	Digital inputs (PNP)
	10	10A	I2		X.INP02	10	10B	I6	
	11	11A	I3		X.INP03	11	11B	I7	
	12	12A	I4		X.INP04	12	12B	I8	
	13	13A	COM 1	Common		13	13B	COM 2	Common
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01	14	14B	O5	Digital outputs
	15	15A	O2		X.OUT02	15	15B	O6	
	16	16A	O3		X.OUT03	16	16B	O7	
	17	17A	O4		X.OUT04	17	17B	O8	
	18	18A	-	-		18	18B	-	-
	19	19A	GAO (0V)	Analog output 1		19	19B	GAO (0V)	Analog output 1
	20	20A	AO 1		X.AN01	20	20B	AO 2	


Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP01
	2	X.INP02
	3	X.INP03
	4	X.INP04
	5	X.INP05
	6	X.INP06
	7	X.INP07
	8	X.INP08
	9	X.INP49
	10	X.INP50
	17	X.OUT01
	18	X.OUT02
	19	X.OUT03
	20	X.OUT04
	21	X.OUT05
	22	X.OUT06
	23	X.OUT07
	24	X.OUT08
	25	X.CNT01
	26	X.CNT02

SLOT 4 (H1-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt			
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V			
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT03		3	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT04		
	4	4A	-	-			4	4B	-	-			
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT03		5	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT04		
	6	6A	-	-			6	6B	-	-			
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP51		7	7B	Z2	Encoder 2	1.INP52		
	8	8A	-	-			8	8B	-	-			
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP09		9	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP13		
	10	10A	I2		X.INP10		10	10B	I6		X.INP14		
	11	11A	I3		X.INP11		11	11B	I7		X.INP15		
	12	12A	I4		X.INP12		12	12B	I8		X.INP16		
	13	13A	COM 1	Common			13	13B	COM 2	Common			
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT09		14	14B	O5	Digital outputs	X.OUT13		
	15	15A	O2		X.OUT10		15	15B	O6		X.OUT14		
	16	16A	O3		X.OUT11		16	16B	O7		X.OUT15		
	17	17A	O4		X.OUT12		17	17B	O8		X.OUT16		
		18	18A	-	-				18	18B	-	-	
		19	19A	GAO (0V)	Analog output 1				19	19B	GAO (0V)	Analog output 1	
		20	20A	AO 1			X.AN03		20	20B	AO 2		X.AN04

Diagnostica


DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP09
	2	X.INP10
	3	X.INP11
	4	X.INP12
	5	X.INP13
	6	X.INP14
	7	X.INP15
	8	X.INP16
	9	X.INP51
	10	X.INP52
	17	X.OUT09
	18	X.OUT10
	19	X.OUT11
	20	X.OUT12
	21	X.OUT13
	22	X.OUT14
	23	X.OUT15
	24	X.OUT16
	25	X.CNT03
	26	X.CNT04

SLOT 5 (H1-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	V-				2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT17		4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP17
	5	4A	O2		X.OUT18		5	4B	I2		X.INP18
	6	5A	O3		X.OUT19		6	5B	I3		X.INP19
	7	6A	O4		X.OUT20		7	6B	I4		X.INP20
	8	7A	O5		X.OUT21		8	7B	I5		X.INP21
	9	8A	O6		X.OUT22		9	8B	I6		X.INP22
	10	9A	O7	X.OUT23	10		9B	I7	X.INP23		
11	10A	O8	X.OUT24	11	10B	I8	X.INP24				
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	V-				16	12B	0	0V out 12V	
	17						17				
	18	13A	O9	Digital outputs (PNP)	X.OUT25		18	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP25
	19	14A	O10		X.OUT26		19	14B	I10		X.INP26
	20	15A	O11		X.OUT27		20	15B	I12		X.INP27
		16A	O12		X.OUT28			16B	I13		X.INP28
	17A	O13	X.OUT29			17B	I14	X.INP29			
	18A	O14	X.OUT30			18B	I15	X.INP30			
		19A	O15	X.OUT31			19B	I16	X.INP31		
		20A	O16	X.OUT32			20B	I17	X.INP32		

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP17
	2	X.INP18
	3	X.INP19
	4	X.INP20
	5	X.INP21
	6	X.INP22
	7	X.INP23
	8	X.INP24
	9	X.INP25
	10	X.INP26
	11	X.INP27
	12	X.INP28
	13	X.INP29
	14	X.INP30
	15	X.INP31
	16	X.INP32
	17	X.OUT17
	18	X.OUT18
	19	X.OUT19
	20	X.OUT20
	21	X.OUT21
	22	X.OUT22
	23	X.OUT23
	24	X.OUT24
	25	X.OUT25
	26	X.OUT26
	27	X.OUT27
	28	X.OUT28
	29	X.OUT29
	30	X.OUT30
	31	X.OUT31
	32	X.OUT32




SLOT 6 (H1-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	V-			2	2B	0V	0V out 12V		
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT33	4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33	
	5	4A	O2		X.OUT34	5	4B	I2		X.INP34	
	6	5A	O3		X.OUT35	6	5B	I3		X.INP35	
	7	6A	O4		X.OUT36	7	6B	I4		X.INP36	
	8	7A	O5		X.OUT37	8	7B	I5		X.INP37	
	9	8A	O6		X.OUT38	9	8B	I6		X.INP38	
	10	9A	O7		X.OUT39	10	9B	I7		X.INP39	
	11	10A	O8		X.OUT40	11	10B	I8		X.INP40	
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	+12V	OUT 12Volt		
	16	12A	V-			16	12B	0	0V out 12V		
	17					17					
	18	13A	O9	Digital outputs (PNP)	X.OUT42	17	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41	
	19	14A	O10		X.OUT42	18	14B	I10		X.INP42	
	20	15A	O11		X.OUT43	19	15B	I12		X.INP43	
	16A	O12	X.OUT44		20	16B	I13	X.INP44			
	17A	O13	X.OUT45			17B	I14	X.INP45			
	18A	O14	X.OUT46			18B	I15	X.INP46			
	19A	O15	X.OUT47			19B	I16	X.INP47			
	20A	O16	X.OUT48			20B	I17	X.INP48			

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP33
	2	X.INP34
	3	X.INP35
	4	X.INP36
	5	X.INP37
	6	X.INP38
	7	X.INP39
	8	X.INP40
	9	X.INP41
	10	X.INP42
	11	X.INP43
	12	X.INP44
	13	X.INP45
	14	X.INP46
	15	X.INP47
	16	X.INP48
	17	X.OUT33
	18	X.OUT34
	19	X.OUT35
	20	X.OUT36
	21	X.OUT37
	22	X.OUT38
	23	X.OUT39
	24	X.OUT40
	25	X.OUT41
	26	X.OUT42
	27	X.OUT43
	28	X.OUT44
	29	X.OUT45
	30	X.OUT46
	31	X.OUT47
	32	X.OUT48



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.