Inhaltsverzeichnis

AN030 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P11 a J1-K31 3
Premessa 4
Procedura 4

AN030 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P11 a J1-K31

Documento:	**AN030**
Descrizione:	Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P11 a J1-K31
Redattore:	Riccardo Furlato
Approvatore	Gabriele Bazzi
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an030
Lingua:	Italiano

Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale	Fix Me!	27/01/2016

Premessa

Prima di passare all'aggiornamento dell'applicativo da MMC ci sono alcune premesse da rispettare:

- La MMC deve essere formattata con un filesystem tipo FAT12, FAT16 o FAT32;
- Prima di copiare i files nella MMC è consigliato eseguirne una formattazione.
- Il file dev'essere nominato come: `appqtp.bin`

Procedura

1. Spegnere lo strumento.
2. Inserire la MMC/SD come indicato sulla serigrafia nell'immagine (la MMC rimane sporgente).

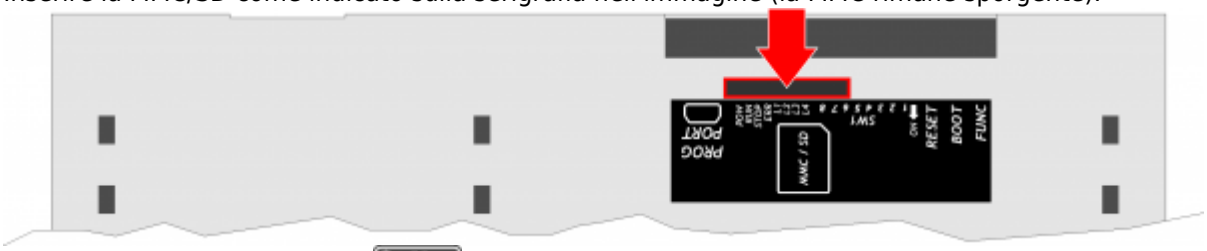

3. Tenere premuto il pulsante **F1**

per accedere al **SYSTEM FUNCTIONS**.
4. Accendere lo strumento.
5. Premere il pulsante **F1**

fino a quando compare la seguente schermata

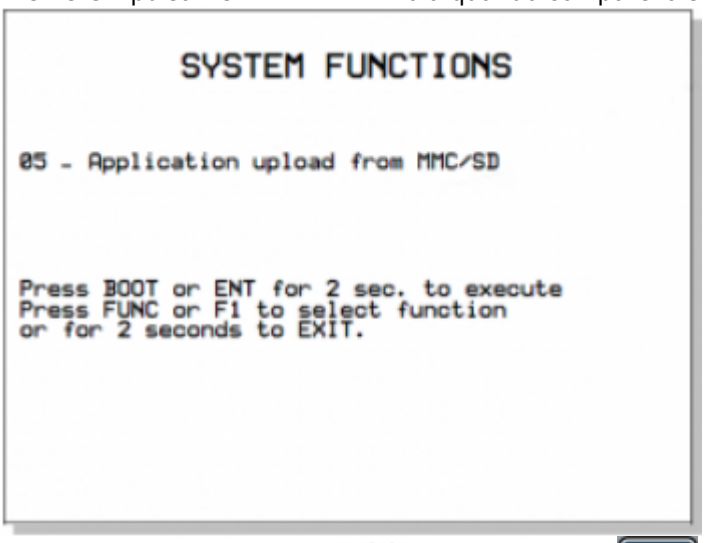

6. Premendo il pulsante **BOOT** o il tasto **ENTER** per 2 secondi per eseguire la funzione selezionata.
7. Compare la seguente schermata ad indicare che l'operazione è in corso

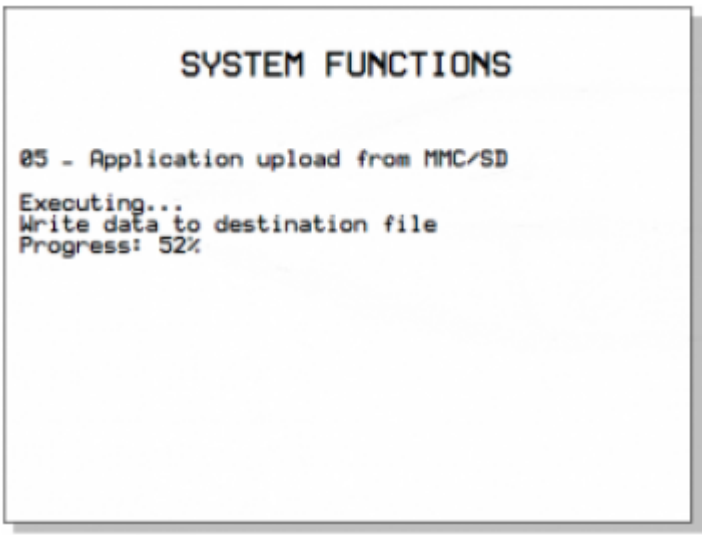

8. A operazione completata compare il messaggio SUCCESSFUL a indicare che l'operazione è andata a buon fine.
9. Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led **POW** e inizia a lampeggiare il led **ERR**.

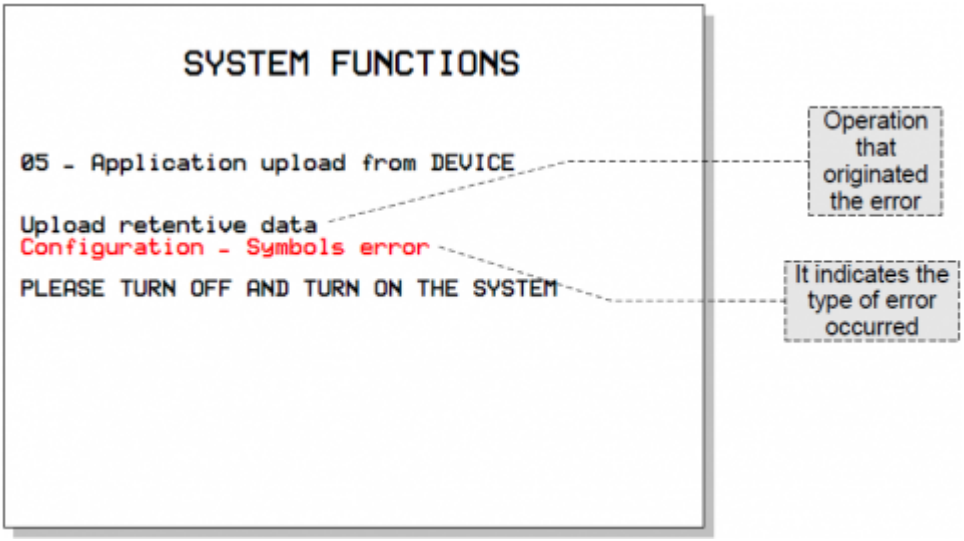

N.B.: In questo caso ripetere la procedura con attenzione dall'inizio ed eventualmente contattare l'Assistenza.

10. Premere il pulsante **F1** per riavviare il sistema.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.