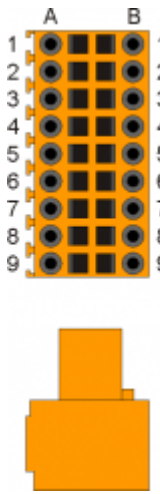


Table of Contents

<i>SLOT @slot@ (H1-Axx)</i>	3
--	---

SLOT @slot@ (H1-Axx)

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	1A	+24V	Uscita +24V dc	
	8A	VREF	Tensione di riferimento ¹⁾	
	5B	AO1	Uscita analogica 1	X.AN@an1@
	5A	0V	Comune dell' uscita analogica	
	7A	AI1	Ingresso analogico 1	X.AI@ai1@
	7B	AI2	Ingresso analogico 2	X.AI@ai2@
	8B	AI3	Ingresso analogico 3	X.AI@ai3@
	9B	GAI	Comune degli ingressi analogici	
	9A			
	2A	NC	Non connesso	
	3A			
	4A			
	1B			
	2B			
	3B			
	4B			
	6A			
	6B			

¹⁾ Per ingressi potenziometrici

Configurazione ingressi analogici

Ingresso			Codice commerciale	
AI1 (PIN 7A)	AI2 (PIN 7B)	AI3 (PIN 8B)	12bit	16bit
P	P	P	H1-A21	H1-A61
V	P	P	H1-A22	H1-A62
A	P	P	H1-A23	H1-A63
P	V	P	H1-A24	H1-A64
P	A	P	H1-A25	H1-A65
P	P	V	H1-A26	H1-A66
P	P	A	H1-A27	H1-A67
V	V	V	H1-A31	H1-A71
P	V	V	H1-A32	H1-A72
A	V	V	H1-A33	H1-A73
V	P	V	H1-A34	H1-A74
V	A	V	H1-A35	H1-A75
V	V	P	H1-A36	H1-A76
V	V	A	H1-A37	H1-A77
A	A	A	H1-A41	H1-A81
P	A	A	H1-A42	H1-A82
V	A	A	H1-A43	H1-A83
A	P	A	H1-A44	H1-A84
A	V	A	H1-A45	H1-A85
A	A	P	H1-A46	H1-A86
A	A	V	H1-A47	H1-A87
P	V	A	H1-A51	H1-A91
P	A	V	H1-A52	H1-A92
V	P	A	H1-A53	H1-A93
V	A	P	H1-A54	H1-A94
A	V	P	H1-A55	H1-A95
A	P	V	H1-A56	H1-A96

Legenda ingressi:

- P = Potenziometrico
- A = Amperometrico 0-20mA
- V = Voltmetrico 0-10V

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga

informazioni più recenti di questo documento.