


Sommario

Composizione bus gamma D1	3
<i>SLOT 3 (H2-I32)</i>	3
<i>SLOT 4 (H2-P32)</i>	3
<i>SLOT 5 (H2-P32)</i>	4
<i>SLOT 6 (H2-P32)</i>	5
<i>SLOT 7 (H2-P32)</i>	5

Composizione bus gamma D1

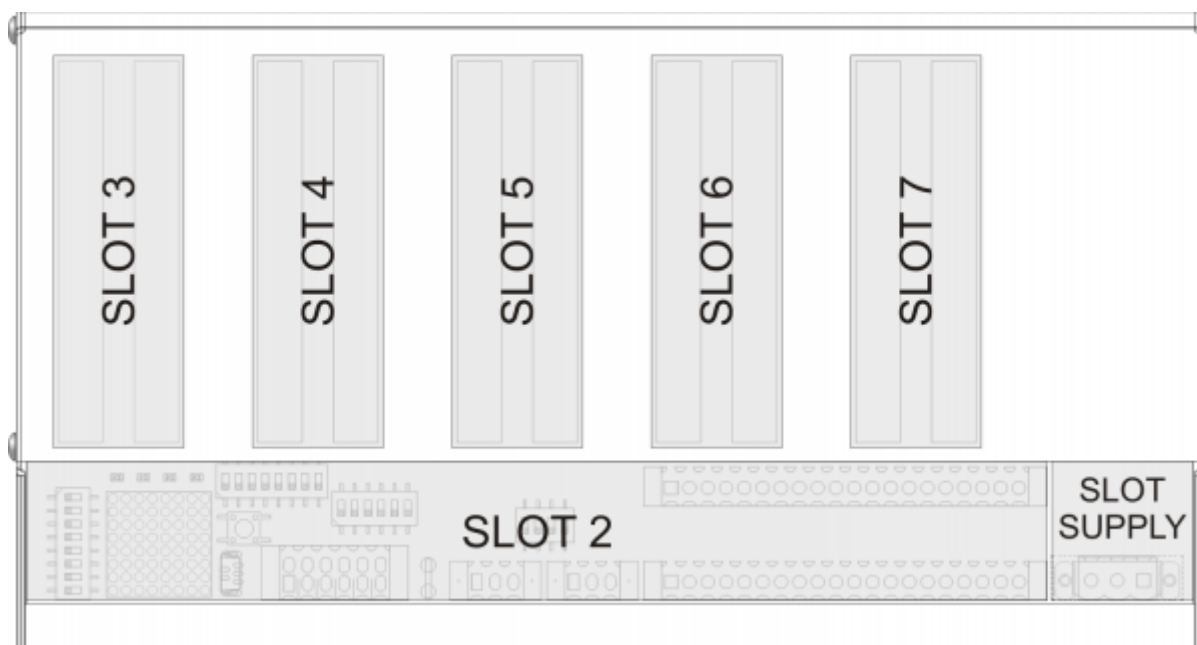

SLOT 3 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		3	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP49
	4	4A	I2		X.INP34		4	4B	I18		X.INP50
	5	5A	I3		X.INP35		5	5B	I19		X.INP51
	6	6A	I4		X.INP36		6	6B	I20		X.INP52
	7	7A	I5		X.INP37		7	7B	I21		X.INP53
	8	8A	I6		X.INP38		8	8B	I22		X.INP54
	9	9A	I7		X.INP39		9	9B	I23		X.INP55
	10	10A	I8		X.INP40		10	10B	I24		X.INP56
11	11A	+24V	OUT 24Volt		11	11B	+24V	OUT 24Volt			
12	12A	0	0V out 24V		12	12B	0	0V out 24V			
	13	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41		13	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP57
	14	14A	I10		X.INP42		14	14B	I26		X.INP58
	15	15A	I11		X.INP43		15	15B	I27		X.INP59
	16	16A	I12		X.INP44		16	16B	I28		X.INP60
	17	17A	I13		X.INP45		17	17B	I29		X.INP61
	18	18A	I14		X.INP46		18	18B	I30		X.INP62
	19	19A	I15		X.INP47		19	19B	I31		X.INP63
	20	20A	I16		X.INP48		20	20B	I32		X.INP64

SLOT 4 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3	3A	O1	Digital outputs	X.OUT01		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT17
	4	4A	O2		X.OUT02		4	4B	O18		X.OUT18
	5	5A	O3		X.OUT03		5	5B	O19		X.OUT19
	6	6A	O4		X.OUT04		6	6B	O20		X.OUT20
	7	7A	O5		X.OUT05		7	7B	O21		X.OUT21
	8	8A	O6		X.OUT06		8	8B	O22		X.OUT22
	9	9A	O7		X.OUT07		9	9B	O23		X.OUT23
	10	10A	O8		X.OUT08		10	10B	O24		X.OUT24
	11	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			11	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	12	12A	V-				12	12B	V-		
	13	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT09		13	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT25
	14	14A	O10		X.OUT10		14	14B	O26		X.OUT26
	15	15A	O11		X.OUT11		15	15B	O27		X.OUT27
	16	16A	O12		X.OUT12		16	16B	O28		X.OUT28
	17	17A	O13		X.OUT13		17	17B	O29		X.OUT29
	18	18A	O14		X.OUT14		18	18B	O30		X.OUT30
	19	19A	O15		X.OUT15		19	19B	O31		X.OUT31
	20	20A	O16		X.OUT16		20	20B	O32		X.OUT32

SLOT 5 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3	3A	O1	Digital outputs	X.OUT33		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49
	4	4A	O2		X.OUT34		4	4B	O18		X.OUT50
	5	5A	O3		X.OUT35		5	5B	O19		X.OUT51
	6	6A	O4		X.OUT36		6	6B	O20		X.OUT52
	7	7A	O5		X.OUT37		7	7B	O21		X.OUT53
	8	8A	O6		X.OUT38		8	8B	O22		X.OUT54
	9	9A	O7		X.OUT39		9	9B	O23		X.OUT55
	10	10A	O8		X.OUT40		10	10B	O24		X.OUT56
	11	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			11	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	12	12A	V-				12	12B	V-		
	13	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT41		13	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57
	14	14A	O10		X.OUT42		14	14B	O26		X.OUT58
	15	15A	O11		X.OUT43		15	15B	O27		X.OUT59
	16	16A	O12		X.OUT44		16	16B	O28		X.OUT60
	17	17A	O13		X.OUT45		17	17B	O29		X.OUT61
	18	18A	O14		X.OUT46		18	18B	O30		X.OUT62
	19	19A	O15		X.OUT47		19	19B	O31		X.OUT63
	20	20A	O16		X.OUT48		20	20B	O32		X.OUT64

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT65	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT81	
	5	4A	O2		X.OUT66	5	4B	O18		X.OUT82	
	6	5A	O3		X.OUT67	6	5B	O19		X.OUT83	
	7	6A	O4		X.OUT68	7	6B	O20		X.OUT84	
	8	7A	O5		X.OUT69	8	7B	O21		X.OUT85	
	9	8A	O6		X.OUT70	9	8B	O22		X.OUT86	
	10	9A	O7		X.OUT71	10	9B	O23		X.OUT87	
	11	10A	O8		X.OUT72	11	10B	O24		X.OUT88	
	12					12					
	13					13					
	14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	15	12A	V-			15	12B	V-			
	16					16					
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT73	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT89	
	18	14A	O10		X.OUT74	18	14B	O26		X.OUT90	
	19	15A	O11		X.OUT75	19	15B	O27		X.OUT91	
	20	16A	O12		X.OUT76	20	16B	O28		X.OUT92	
	17A	O13	X.OUT77			17B	O29	X.OUT93			
	18A	O14	X.OUT78			18B	O30	X.OUT94			
	19A	O15	X.OUT79			19B	O31	X.OUT95			
	20A	O16	X.OUT80			20B	O32	X.OUT96			

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT97		4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT113
	5	4A	O2		X.OUT98		5	4B	O18		X.OUT114
	6	5A	O3		X.OUT99		6	5B	O19		X.OUT115
	7	6A	O4		X.OUT100		7	6B	O20		X.OUT116
	8	7A	O5		X.OUT101		8	7B	O21		X.OUT117
	9	8A	O6		X.OUT102		9	8B	O22		X.OUT118
	10	9A	O7		X.OUT103		10	9B	O23		X.OUT119
	11	10A	O8		X.OUT104		11	10B	O24		X.OUT120
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	16	12A	V-				16	12B	V-		
	17						17				
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT105		18	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT121
	19	14A	O10		X.OUT106		19	14B	O26		X.OUT122
	20	15A	O11		X.OUT107		20	15B	O27		X.OUT123
		16A	O12		X.OUT108			16B	O28		X.OUT124
		17A	O13		X.OUT109			17B	O29		X.OUT125
		18A	O14		X.OUT110			18B	O30		X.OUT126
		19A	O15		X.OUT111			19B	O31		X.OUT127
		20A	O16		X.OUT112			20B	O32		X.OUT128

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.