


## Sommario

<b>Composizione bus gamma D2</b> .....	3
<b>SLOT 3 (H2-I32)</b> .....	3
<b>SLOT 4 (H2-I32)</b> .....	3
<b>SLOT 5 (H2-I32)</b> .....	4
<b>SLOT 6 (H2-P32)</b> .....	5
<b>SLOT 7 (H2-P32)</b> .....	5



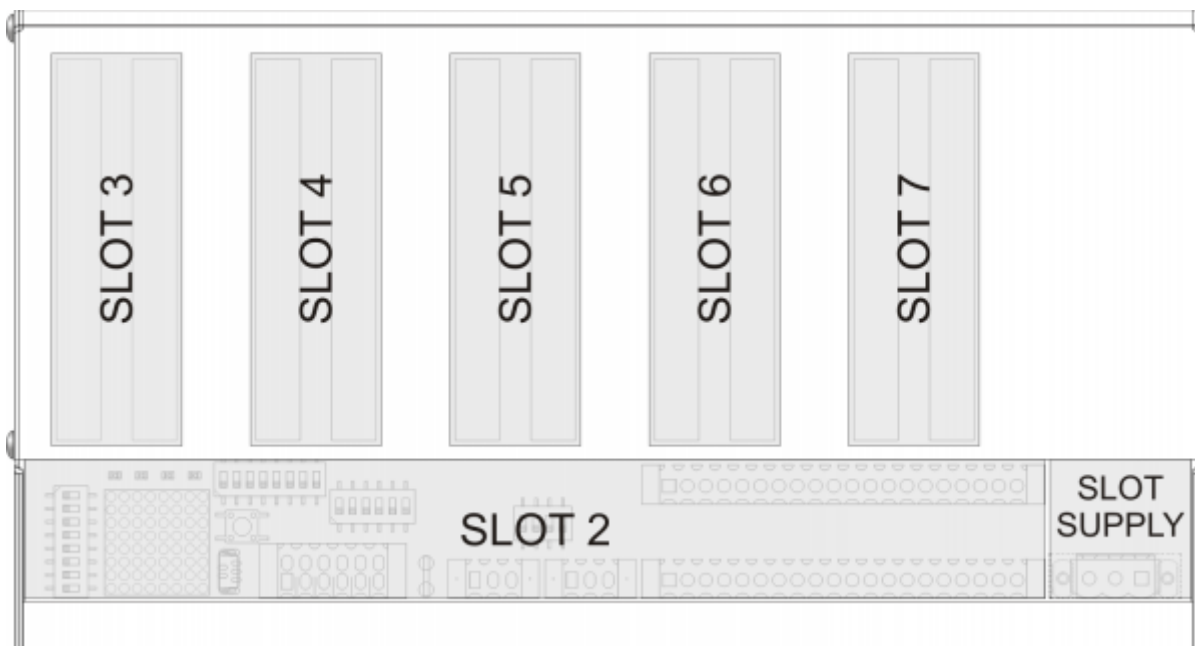

## Composizione bus gamma D2





### SLOT 3 (H2-I32)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	+24V	OUT 24Volt		1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V		2	2B	0V	0V out 24V	
	3	3A	I1	Digital inputs (PNP)		X.INP33	3	3B	I17	X.INP49
	4	4A	I2			X.INP34	4	4B	I18	X.INP50
	5	5A	I3			X.INP35	5	5B	I19	X.INP51
	6	6A	I4			X.INP36	6	6B	I20	X.INP52
	7	7A	I5			X.INP37	7	7B	I21	X.INP53
	8	8A	I6			X.INP38	8	8B	I22	X.INP54
	9	9A	I7			X.INP39	9	9B	I23	X.INP55
	10	10A	I8			X.INP40	10	10B	I24	X.INP56
	11	11A	+24V	OUT 24Volt		11	11B	+24V	OUT 24Volt	
	12	12A	0	0V out 24V		12	12B	0	0V out 24V	
	13	13A	I9	Digital inputs (PNP)		X.INP41	13	13B	I25	X.INP57
	14	14A	I10			X.INP42	14	14B	I26	X.INP58
	15	15A	I11			X.INP43	15	15B	I27	X.INP59
	16	16A	I12			X.INP44	16	16B	I28	X.INP60
	17	17A	I13			X.INP45	17	17B	I29	X.INP61
	18	18A	I14			X.INP46	18	18B	I30	X.INP62
	19	19A	I15			X.INP47	19	19B	I31	X.INP63
	20	20A	I16			X.INP48	20	20B	I32	X.INP64


### SLOT 4 (H2-I32)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	+24V	OUT 24Volt		1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V		2	2B	0V	0V out 24V	
	3	3A	I1	Digital inputs (PNP)		3	3B	I17	X.INP81	
	4	4A	I2		X.INP65		4	4B	I18	X.INP82
	5	5A	I3		X.INP66		5	5B	I19	X.INP83
	6	6A	I4		X.INP67		6	6B	I20	X.INP84
	7	7A	I5		X.INP68		7	7B	I21	X.INP85
	8	8A	I6		X.INP69		8	8B	I22	X.INP86
	9	9A	I7		X.INP70		9	9B	I23	X.INP87
	10	10A	I8		X.INP71		10	10B	I24	X.INP88
	11	11A	+24V	OUT 24Volt		11	11B	+24V	OUT 24Volt	
	12	12A	0	0V out 24V		12	12B	0	0V out 24V	
	13	13A	I9	Digital inputs (PNP)		13	13B	I25	X.INP89	
	14	14A	I10		X.INP73		14	14B	I26	X.INP90
	15	15A	I11		X.INP74		15	15B	I27	X.INP91
	16	16A	I12		X.INP75		16	16B	I28	X.INP92
	17	17A	I13		X.INP76		17	17B	I29	X.INP93
	18	18A	I14		X.INP77		18	18B	I30	X.INP94
	19	19A	I15		X.INP78		19	19B	I31	X.INP95
	20	20A	I16		X.INP79		20	20B	I32	X.INP96



### SLOT 5 (H2-I32)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	+24V	OUT 24Volt		1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V		2	2B	0V	0V out 24V	
	3	3A	I1	Digital inputs (PNP)		3	3B	I17	X.INP113	
	4	4A	I2		X.INP97		4	4B	I18	X.INP114
	5	5A	I3		X.INP98		5	5B	I19	X.INP115
	6	6A	I4		X.INP99		6	6B	I20	X.INP116
	7	7A	I5		X.INP100		7	7B	I21	X.INP117
	8	8A	I6		X.INP101		8	8B	I22	X.INP118
	9	9A	I7		X.INP102		9	9B	I23	X.INP119
	10	10A	I8		X.INP103		10	10B	I24	X.INP120
	11	11A	+24V	OUT 24Volt		11	11B	+24V	OUT 24Volt	
	12	12A	0	0V out 24V		12	12B	0	0V out 24V	
	13	13A	I9	Digital inputs (PNP)		13	13B	I25	X.INP121	
	14	14A	I10		X.INP104		14	14B	I26	X.INP122
	15	15A	I11		X.INP105		15	15B	I27	X.INP123
	16	16A	I12		X.INP106		16	16B	I28	X.INP124
	17	17A	I13		X.INP107		17	17B	I29	X.INP125
	18	18A	I14		X.INP108		18	18B	I30	X.INP126
	19	19A	I15		X.INP109		19	19B	I31	X.INP127
	20	20A	I16		X.INP110		20	20B	I32	X.INP128

**SLOT 6 (H2-P32)**

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3			Digital outputs	X.OUT01	3		Digital outputs)	X.OUT17		
	4	3A	O1			4	3B				O17
	5	4A	O2			5	4B				O18
	6	5A	O3			6	5B				O19
	7	6A	O4			7	6B				O20
	8	7A	O5			8	7B				O21
	9	8A	O6			9	8B				O22
	10	9A	O7			10	9B				O23
	11	10A	O8	11	10B	O24					
	12			Voltage input 12÷28 Vdc		12		Voltage input 12÷28 Vdc			
	13	11A	V+			13	11B				V+
	14	12A	V-	Digital inputs (PNP)	X.OUT09	14		Digital inputs (PNP)	X.OUT25		
	15	13A	O9			15	13B				O25
	16	14A	O10			16	14B				O26
	17	15A	O11			17	15B				O27
	18	16A	O12			18	16B				O28
	19	17A	O13			19	17B				O29
	20	18A	O14			20	18B				O30
	19A	O15				19B	O31				
	20A	O16		20B	O32						

**SLOT 7 (H2-P32)**

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3	3A	O1	Digital outputs		X.OUT33	3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49
	4	4A	O2			X.OUT34	4	4B	O18		X.OUT50
	5	5A	O3			X.OUT35	5	5B	O19		X.OUT51
	6	6A	O4			X.OUT36	6	6B	O20		X.OUT52
	7	7A	O5			X.OUT37	7	7B	O21		X.OUT53
	8	8A	O6			X.OUT38	8	8B	O22		X.OUT54
	9	9A	O7			X.OUT39	9	9B	O23		X.OUT55
	10	10A	O8			X.OUT40	10	10B	O24		X.OUT56
	11	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		11	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	12	12A	V-			12	12B	V-			
	13	13A	O9	Digital inputs (PNP)		X.OUT41	13	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57
	14	14A	O10			X.OUT42	14	14B	O26		X.OUT58
	15	15A	O11			X.OUT43	15	15B	O27		X.OUT59
	16	16A	O12			X.OUT44	16	16B	O28		X.OUT60
	17	17A	O13			X.OUT45	17	17B	O29		X.OUT61
	18	18A	O14			X.OUT46	18	18B	O30		X.OUT62
	19	19A	O15			X.OUT47	19	19B	O31		X.OUT63
20	20A	O16	X.OUT48		20	20B	O32	X.OUT64			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.