


Sommario

Composizione bus gamma D3	3
SLOT 3 (H2-I32)	4
SLOT 4 (H2-I32)	5
SLOT 5 (H2-P32)	6
SLOT 6 (H2-P32)	7
SLOT 7 (H2-P32)	8

Composizione bus gamma D3

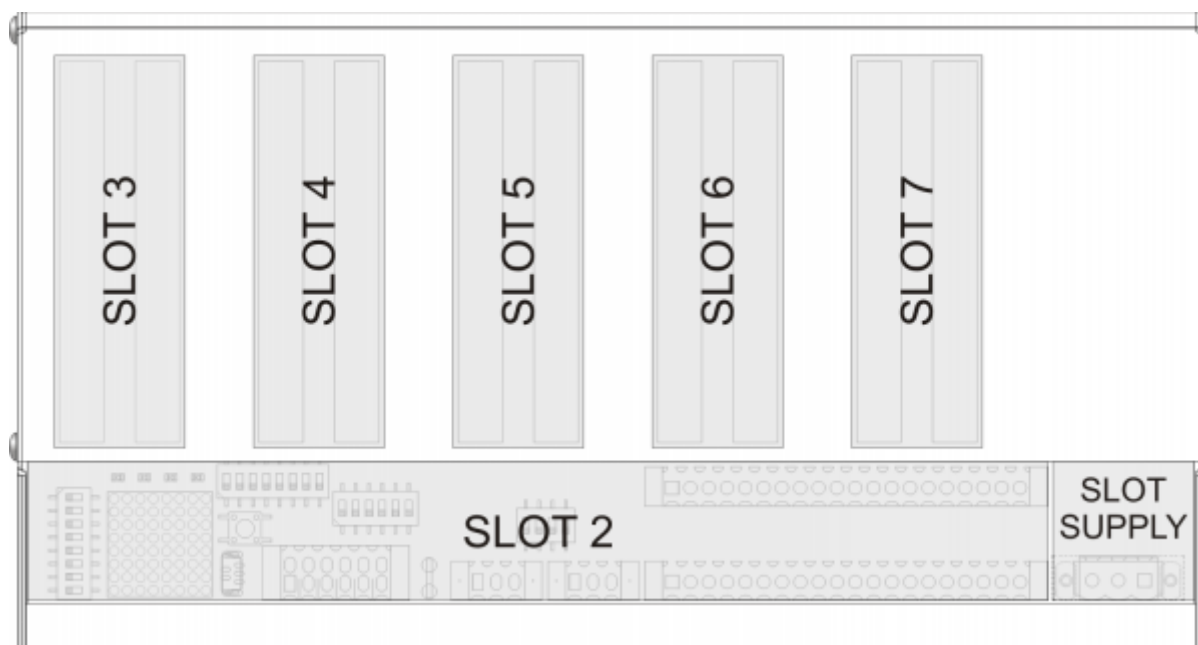

SLOT 3 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		3	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP49
	4	4A	I2		X.INP34		4	4B	I18		X.INP50
	5	5A	I3		X.INP35		5	5B	I19		X.INP51
	6	6A	I4		X.INP36		6	6B	I20		X.INP52
	7	7A	I5		X.INP37		7	7B	I21		X.INP53
	8	8A	I6		X.INP38		8	8B	I22		X.INP54
	9	9A	I7		X.INP39		9	9B	I23		X.INP55
	10	10A	I8		X.INP40		10	10B	I24		X.INP56
11	11A	+24V	OUT 24Volt		11	11B	+24V	OUT 24Volt			
12	12A	0	0V out 24V		12	12B	0	0V out 24V			
	13	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41		13	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP57
	14	14A	I10		X.INP42		14	14B	I26		X.INP58
	15	15A	I11		X.INP43		15	15B	I27		X.INP59
	16	16A	I12		X.INP44		16	16B	I28		X.INP60
	17	17A	I13		X.INP45		17	17B	I29		X.INP61
	18	18A	I14		X.INP46		18	18B	I30		X.INP62
	19	19A	I15		X.INP47		19	19B	I31		X.INP63
		20A	I16		X.INP48			20	20B		I32

SLOT 4 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP65		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP81
	5	4A	I2		X.INP66		5	4B	I18		X.INP82
	6	5A	I3		X.INP67		6	5B	I19		X.INP83
	7	6A	I4		X.INP68		7	6B	I20		X.INP84
	8	7A	I5		X.INP69		8	7B	I21		X.INP85
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP70		10	8B	I22		X.INP86
	11	9A	I7		X.INP71		11	9B	I23		X.INP87
	12	10A	I8	X.INP72	12		10B	I24	X.INP88		
	13						13				
	14	11A	+24V	OUT 24Volt			14	11B	+24V	OUT 24Volt	
	15	12A	0	0V out 24V			15	12B	0	0V out 24V	
	16						16				
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP73		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP89
	18	14A	I10		X.INP74		18	14B	I26		X.INP90
	19	15A	I11		X.INP75		19	15B	I27		X.INP91
	20	16A	I12		X.INP76		20	16B	I28		X.INP92
	17A	I13	X.INP77			17B	I29	X.INP93			
	18A	I14	X.INP78			18B	I30	X.INP94			
	19A	I15	X.INP79			19B	I31	X.INP95			
	20A	I16	X.INP80			20B	I32	X.INP96			

SLOT 5 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-				2	2B	V-			
	3						3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT01			4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT17
	5	4A	O2		X.OUT02			5	4B	O18		X.OUT18
	6	5A	O3		X.OUT03			6	5B	O19		X.OUT19
	7	6A	O4		X.OUT04			7	6B	O20		X.OUT20
	8	7A	O5		X.OUT05			8	7B	O21		X.OUT21
	9	8A	O6		X.OUT06			9	8B	O22		X.OUT22
	10	9A	O7		X.OUT07			10	9B	O23		X.OUT23
	11	10A	O8		X.OUT08			11	10B	O24		X.OUT24
	12						12					
	13						13					
	14						14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-				16	12B	V-			
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT09		17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT25	
	18	14A	O10		X.OUT10		18	14B	O26		X.OUT26	
	19	15A	O11		X.OUT11		19	15B	O27		X.OUT27	
	20	16A	O12		X.OUT12		20	16B	O28		X.OUT28	
		17A	O13		X.OUT13			17B	O29		X.OUT29	
		18A	O14		X.OUT14			18B	O30		X.OUT30	
		19A	O15	X.OUT15			19B	O31	X.OUT31			
		20A	O16	X.OUT16			20B	O32	X.OUT32			

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3						3				
	4	3A	O1	X.OUT33			4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49
	5	4A	O2	X.OUT34			5	4B	O18		X.OUT50
	6	5A	O3	X.OUT35			6	5B	O19		X.OUT51
	7	6A	O4	X.OUT36			7	6B	O20		X.OUT52
	8	7A	O5	X.OUT37			8	7B	O21		X.OUT53
	9	8A	O6	X.OUT38			9	8B	O22		X.OUT54
	10	9A	O7	X.OUT39			10	9B	O23		X.OUT55
11	10A	O8	X.OUT40		11	10B	O24	X.OUT56			
	12	9A	O7			12	9B	O23			
	13	10A	O8			13	10B	O24			
	14					14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-			16	12B	V-			
	17					17					
	18	13A	O9	X.OUT41		17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57	
	19	14A	O10	X.OUT42		18	14B	O26		X.OUT58	
	20	15A	O11	X.OUT43		19	15B	O27		X.OUT59	
		16A	O12	X.OUT44		20	16B	O28		X.OUT60	
		17A	O13	X.OUT45			17B	O29		X.OUT61	
		18A	O14	X.OUT46			18B	O30		X.OUT62	
		19A	O15	X.OUT47			19B	O31		X.OUT63	
		20A	O16	X.OUT48			20B	O32		X.OUT64	

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT65	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT81	
	5	4A	O2		X.OUT66	5	4B	O18		X.OUT82	
	6	5A	O3		X.OUT67	6	5B	O19		X.OUT83	
	7	6A	O4		X.OUT68	7	6B	O20		X.OUT84	
	8	7A	O5		X.OUT69	8	7B	O21		X.OUT85	
	9	8A	O6		X.OUT70	9	8B	O22		X.OUT86	
	10	9A	O7		X.OUT71	10	9B	O23		X.OUT87	
	11	10A	O8		X.OUT72	11	10B	O24		X.OUT88	
	12					12					
13					13						
14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
15	12A	V-			15	12B	V-				
16					16						
17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT73	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT89		
18	14A	O10		X.OUT74	18	14B	O26		X.OUT90		
19	15A	O11		X.OUT75	19	15B	O27		X.OUT91		
20	16A	O12		X.OUT76	20	16B	O28		X.OUT92		
	17A	O13		X.OUT77		17B	O29		X.OUT93		
	18A	O14		X.OUT78		18B	O30		X.OUT94		
	19A	O15		X.OUT79		19B	O31		X.OUT95		
	20A	O16		X.OUT80		20B	O32		X.OUT96		

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.