


Sommario

Composizione bus gamma D4	3
SLOT 3 (H2-I32)	4
SLOT 4 (H2-I32)	5
SLOT 5 (H2-DP1)	6
SLOT 6 (H2-P32)	7
SLOT 7 (H2-P32)	8

Composizione bus gamma D4

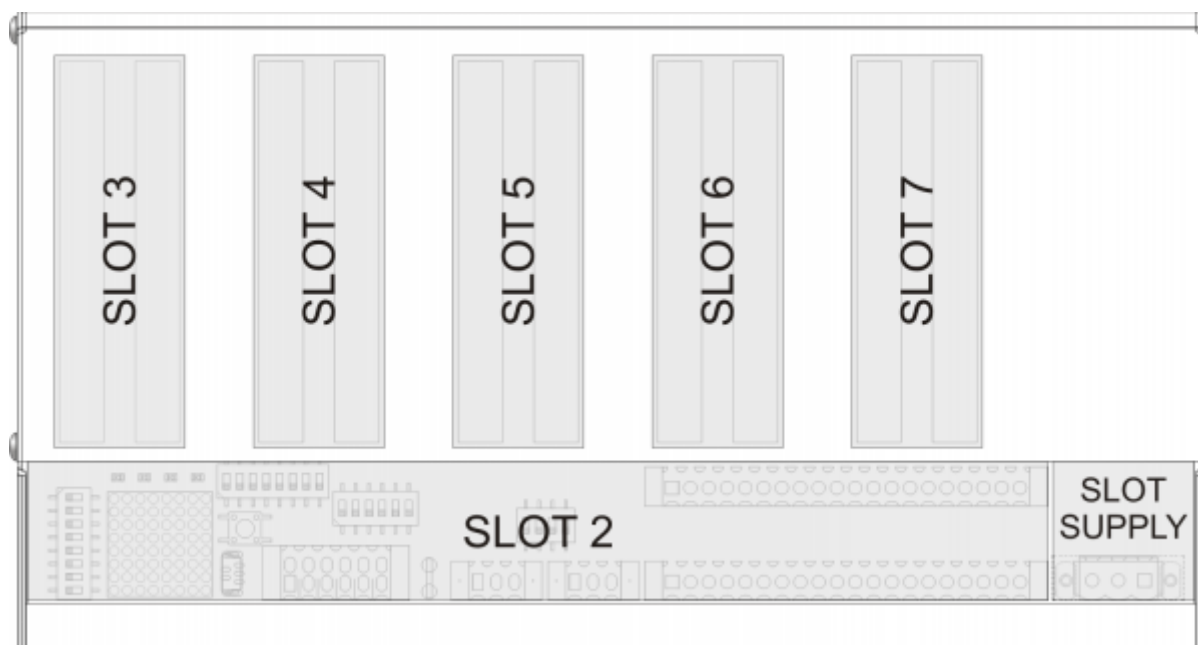

SLOT 3 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP49
	5	4A	I2		X.INP34		5	4B	I18		X.INP50
	6	5A	I3		X.INP35		6	5B	I19		X.INP51
	7	6A	I4		X.INP36		7	6B	I20		X.INP52
	8	7A	I5		X.INP37		8	7B	I21		X.INP53
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP38		10	8B	I22		X.INP54
	11						11				
	12	9A	I7	X.INP39	12		9B	I23	X.INP55		
	13	10A	I8	X.INP40	13		10B	I24	X.INP56		
	14						14				
	15	11A	+24V	OUT 24Volt			15	11B	+24V	OUT 24Volt	
	16	12A	0	0V out 24V			16	12B	0	0V out 24V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP57
	18	14A	I10		X.INP42		18	14B	I26		X.INP58
	19	15A	I11		X.INP43		19	15B	I27		X.INP59
	20						20				
		16A	I12		X.INP44			16B	I28		X.INP60
		17A	I13		X.INP45			17B	I29		X.INP61
		18A	I14		X.INP46			18B	I30		X.INP62
		19A	I15		X.INP47			19B	I31		X.INP63
		20A	I16	X.INP48			20B	I32	X.INP64		

SLOT 4 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP65		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP81
	5	4A	I2		X.INP66		5	4B	I18		X.INP82
	6	5A	I3		X.INP67		6	5B	I19		X.INP83
	7	6A	I4		X.INP68		7	6B	I20		X.INP84
	8	7A	I5		X.INP69		8	7B	I21		X.INP85
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP70		10	8B	I22		X.INP86
	11	9A	I7		X.INP71		11	9B	I23		X.INP87
	12	10A	I8	X.INP72	12		10B	I24	X.INP88		
	13						13				
	14	11A	+24V	OUT 24Volt			14	11B	+24V	OUT 24Volt	
	15	12A	0	0V out 24V			15	12B	0	0V out 24V	
	16						16				
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP73		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP89
	18	14A	I10		X.INP74		18	14B	I26		X.INP90
	19	15A	I11		X.INP75		19	15B	I27		X.INP91
	20	16A	I12		X.INP76		20	16B	I28		X.INP92
	17A	I13	X.INP77			17B	I29	X.INP93			
	18A	I14	X.INP78			18B	I30	X.INP94			
	19A	I15	X.INP79			19B	I31	X.INP95			
	20A	I16	X.INP80			20B	I32	X.INP96			

SLOT 5 (H2-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	V-				2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT01		4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP97
	5	4A	O2		X.OUT02		5	4B	I2		X.INP98
	6	5A	O3		X.OUT03		6	5B	I3		X.INP99
	7	6A	O4		X.OUT04		7	6B	I4		X.INP100
	8	7A	O5		X.OUT05		8	7B	I5		X.INP101
	9	8A	O6		X.OUT06		9	8B	I6		X.INP102
	10	9A	O7		X.OUT07		10	9B	I7		X.INP103
	11	10A	O8		X.OUT08		11	10B	I8		X.INP104
	12			Voltage input 12÷28 Vdc			12			OUT 24Volt	
	13	11A	V+				13	11B	+24V		
	14	12A	V-				14	12B	0	0V out 24V	
	15			Digital outputs (PNP)	X.OUT09		15	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP105
	16	13A	O9		X.OUT10		16	14B	I10		X.INP106
	17	14A	O10		X.OUT11		17	15B	I12		X.INP107
	18	15A	O11		X.OUT12		18	16B	I13		X.INP108
	19	16A	O12		X.OUT13		19	17B	I14		X.INP109
	20	17A	O13		X.OUT14		20	18B	I15		X.INP110
	18A	O14	X.OUT15			19B	I16	X.INP111			
	19A	O15	X.OUT16			20B	I17	X.INP112			
	20A	O16									

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT17	4	3B	O17	Digital outputs (PNP)	X.OUT33	
	5	4A	O2		X.OUT18	5	4B	O18		X.OUT34	
	6	5A	O3		X.OUT19	6	5B	O19		X.OUT35	
	7	6A	O4		X.OUT20	7	6B	O20		X.OUT36	
	8	7A	O5		X.OUT21	8	7B	O21		X.OUT37	
	9	8A	O6		X.OUT22	9	8B	O22		X.OUT38	
	10	9A	O7		X.OUT23	10	9B	O23		X.OUT39	
	11	10A	O8		X.OUT24	11	10B	O24		X.OUT40	
	12					12					
	13					13					
	14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	15	12A	V-			15	12B	V-			
	16					16					
	17	13A	O9	Digital outputs (PNP)	X.OUT25	17	13B	O41	Digital outputs (PNP)	X.OUT57	
	18	14A	O10		X.OUT26	18	14B	O26		X.OUT42	
	19	15A	O11		X.OUT27	19	15B	O27		X.OUT43	
	20	16A	O12		X.OUT28	20	16B	O28		X.OUT44	
	17A	O13	X.OUT29			17B	O29	X.OUT45			
	18A	O14	X.OUT30			18B	O30	X.OUT46			
	19A	O15	X.OUT31			19B	O31	X.OUT47			
	20A	O16	X.OUT32			20B	O32	X.OUT48			

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT49	4	3B	O17	Digital outputs (PNP)	X.OUT65	
	5	4A	O2		X.OUT50	5	4B	O18		X.OUT66	
	6	5A	O3		X.OUT51	6	5B	O19		X.OUT67	
	7	6A	O4		X.OUT52	7	6B	O20		X.OUT68	
	8	7A	O5		X.OUT53	8	7B	O21		X.OUT69	
	9	8A	O6		X.OUT54	9	8B	O22		X.OUT70	
	10	9A	O7		X.OUT55	10	9B	O23		X.OUT71	
	11	10A	O8		X.OUT56	11	10B	O24		X.OUT72	
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-			16	12B	V-			
	17					17					
	18	13A	O9	Digital outputs (PNP)	X.OUT57	17	13B	O25	Digital outputs (PNP)	X.OUT73	
	19	14A	O10		X.OUT58	18	14B	O26		X.OUT74	
	20	15A	O11		X.OUT59	19	15B	O27		X.OUT75	
	16A	O12	X.OUT60			16B	O28	X.OUT76			
	17A	O13	X.OUT61			17B	O29	X.OUT77			
	18A	O14	X.OUT62			18B	O30	X.OUT78			
	19A	O15	X.OUT63			19B	O31	X.OUT79			
	20A	O16	X.OUT64			20B	O32	X.OUT80			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.