


Sommario

Composizione bus gamma G1	3
SLOT 3 (L2-TM_)	4
SLOT 4 (H2-A12)	5
SLOT 5 (H2-A12)	6
SLOT 6 (H2-I32)	7
SLOT 7 (H2-P32)	8

Composizione bus gamma G1

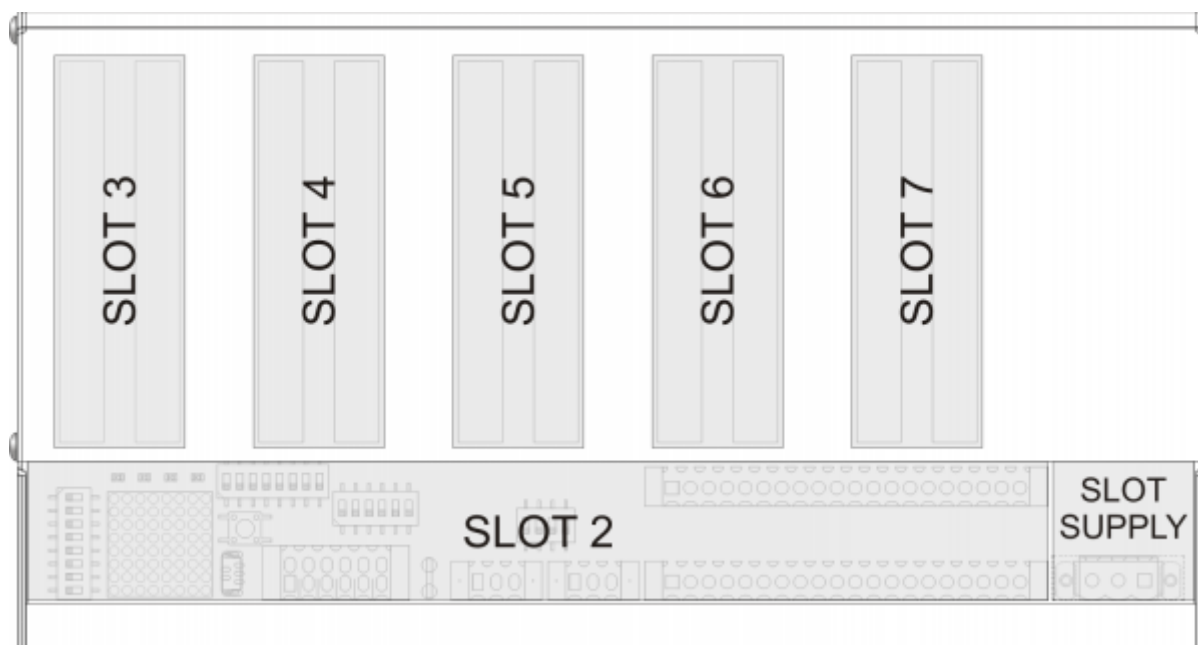

SLOT 3 (L2-TM_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A PE	TERRA	
	2	2A V1-1	PT100-1	X.AI01
	3	3A V1-2		
	4	4A V1-3		
	5	5A V2-1	PT100-2	X.AI02
	6	6A V2-2		
	7	7A V2-3		
	8	8A +24V	OUT 24Volt	
	9	9A PHA 1	Encoder 1	X.CNT01
	10	10A PHB 1		
	11	11A Z1	Encoder 1	n.d.
	12	12A 0V	0V out 24V	
	13	13A +24V	OUT 24Volt	
	14	14A PHA 2	Encoder 2	X.CNT02
	15	15A PHB 2		
	16	16A Z2	Encoder 2	n.d.
	17	17A 0V	0V out 24V	
	18	18A AO 1	Analog output 1	X.AN01
	19	19A AO 2	Analog output 2	X.AN02
	20	20A GAO (0V)	Analog Ground	

SLOT 4 (H2-A12)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	Vref	
	2	2A	AI1	X.AI03		2	2B	AI5	X.AI07
	3	3A	Sel. V.			3	3B	Sel. V.	
	4	4A	Sel. C.			4	4B	Sel. C.	
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	GAI (0V)	
	6	6A	Vref			6	6B	Vref	
	7	7A	AI2	X.AI04		7	7B	AI6	X.AI08
	8	8A	Sel. V.			8	8B	Sel. V.	
	9	9A	Sel. C.			9	9B	Sel. C.	
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	GAI (0V)	
	11	11A	Vref			11	11B	Vref	
	12	12A	AI3	X.AI05		12	12B	AI7	X.AI09
	13	13A	Sel. V.			13	13B	Sel. V.	
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	Sel. C.)	
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	GAI (0V)	
	16	16A	Vref			16	16B	Vref	
	17	17A	AI4	X.AI06		17	17B	AI8	X.AI10
	18	18A	Sel. V.			18	18B	Sel. V.	
	19	19A	Sel. C.			19	19B	Sel. C.	
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	GAI (0V)	

SLOT 5 (H2-A12)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	Vref	
	2	2A	AI1	X.AI11		2	2B	AI5	X.AI15
	3	3A	Sel. V.			3	3B	Sel. V.	
	4	4A	Sel. C.			4	4B	Sel. C.	
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	GAI (0V)	
	6	6A	Vref			6	6B	Vref	
	7	7A	AI2	X.AI12		7	7B	AI6	X.AI16
	8	8A	Sel. V.			8	8B	Sel. V.	
	9	9A	Sel. C.			9	9B	Sel. C.	
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	GAI (0V)	
	11	11A	Vref			11	11B	Vref	
	12	12A	AI3	X.AI13		12	12B	AI7	n.d.
	13	13A	Sel. V.			13	13B	Sel. V.	
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	Sel. C.)	
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	GAI (0V)	
	16	16A	Vref			16	16B	Vref	
	17	17A	AI4	X.AI14		17	17B	AI8	n.d.
	18	18A	Sel. V.			18	18B	Sel. V.	
	19	19A	Sel. C.			19	19B	Sel. C.	
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	GAI (0V)	

SLOT 6 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP49
	5	4A	I2		X.INP34		5	4B	I18		X.INP50
	6	5A	I3		X.INP35		6	5B	I19		X.INP51
	7	6A	I4		X.INP36		7	6B	I20		X.INP52
	8	7A	I5		X.INP37		8	7B	I21		X.INP53
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP38		10	8B	I22		X.INP54
	11						11				
	12	9A	I7	X.INP39	12		9B	I23	X.INP55		
	13	10A	I8	X.INP40	13		10B	I24	X.INP56		
	14						14				
	15	11A	+24V	OUT 24Volt			15	11B	+24V	OUT 24Volt	
	16	12A	0	0V out 24V			16	12B	0	0V out 24V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP57
	18	14A	I10		X.INP42		18	14B	I26		X.INP58
	19	15A	I11		X.INP43		19	15B	I27		X.INP59
	20						20				
		16A	I12		X.INP44			16B	I28		X.INP60
		17A	I13		X.INP45			17B	I29		X.INP61
		18A	I14		X.INP46			18B	I30		X.INP62
		19A	I15		X.INP47			19B	I31		X.INP63
		20A	I16	X.INP48			20B	I32	X.INP64		

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT01	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT17	
	5	4A	O2		X.OUT02	5	4B	O18		X.OUT18	
	6	5A	O3		X.OUT03	6	5B	O19		X.OUT19	
	7	6A	O4		X.OUT04	7	6B	O20		X.OUT20	
	8	7A	O5		X.OUT05	8	7B	O21		X.OUT21	
	9					9					
	10	8A	O6		X.OUT06	10	8B	O22		X.OUT22	
	11	9A	O7		X.OUT07	11	9B	O23		X.OUT23	
	12	10A	O8	X.OUT08	12	10B	O24	X.OUT24			
	13				13						
	14				14						
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-			16	12B	V-			
	17					17					
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT09	18	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT25	
	19	14A	O10		X.OUT10	19	14B	O26		X.OUT26	
	20	15A	O11		X.OUT11	20	15B	O27		X.OUT27	
	16A	O12	X.OUT12			16B	O28	X.OUT28			
	17A	O13	X.OUT13			17B	O29	X.OUT29			
	18A	O14	X.OUT14			18B	O30	X.OUT30			
	19A	O15	X.OUT15			19B	O31	X.OUT31			
	20A	O16	X.OUT16			20B	O32	X.OUT32			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.