


Sommario

Composizione bus gamma G2	3
<i>SLOT 3 (L2-TM_)</i>	3
<i>SLOT 4 (L2-TM_)</i>	4
<i>SLOT 5 (H2-AI2)</i>	5
<i>SLOT 6 (H2-P32)</i>	6
<i>SLOT 7 (H2-P32)</i>	7

Composizione bus gamma G2

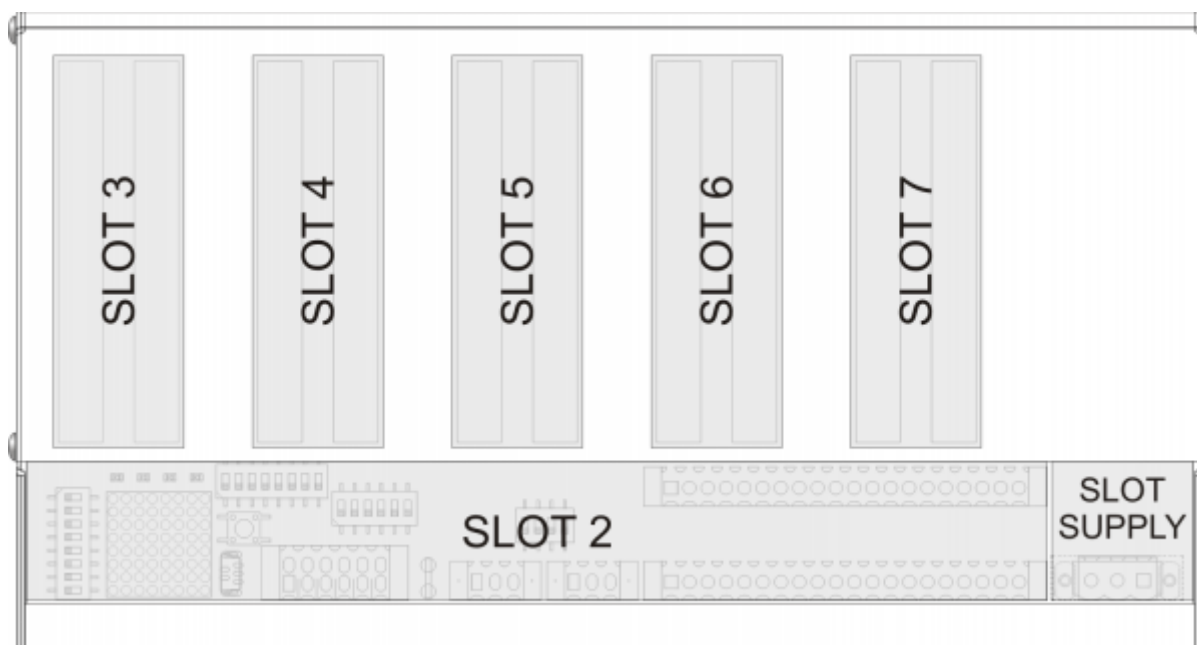

SLOT 3 (L2-TM_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A PE	TERRA	
	2	2A V1-1	PT100-1	X.AI01
	3	3A V1-2		
	4	4A V1-3		
	5	5A V2-1	PT100-2	X.AI02
	6	6A V2-2		
	7	7A V2-3		
	8	8A +24V	OUT 24Volt	
	9	9A PHA 1	Encoder 1	X.CNT01
	10	10A PHB 1		
	11	11A Z1	Encoder 1	n.d.
	12	12A 0V	0V out 24V	
	13	13A +24V	OUT 24Volt	
	14	14A PHA 2	Encoder 2	X.CNT02
	15	15A PHB 2		
	16	16A Z2	Encoder 2	n.d.
	17	17A 0V	0V out 24V	
	18	18A AO 1	Analog output 1	X.AN01
	19	19A AO 2	Analog output 2	X.AN02
	20	20A GAO (0V)	Analog Ground	

SLOT 4 (L2-TM_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A PE	TERRA	
	2	2A V1-1	PT100-1	X.AI03
	3	3A V1-2		
	4	4A V1-3		
	5	5A V2-1	PT100-2	X.AI04
	6	6A V2-2		
	7	7A V2-3		
	8	8A +24V	OUT 24Volt	
	9	9A PHA 1	Encoder 1	X.CNT03
	10	10A PHB 1		
	11	11A Z1	Encoder 1	n.d.
	12	12A 0V	0V out 24V	
	13	13A +24V	OUT 24Volt	
	14	14A PHA 2	Encoder 2	X.CNT04
	15	15A PHB 2		
	16	16A Z2	Encoder 2	n.d.
	17	17A 0V	0V out 24V	
	18	18A AO 1	Analog output 1	X.AN03
	19	19A AO 2	Analog output 2	X.AN04
	20	20A GAO (0V)	Analog Ground	

SLOT 5 (H2-AI2)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	+24V	OUT 24 Volt
	2	2A	AI1	X.AI05		2	2B	0V	0V OUT 24 Volt
	3	3A	Sel. V.			3	3B	I1	X.INP33
	4	4A	Sel. C.			4	4B	I2	X.INP34
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	I3	X.INP35
	6	6A	Vref			6	6B	I4	X.INP36
	7	7A	AI2	X.AI06		7	7B	I5	X.INP37
	8	8A	Sel. V.			8	8B	I6	X.INP38
	9	9A	Sel. C.			9	9B	I7	X.INP39
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	I8	X.INP40
	11	11A	Vref			11	11B	+24V	OUT 24 Volt
	12	12A	AI3	X.AI07		12	12B	0V	0V OUT 24 Volt
	13	13A	Sel. V.			13	13B	I9	X.INP41
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	I10	X.INP42
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	I11	X.INP43
	16	16A	Vref			16	16B	I12	X.INP44
	17	17A	AI4	X.AI08		17	17B	I13	X.INP45
	18	18A	Sel. V.			18	18B	I14	X.INP46
	19	19A	Sel. C.			19	19B	I15	X.INP47
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	I16	X.INP48
									

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
	2	2A	V-				2	2B	V-				
	3						3						
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT01			4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT17	
	5	4A	O2		X.OUT02			5	4B	O18		X.OUT18	
	6	5A	O3		X.OUT03			6	5B	O19		X.OUT19	
	7	6A	O4		X.OUT04			7	6B	O20		X.OUT20	
	8	7A	O5		X.OUT05			8	7B	O21		X.OUT21	
	9							9					
	10	8A	O6		X.OUT06			10	8B	O22		X.OUT22	
	11	9A	O7		X.OUT07			11	9B	O23		X.OUT23	
	12	10A	O8	X.OUT08			12	10B	O24	X.OUT24			
	13						13						
	14						14						
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
	16	12A	V-				16	12B	V-				
	17						17						
	18	13A	O9	X.OUT09			17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT25		
	19	14A	O10	X.OUT10			18	14B	O26		X.OUT26		
	20	15A	O11	X.OUT11			19	15B	O27		X.OUT27		
		16A	O12	X.OUT12			20	16B	O28		X.OUT28		
		17A	O13	X.OUT13				17B	O29		X.OUT29		
		18A	O14	X.OUT14				18B	O30		X.OUT30		
		19A	O15	X.OUT15				19B	O31		X.OUT31		
	20A	O16	X.OUT16			20B	O32	X.OUT32					

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT33	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49	
	5	4A	O2		X.OUT34	5	4B	O18		X.OUT50	
	6	5A	O3		X.OUT35	6	5B	O19		X.OUT51	
	7	6A	O4		X.OUT36	7	6B	O20		X.OUT52	
	8	7A	O5		X.OUT37	8	7B	O21		X.OUT53	
	9	8A	O6		X.OUT38	9	8B	O22		X.OUT54	
	10	9A	O7		X.OUT39	10	9B	O23		X.OUT55	
	11	10A	O8		X.OUT40	11	10B	O24		X.OUT56	
	12					12					
	13					13					
	14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	15	12A	V-			15	12B	V-			
	16					16					
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT41	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57	
	18	14A	O10		X.OUT42	18	14B	O26		X.OUT58	
	19	15A	O11		X.OUT43	19	15B	O27		X.OUT59	
	20	16A	O12		X.OUT44	20	16B	O28		X.OUT60	
	17A	O13	X.OUT45			17B	O29	X.OUT61			
	18A	O14	X.OUT46			18B	O30	X.OUT62			
	19A	O15	X.OUT47			19B	O31	X.OUT63			
	20A	O16	X.OUT48			20B	O32	X.OUT64			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.