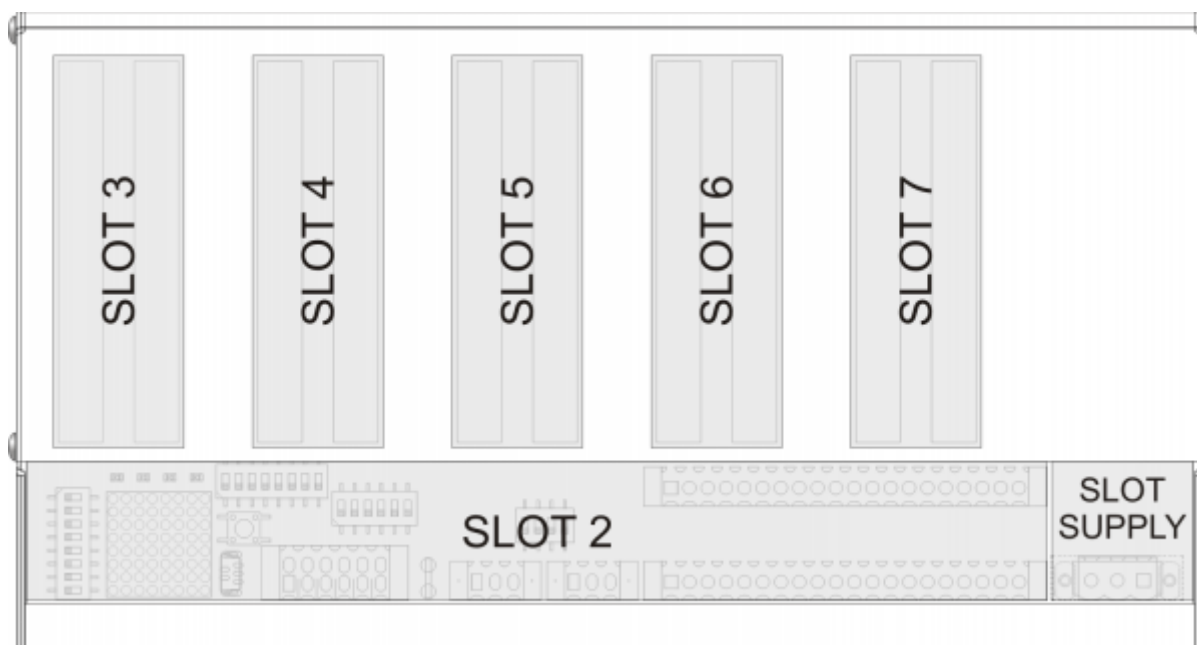


Sommario

Composizione bus gamma G3	3
SLOT 3 (H2-CV_)	4
SLOT 4 (H2-FI2)	5
SLOT 5 (H2-A16)	6
SLOT 6 (H2-P32)	7
SLOT 7 (H2-R32)	8

Composizione bus gamma G3



SLOT 3 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt		
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V		
	3						3					
	4	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP41		4	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP44	
	5	4A	-	-			5	4B	-	-		
	6						6					
	7	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP42		7	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP45	
	8	6A	-	-			8	6B	-	-		
	9						9					
	10	7A	Z1	Encoder 1	X.INP43		10	7B	Z2	Encoder 2	1.INP46	
	11	8A	-	-			11	8B	-	-		
	12						12					
	13	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		13	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP37	
	14	10A	I2		X.INP34		14	10B	I6		X.INP38	
	15	11A	I3		X.INP35		15	11B	I7		X.INP39	
	16	12A	I4		X.INP36		16	12B	I8		X.INP40	
	17						17					
	18	13A	COM 1	Common			18	13B	COM 2	Common		
	19	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01		19	14B	O5	Digital outputs	X.OUT05	
	20	15A	O2		X.OUT02		20	15B	O6		X.OUT06	
	16A	O3	X.OUT03			16B	O7	X.OUT07				
	17A	O4	X.OUT04			17B	O8	X.OUT08				
	18A	-	-			18B	-	-				
	19A	GAO (0V)	Analog output 1			19B	GAO (0V)	Analog output 1				
	20A	AO 1		X.AN01		20B	AO 2		X.AN02			

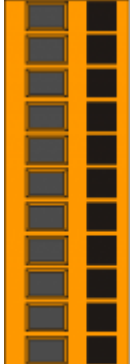
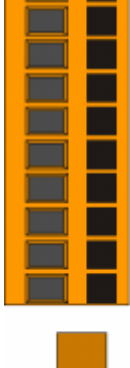
SLOT 4 (H2-FI2)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	IF1 I1	Frequency input (PNP) Digital input (PNP)	X.AI09 X.INP47		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP63
	5						5				
	6	4A	IF2 I2	Frequency input (PNP) Digital input (PNP)	X.AI10 X.INP48		6	4B	I18		X.INP64
	7						7				
	8	5A	I3	Digital inputs (PNP)	X.INP49		8	5B	I19		X.INP65
	9	6A	I4		X.INP50		9	6B	I20		X.INP66
	10	7A	I5		X.INP51		10	7B	I21		X.INP67
	11	8A	I6		X.INP52		11	8B	I22		X.INP68
	12	9A	I7		X.INP53		12	9B	I23	X.INP69	
	13	10A	I8	X.INP54	13		9B	I23	X.INP69		
	14						14	10B	I24	X.INP70	
	15	11A	+24V	OUT 24Volt			15	11B	+24V	OUT 24Volt	
	16	12A	0	0V out 24V			16	12B	0	0V out 24V	
	17						17				
	18	13A	I9		X.INP55		18	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP71
	19	14A	I10		X.INP56		19	14B	I26		X.INP72
	20	15A	I11		X.INP57		20	15B	I27		X.INP73
	16A	I12	Digital inputs (PNP)	X.INP58		16B	I28	X.INP74			
	17A	I13		X.INP59		17B	I29	X.INP75			
	18A	I14		X.INP60		18B	I30	X.INP76			
	19A	I15		X.INP61		19B	I31	X.INP77			
	20A	I16		X.INP62		20B	I32	X.INP78			

SLOT 5 (H2-A16)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	Vref	
	2	2A	AI1	X.AI01		2	2B	AI5	X.AI05
	3	3A	Sel. V.			3	3B	Sel. V.	
	4	4A	Sel. C.			4	4B	Sel. C.	
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	GAI (0V)	
	6	6A	Vref			6	6B	Vref	
	7	7A	AI2	X.AI02		7	7B	AI6	X.AI06
	8	8A	Sel. V.			8	8B	Sel. V.	
	9	9A	Sel. C.			9	9B	Sel. C.	
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	GAI (0V)	
	11	11A	Vref			11	11B	Vref	
	12	12A	AI3	X.AI03		12	12B	AI7	X.AI07
	13	13A	Sel. V.			13	13B	Sel. V.	
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	Sel. C.)	
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	GAI (0V)	
	16	16A	Vref			16	16B	Vref	
	17	17A	AI4	X.AI04		17	17B	AI8	X.AI08
	18	18A	Sel. V.			18	18B	Sel. V.	
	19	19A	Sel. C.			19	19B	Sel. C.	
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	GAI (0V)	

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT09		4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT25
	5	4A	O2		X.OUT10		5	4B	O18		X.OUT26
	6	5A	O3		X.OUT11		6	5B	O19		X.OUT27
	7	6A	O4		X.OUT12		7	6B	O20		X.OUT28
	8	7A	O5		X.OUT13		8	7B	O21		X.OUT29
	9	8A	O6		X.OUT14		9	8B	O22		X.OUT30
	10	9A	O7	X.OUT15	10		9B	O23	X.OUT31		
11	10A	O8	X.OUT16	11	10B	O24	X.OUT32				
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	16	12A	V-				16	12B	V-		
	17						17				
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT17		17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT33
	19	14A	O10		X.OUT18		18	14B	O26		X.OUT34
	20	15A	O11		X.OUT19		19	15B	O27		X.OUT35
		16A	O12		X.OUT20		20	16B	O28		X.OUT36
	17A	O13	X.OUT21			17B	O29	X.OUT37			
	18A	O14	X.OUT22			18B	O30	X.OUT38			
		19A	O15	X.OUT23		19B	O31	X.OUT39			
		20A	O16	X.OUT24		20B	O32	X.OUT40			

SLOT 7 (H2-R32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT41	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT57	
	5	4A	O2		X.OUT42	5	4B	O18		X.OUT58	
	6	5A	O3		X.OUT43	6	5B	O19		X.OUT59	
	7	6A	O4		X.OUT44	7	6B	O20		X.OUT60	
	8	7A	O5		X.OUT45	8	7B	O21		X.OUT61	
	9	8A	O6		X.OUT46	9	8B	O22		X.OUT62	
	10	9A	O7		X.OUT47	10	9B	O23		X.OUT63	
	11	10A	O8		X.OUT48	11	10B	O24		X.OUT64	
	12					12					
	13					13					
	14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	15	12A	V-			15	12B	V-			
	16					16					
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT49	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT65	
	18	14A	O10		X.OUT50	18	14B	O26		X.OUT66	
	19	15A	O11		X.OUT51	19	15B	O27		X.OUT67	
	20	16A	O12		X.OUT52	20	16B	O28		X.OUT68	
	17A	O13	X.OUT53			17B	O29	X.OUT69			
	18A	O14	X.OUT54			18B	O30	X.OUT70			
	19A	O15	X.OUT55			19B	O31	X.OUT71			
	20A	O16	X.OUT56			20B	O32	X.OUT72			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.