


Sommario

Composizione bus gamma G5	3
<i>SLOT 3 (H2-A12)</i>	4
<i>SLOT 4 (H2-A12)</i>	5
<i>SLOT 5 (H2-AP2)</i>	6
<i>SLOT 6 (H2-P32)</i>	7
<i>SLOT 7 (H2-P32)</i>	8

Composizione bus gamma G5

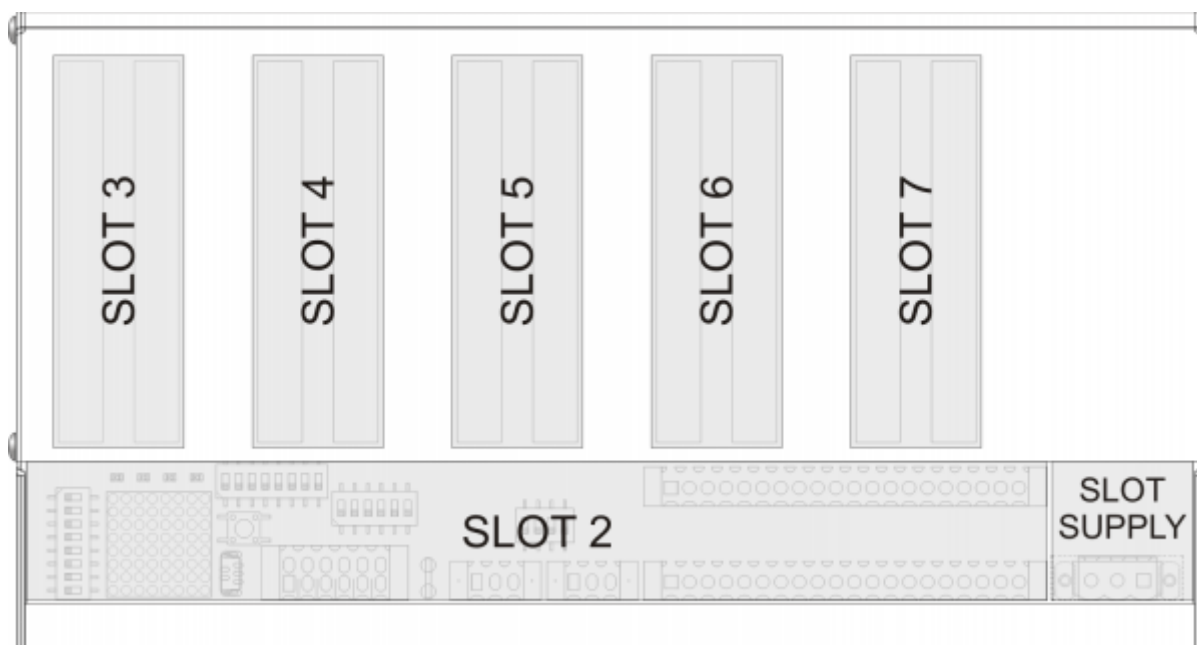

SLOT 3 (H2-A12)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	Vref	
	2	2A	AI1	X.AI01		2	2B	AI5	X.AI05
	3	3A	Sel. V.			3	3B	Sel. V.	
	4	4A	Sel. C.			4	4B	Sel. C.	
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	GAI (0V)	
	6	6A	Vref			6	6B	Vref	
	7	7A	AI2	X.AI02		7	7B	AI6	X.AI06
	8	8A	Sel. V.			8	8B	Sel. V.	
	9	9A	Sel. C.			9	9B	Sel. C.	
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	GAI (0V)	
	11	11A	Vref			11	11B	Vref	
	12	12A	AI3	X.AI03		12	12B	AI7	X.AI07
	13	13A	Sel. V.			13	13B	Sel. V.	
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	Sel. C.)	
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	GAI (0V)	
	16	16A	Vref			16	16B	Vref	
	17	17A	AI4	X.AI04		17	17B	AI8	X.AI08
	18	18A	Sel. V.			18	18B	Sel. V.	
	19	19A	Sel. C.			19	19B	Sel. C.	
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	GAI (0V)	

SLOT 4 (H2-A12)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref			1	1B	Vref	
	2	2A	AI1	X.AI09		2	2B	AI5	X.AI13
	3	3A	Sel. V.			3	3B	Sel. V.	
	4	4A	Sel. C.			4	4B	Sel. C.	
	5	5A	GAI (0V)			5	5B	GAI (0V)	
	6	6A	Vref			6	6B	Vref	
	7	7A	AI2	X.AI10		7	7B	AI6	X.AI14
	8	8A	Sel. V.			8	8B	Sel. V.	
	9	9A	Sel. C.			9	9B	Sel. C.	
	10	10A	GAI (0V)			10	10B	GAI (0V)	
	11	11A	Vref			11	11B	Vref	
	12	12A	AI3	X.AI11		12	12B	AI7	X.AI15
	13	13A	Sel. V.			13	13B	Sel. V.	
	14	14A	Sel. C.)			14	14B	Sel. C.)	
	15	15A	GAI (0V)			15	15B	GAI (0V)	
	16	16A	Vref			16	16B	Vref	
	17	17A	AI4	X.AI12		17	17B	AI8	X.AI16
	18	18A	Sel. V.			18	18B	Sel. V.	
	19	19A	Sel. C.			19	19B	Sel. C.	
	20	20A	GAI (0V)			20	20B	GAI (0V)	

SLOT 5 (H2-AP2)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	Vref	Analog input 1	X.AI17		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
	2	2A	AI1				2	2B	V-				
	3	3A	Sel. V.				3	3B	O1	Digital outputs)	X.OUT01		
	4	4A	Sel. C.				4	4B	O2	Digital outputs)	X.OUT02		
	5	5A	GAI (0V)				5	5B	O3	Digital outputs)	X.OUT03		
	6	6A	Vref	Analog input 2	X.AI18		6	6B	O4	Digital outputs)	X.OUT04		
	7	7A	AI2				7	7B	O5	Digital outputs)	X.OUT05		
	8	8A	Sel. V.				8	8B	O6	Digital outputs)	X.OUT06		
	9	9A	Sel. C.				9	9B	O7	Digital outputs)	X.OUT07		
	10	10A	GAI (0V)				10	10B	O8	Digital outputs)	X.OUT08		
	11	11A	Vref	Analog input 3	X.AI19		11	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
	12	12A	AI3				12	12B	V-				
	13	13A	Sel. V.				13	13B	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT09		
	14	14A	Sel. C.)				14	14B	O10	Digital inputs (PNP)	X.OUT10		
	15	15A	GAI (0V)				15	15B	O11	Digital inputs (PNP)	X.OUT11		
		16	16A	Vref	Analog input 4		X.AI20		16	16B	O12	Digital inputs (PNP)	X.OUT12
		17	17A	AI4					17	17B	O13	Digital inputs (PNP)	X.OUT13
		18	18A	Sel. V.					18	18B	O14	Digital inputs (PNP)	X.OUT14
		19	19A	Sel. C.					19	19B	O15	Digital inputs (PNP)	X.OUT15
20		20A	GAI (0V)	20		20B			O16	Digital inputs (PNP)	X.OUT16		

SLOT 6 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-				2	2B	V-			
	3						3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT17		4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT33	
	5	4A	O2		X.OUT18		5	4B	O18		X.OUT34	
	6	5A	O3		X.OUT19		6	5B	O19		X.OUT35	
	7	6A	O4		X.OUT20		7	6B	O20		X.OUT36	
	8	7A	O5		X.OUT21		8	7B	O21		X.OUT37	
	9						9					
	10	8A	O6		X.OUT22		10	8B	O22		X.OUT38	
	11	9A	O7		X.OUT23		11	9B	O23		X.OUT39	
	12	10A	O8	X.OUT24	12		10B	O24	X.OUT40			
	13				13							
	14				14							
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-				16	12B	V-			
	17						17					
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT25		18	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT41	
	19	14A	O10		X.OUT26		19	14B	O26		X.OUT42	
	20	15A	O11		X.OUT27		20	15B	O27		X.OUT43	
	16A	O12	X.OUT28			16B	O28	X.OUT44				
	17A	O13	X.OUT29			17B	O29	X.OUT45				
	18A	O14	X.OUT30			18B	O30	X.OUT46				
	19A	O15	X.OUT31			19B	O31	X.OUT47				
	20A	O16	X.OUT32			20B	O32	X.OUT48				

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT49	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT65	
	5	4A	O2		X.OUT50	5	4B	O18		X.OUT66	
	6	5A	O3		X.OUT51	6	5B	O19		X.OUT67	
	7	6A	O4		X.OUT52	7	6B	O20		X.OUT68	
	8	7A	O5		X.OUT53	8	7B	O21		X.OUT69	
	9	8A	O6		X.OUT54	9	8B	O22		X.OUT70	
	10	9A	O7		X.OUT55	10	9B	O23		X.OUT71	
	11	10A	O8		X.OUT56	11	10B	O24		X.OUT72	
	12					12					
13					13						
14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			
15	12A	V-			15	12B	V-				
16					16						
17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT57	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT73		
18	14A	O10		X.OUT58	18	14B	O26		X.OUT74		
19	15A	O11		X.OUT59	19	15B	O27		X.OUT75		
20	16A	O12		X.OUT60	20	16B	O28		X.OUT76		
	17A	O13		X.OUT61		17B	O29		X.OUT77		
	18A	O14		X.OUT62		18B	O30		X.OUT78		
	19A	O15		X.OUT63		19B	O31		X.OUT79		
	20A	O16		X.OUT64		20B	O32		X.OUT80		

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.