


Sommario

Composizione bus gamma M1	3
SLOT 3 (H2-CV_)	4
SLOT 4 (H2-CV_)	5
SLOT 5 (H2-AI_)	6
SLOT 6 (H2-DP1)	7
SLOT 7 (H2-P32)	8

Composizione bus gamma M1

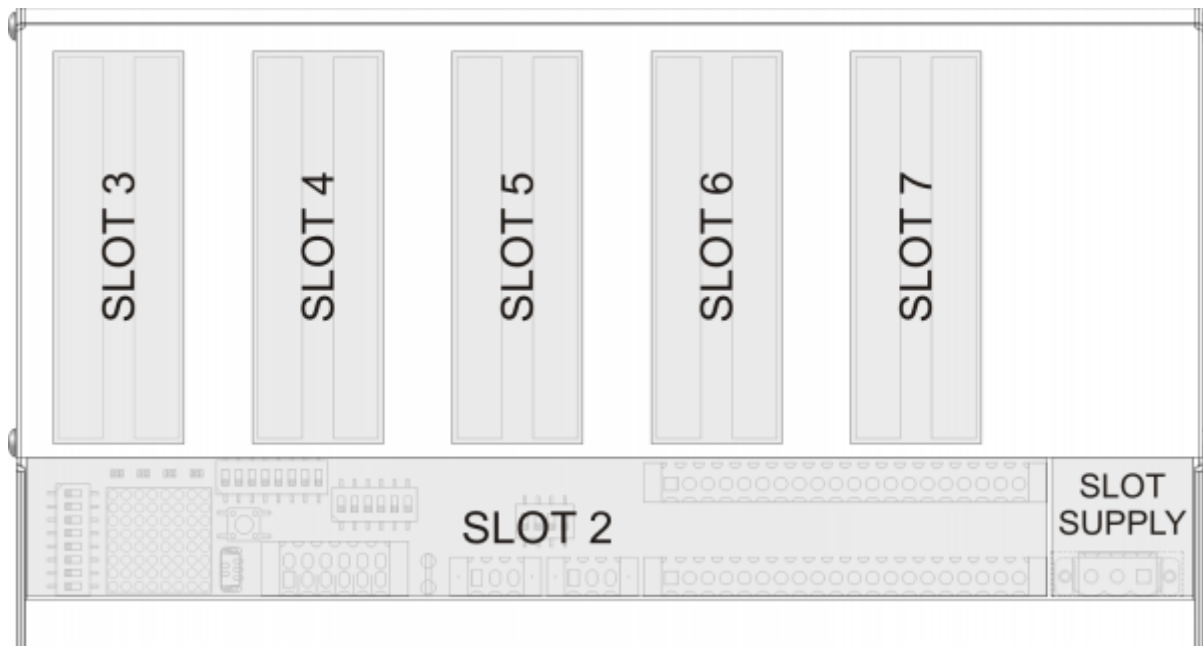


SLOT 3 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt		
	2	2A	0V	0V out 24V		2	2B	0V	0V out 24V			
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP41	3	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP44		
	4	4A	-	-		4	4B	-	-			
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP42	5	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP45		
	6	6A	-	-		6	6B	-	-			
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP43	7	7B	Z2	Encoder 2	1.INP46		
	8	8A	-	-		8	8B	-	-			
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33	9	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP37		
	10	10A	I2		X.INP34	10	10B	I6		X.INP38		
	11	11A	I3		X.INP35	11	11B	I7		X.INP39		
	12	12A	I4		X.INP36	12	12B	I8		X.INP40		
	13	13A	COM 1	Common		13	13B	COM 2	Common			
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01	14	14B	O5	Digital outputs	X.OUT05		
	15	15A	O2		X.OUT02	15	15B	O6		X.OUT06		
	16	16A	O3		X.OUT03	16	16B	O7		X.OUT07		
	17	17A	O4		X.OUT04	17	17B	O8		X.OUT08		
		18	18A	-	-			18	18B	-	-	
		19	19A	GAO (0V)	Analog output 1		19	19B	GAO (0V)	Analog output 1		
		20	20A	AO 1		X.AN01	20	20B	AO 2		X.AN02	

SLOT 4 (H2-CV_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt		1	1B	+24V	OUT 24Volt
	2	2A	0V	0V out 24V		2	2B	0V	0V out 24V
	3					3			
	4	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP55	4	3B	PHA 2	Encoder 2 X.CNT04 X.INP58
	5	4A	-	-		5	4B	-	-
	6					6			
	7	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP56	7	5B	PHB 2	Encoder 2 X.CNT04 X.INP59
	8	6A	-	-		8	6B	-	-
	9					9			
	10	7A	Z1	Encoder 1	X.INP57	10	7B	Z2	Encoder 2 1.INP60
	11	8A	-	-		11	8B	-	-
	12					12			
	13	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP47	13	9B	I5	Digital inputs (PNP) X.INP51
	14	10A	I2		X.INP48	14	10B	I6	
	15	11A	I3		X.INP49	15	11B	I7	
	16	12A	I4		X.INP50	16	12B	I8	
	17					17			
	18	13A	COM 1	Common		18	13B	COM 2	Common
	19	14A	O1	Digital outputs	X.OUT09	19	14B	O5	Digital outputs X.OUT13
	20	15A	O2		X.OUT10	20	15B	O6	
		16A	O3		X.OUT11		16B	O7	
		17A	O4		X.OUT12		17B	O8	
	18	-	-			18	-	-	
	19	19A	GAO (0V)	Analog output 1		19	19B	GAO (0V)	Analog output 1
	20	20A	AO 1		X.AN03	20	20B	AO 2	

SLOT 5 (H2-AI_)

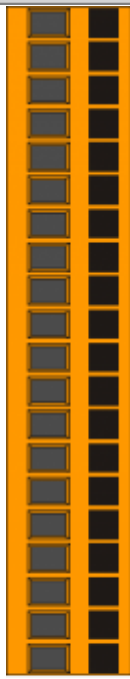A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref	Analog input 1			1	1B	+24V	OUT 24 Volt	
	2	2A	AI1		X.AI01		2	2B	0V	0V OUT 24 Volt	
	3	3A	Sel. V.				3	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP61
	4	4A	Sel. C.				4	4B	I18		X.INP62
	5	5A	GAI (0V)				5	5B	I19		X.INP63
	6	6A	Vref		6		6B	I20	X.INP64		
	7	7A	AI2	X.AI02	7		7B	I21	X.INP65		
	8	8A	Sel. V.	Analog input 2			8	8B	I22		X.INP66
	9	9A	Sel. C.				9	9B	I23		X.INP67
	10	10A	GAI (0V)				10	10B	I24		X.INP68
	11	11A	Vref				11	11B	+24V	OUT 24 Volt	
	12	12A	AI3	X.AI03	12		12B	0V	0V OUT 24 Volt		
	13	13A	Sel. V.	Analog input 3			13	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP69
	14	14A	Sel. C.)				14	14B	I26		X.INP70
	15	15A	GAI (0V)				15	15B	I27		X.INP71
	16	16A	Vref				16	16B	I28		X.INP72
	17	17A	AI4	X.AI04	17		17B	I29	X.INP73		
	18	18A	Sel. V.	Analog input 4			18	18B	I30		X.INP74
	19	19A	Sel. C.				19	19B	I31		X.INP75
	20	20A	GAI (0V)				20	20B	I32		X.INP76

SLOT 6 (H2-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	V-				2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT17		4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP77
	5	4A	O2		X.OUT18		5	4B	I2		X.INP78
	6	5A	O3		X.OUT19		6	5B	I3		X.INP79
	7	6A	O4		X.OUT20		7	6B	I4		X.INP80
	8	7A	O5		X.OUT21		8	7B	I5		X.INP81
	9	8A	O6		X.OUT22		9	8B	I6		X.INP82
	10	9A	O7		X.OUT23		10	9B	I7		X.INP83
	11	10A	O8		X.OUT24		11	10B	I8		X.INP84
	12			Voltage input 12÷28 Vdc			12			OUT 24Volt	
	13	11A	V+				13	11B	+24V		
	14	12A	V-	Digital outputs (PNP)			14	12B	0	0V out 24V	
	15	13A	O9		X.OUT25		15	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP85
	16	14A	O10		X.OUT26		16	14B	I10		X.INP86
	17	15A	O11		X.OUT27		17	15B	I12		X.INP87
	18	16A	O12		X.OUT28		18	16B	I13		X.INP88
	19	17A	O13		X.OUT29		19	17B	I14		X.INP89
	20	18A	O14		X.OUT30		20	18B	I15		X.INP90
	19A	O15	X.OUT31			19B	I16	X.INP91			
	20A	O16	X.OUT32			20B	I17	X.INP92			

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT33	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49	
	5	4A	O2		X.OUT34	5	4B	O18		X.OUT50	
	6	5A	O3		X.OUT35	6	5B	O19		X.OUT51	
	7	6A	O4		X.OUT36	7	6B	O20		X.OUT52	
	8	7A	O5		X.OUT37	8	7B	O21		X.OUT53	
	9	8A	O6		X.OUT38	9	8B	O22		X.OUT54	
	10	9A	O7		X.OUT39	10	9B	O23		X.OUT55	
	11	10A	O8		X.OUT40	11	10B	O24		X.OUT56	
	12					12					
	13					13					
	14	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		14	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	15	12A	V-			15	12B	V-			
	16					16					
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT41	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57	
	18	14A	O10		X.OUT42	18	14B	O26		X.OUT58	
	19	15A	O11		X.OUT43	19	15B	O27		X.OUT59	
	20	16A	O12		X.OUT44	20	16B	O28		X.OUT60	
	17A	O13	X.OUT45			17B	O29	X.OUT61			
	18A	O14	X.OUT46			18B	O30	X.OUT62			
	19A	O15	X.OUT47			19B	O31	X.OUT63			
	20A	O16	X.OUT48			20B	O32	X.OUT64			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.