


Sommario

Composizione bus gamma M2	3
<i>SLOT 3 (H2-CV_)</i>	3
<i>SLOT 4 (H2-CV_)</i>	3
<i>SLOT 5 (H2-AI_)</i>	4
<i>SLOT 6 (H2-I32)</i>	5
<i>SLOT 7 (H2-P32)</i>	5

Composizione bus gamma M2

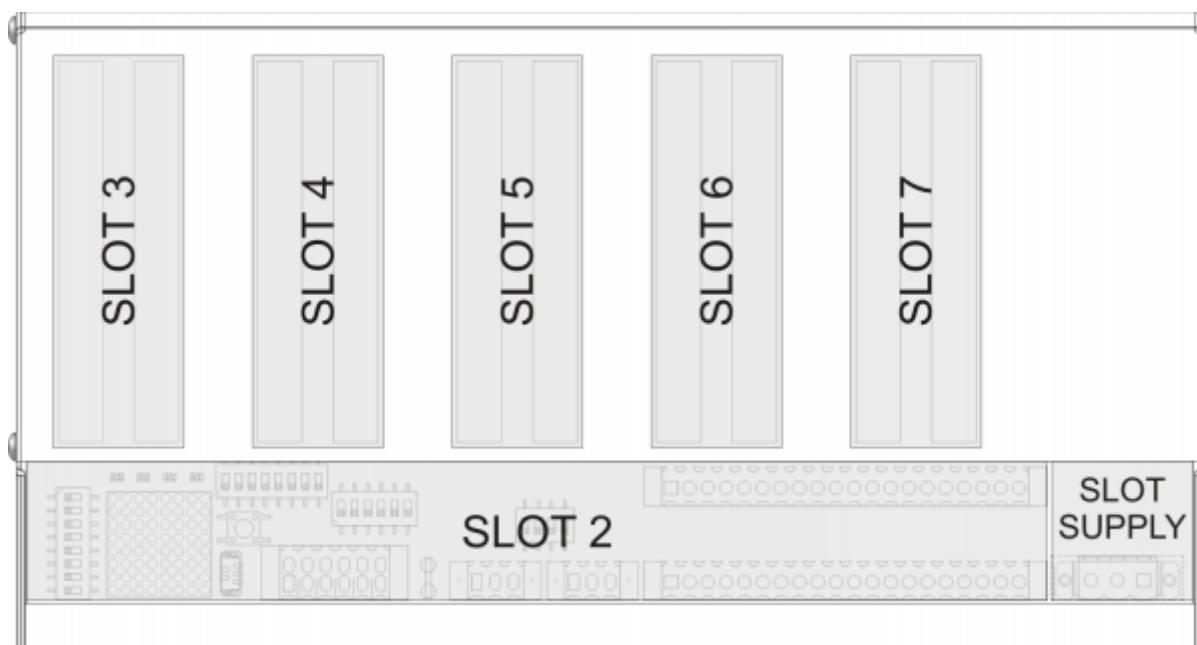

SLOT 3 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP41		4	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP44
	5	4A	-	-			5	4B	-	-	
	6						6				
	7	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP42		7	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP45
	8	6A	-	-			8	6B	-	-	
	9						9				
	10	7A	Z1	Encoder 1	X.INP43		10	7B	Z2	Encoder 2	1.INP46
	11	8A	-	-			11	8B	-	-	
	12						12				
	13	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		13	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP37
	14	10A	I2		X.INP34		14	10B	I6		X.INP38
	15	11A	I3		X.INP35		15	11B	I7		X.INP39
	16	12A	I4		X.INP36		16	12B	I8		X.INP40
	17						17				
	18	13A	COM 1	Common			18	13B	COM 2	Common	
	19						19				
	20	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01		20	14B	O5	Digital outputs	X.OUT05
	15A	O2	X.OUT02			15B	O6	X.OUT06			
	16A	O3	X.OUT03			16B	O7	X.OUT07			
	17A	O4	X.OUT04			17B	O8	X.OUT08			
	18A	-	-			18B	-	-			
	19A	GAO (0V)	Analog output 1			19B	GAO (0V)	Analog output 1			
	20A	AO 1		X.AN01		20B	AO 2		X.AN02		

SLOT 4 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP55		4	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT04 X.INP58
	5	4A	-	-			5	4B	-	-	
	6						6				
	7	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP56		7	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT04 X.INP59
	8	6A	-	-			8	6B	-	-	
	9						9				
	10	7A	Z1	Encoder 1	X.INP57		10	7B	Z2	Encoder 2	1.INP60
	11	8A	-	-			11	8B	-	-	
	12						12				
	13	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP47		13	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP51
	14	10A	I2		X.INP48		14	10B	I6		X.INP52
	15	11A	I3		X.INP49		15	11B	I7		X.INP53
	16	12A	I4		X.INP50		16	12B	I8		X.INP54
	17						17				
	18	13A	COM 1	Common			18	13B	COM 2	Common	
	19						19				
	20	14A	O1	Digital outputs	X.OUT09		20	14B	O5	Digital outputs	X.OUT13
	15A	O2	X.OUT10			15B	O6	X.OUT14			
	16A	O3	X.OUT11			16B	O7	X.OUT15			
	17A	O4	X.OUT12			17B	O8	X.OUT16			
	18A	-	-			18B	-	-			
	19A	GAO (0V)	Analog output 1			19B	GAO (0V)	Analog output 1			
	20A	AO 1		X.AN03		20B	AO 2		X.AN04		

SLOT 5 (H2-AI_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref	Analog input 1			1	1B	+24V	OUT 24 Volt	
	2	2A	AI1		X.AI01		2	2B	0V	0V OUT 24 Volt	
	3	3A	Sel. V.				3	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP61
	4	4A	Sel. C.				4	4B	I18		X.INP62
	5	5A	GAI (0V)				5	5B	I19		X.INP63
	6	6A	Vref		6		6B	I20	X.INP64		
	7	7A	AI2	X.AI02	7		7B	I21	X.INP65		
	8	8A	Sel. V.	Analog input 2			8	8B	I22		X.INP66
	9	9A	Sel. C.				9	9B	I23		X.INP67
	10	10A	GAI (0V)				10	10B	I24		X.INP68
	11	11A	Vref	Analog input 3			11	11B	+24V	OUT 24 Volt	
	12	12A	AI3		X.AI03		12	12B	0V	0V OUT 24 Volt	
	13	13A	Sel. V.				13	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP69
	14	14A	Sel. C.)				14	14B	I26		X.INP70
	15	15A	GAI (0V)				15	15B	I27		X.INP71
	16	16A	Vref		16		16B	I28	X.INP72		
	17	17A	AI4	X.AI04	17		17B	I29	X.INP73		
	18	18A	Sel. V.	Analog input 4			18	18B	I30		X.INP74
	19	19A	Sel. C.				19	19B	I31		X.INP75
	20	20A	GAI (0V)				20	20B	I32		X.INP76

SLOT 6 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP77		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP93
	5	4A	I2		X.INP78		5	4B	I18		X.INP94
	6	5A	I3		X.INP79		6	5B	I19		X.INP95
	7	6A	I4		X.INP80		7	6B	I20		X.INP96
	8	7A	I5		X.INP81		8	7B	I21		X.INP97
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP82		10	8B	I22		X.INP98
	11						11				
	12	9A	I7	X.INP83	12		9B	I23	X.INP99		
	13				13						
	14	10A	I8	X.INP84	14		10B	I24	X.INP100		
	15	11A	+24V	OUT 24Volt			15	11B	+24V	OUT 24Volt	
	16	12A	0	0V out 24V			16	12B	0	0V out 24V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP85		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP101
	18	14A	I10		X.INP86		18	14B	I26		X.INP102
	19	15A	I11		X.INP87		19	15B	I27		X.INP103
	20	16A	I12		X.INP88		20	16B	I28		X.INP104
		17A	I13		X.INP89			17B	I29		X.INP105
		18A	I14		X.INP90			18B	I30		X.INP106
		19A	I15		X.INP91			19B	I31		X.INP107
		20A	I16		X.INP92			20B	I32		X.INP108

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3	3A	O1	Digital outputs	X.OUT17		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT33
	4	4A	O2		X.OUT18		4	4B	O18		X.OUT34
	5	5A	O3		X.OUT19		5	5B	O19		X.OUT35
	6	6A	O4		X.OUT20		6	6B	O20		X.OUT36
	7	7A	O5		X.OUT21		7	7B	O21		X.OUT37
	8	8A	O6		X.OUT22		8	8B	O22		X.OUT38
	9	9A	O7		X.OUT23		9	9B	O23		X.OUT39
	10	10A	O8		X.OUT24		10	10B	O24		X.OUT40
	11						11				
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	16	12A	V-				16	12B	V-		
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT25		17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT41
	18	14A	O10		X.OUT26		18	14B	O26		X.OUT42
	19	15A	O11		X.OUT27		19	15B	O27		X.OUT43
	20	16A	O12		X.OUT28		20	16B	O28		X.OUT44
		17A	O13		X.OUT29			17B	O29		X.OUT45
		18A	O14		X.OUT30			18B	O30		X.OUT46
		19A	O15		X.OUT31			19B	O31		X.OUT47
		20A	O16		X.OUT32			20B	O32		X.OUT48

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.