


Índice

Composizione bus gamma M3	3
SLOT 3 (H2-CV_)	3
SLOT 4 (H2-CV_)	4
SLOT 5 (H2-I32)	5
SLOT 6 (H2-DP1)	6
SLOT 7 (H2-P32)	7

Composizione bus gamma M3

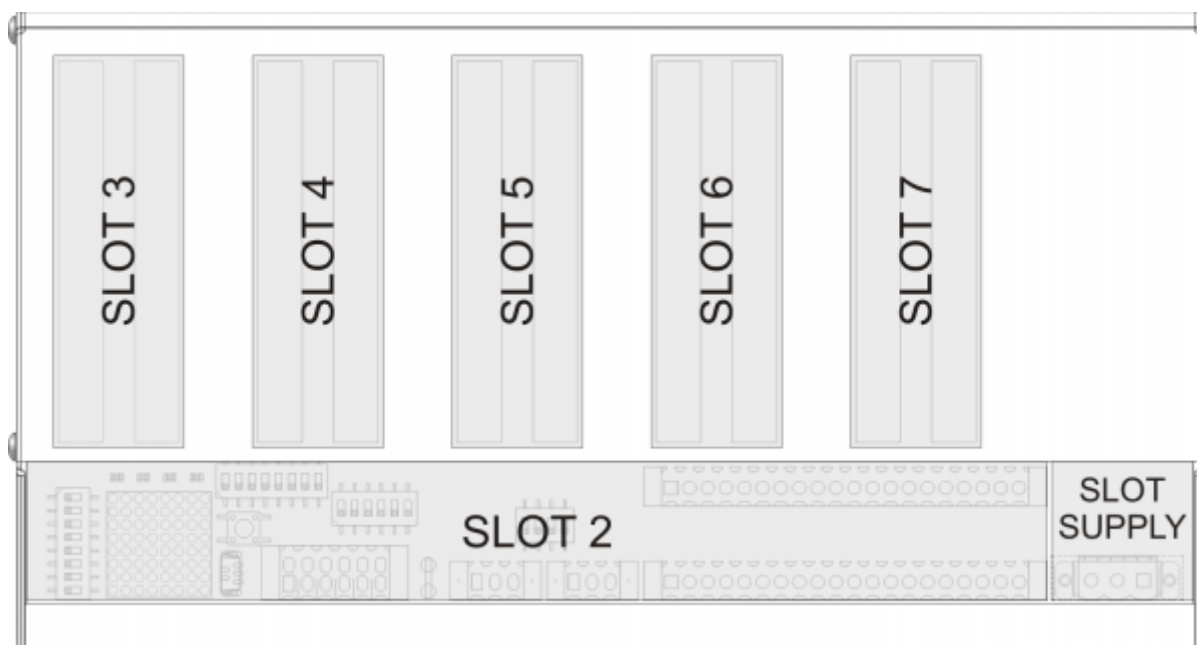

SLOT 3 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP41		4	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP44
	5	4A	-	-			5	4B	-	-	
	6						6				
	7	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01 X.INP42		7	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT02 X.INP45
	8	6A	-	-			8	6B	-	-	
	9						9				
	10	7A	Z1	Encoder 1	X.INP43		10	7B	Z2	Encoder 2	1.INP46
	11	8A	-	-			11	8B	-	-	
	12						12				
	13	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		13	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP37
	14	10A	I2		X.INP34		14	10B	I6		X.INP38
	15	11A	I3		X.INP35		15	11B	I7		X.INP39
	16	12A	I4		X.INP36		16	12B	I8		X.INP40
	17	13A	COM 1	Common			17	13B	COM 2	Common	
	18	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01		18	14B	O5	Digital outputs	X.OUT05
	19	15A	O2		X.OUT02		19	15B	O6		X.OUT06
	20	16A	O3		X.OUT03		20	16B	O7		X.OUT07
	17A	O4	X.OUT04			17B	O8	X.OUT08			
	18A	-	-			18B	-	-			
	19A	GAO (0V)	Analog output 1			19B	GAO (0V)	Analog output 1			
	20A	AO 1		X.AN01		20B	AO 2		X.AN02		

SLOT 4 (H2-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt			
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V			
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP55		3	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT04 X.INP58		
	4	4A	-	-			4	4B	-	-			
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT03 X.INP56		5	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT04 X.INP59		
	6	6A	-	-			6	6B	-	-			
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP57		7	7B	Z2	Encoder 2	1.INP60		
	8	8A	-	-			8	8B	-	-			
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP47		9	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP51		
	10	10A	I2		X.INP48		10	10B	I6		X.INP52		
	11	11A	I3		X.INP49		11	11B	I7		X.INP53		
	12	12A	I4		X.INP50		12	12B	I8		X.INP54		
	13	13A	COM 1	Common			13	13B	COM 2	Common			
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT09		14	14B	O5	Digital outputs	X.OUT13		
	15	15A	O2		X.OUT10		15	15B	O6		X.OUT14		
	16	16A	O3		X.OUT11		16	16B	O7		X.OUT15		
	17	17A	O4		X.OUT12		17	17B	O8		X.OUT16		
		18	18A	-	-				18	18B	-	-	
		19	19A	GAO (0V)	Analog output 1				19	19B	GAO (0V)	Analog output 1	
		20	20A	AO 1			X.AN03		20	20B	AO 2		X.AN04

SLOT 5 (H2-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+24V	OUT 24Volt			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	0V	0V out 24V			2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP61		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP77
	5	4A	I2		X.INP62		5	4B	I18		X.INP78
	6	5A	I3		X.INP63		6	5B	I19		X.INP79
	7	6A	I4		X.INP64		7	6B	I20		X.INP80
	8	7A	I5		X.INP65		8	7B	I21		X.INP81
	9						9				
	10	8A	I6		X.INP66		10	8B	I22		X.INP82
	11	9A	I7		X.INP67		11	9B	I23		X.INP83
	12	10A	I8	X.INP68	12		10B	I24	X.INP84		
	13						13				
	14	11A	+24V	OUT 24Volt			14	11B	+24V	OUT 24Volt	
	15	12A	0	0V out 24V			15	12B	0	0V out 24V	
	16						16				
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP69		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP85
	18	14A	I10		X.INP70		18	14B	I26		X.INP86
	19	15A	I11		X.INP71		19	15B	I27		X.INP87
	20	16A	I12		X.INP72		20	16B	I28		X.INP88
	17A	I13	X.INP73			17B	I29	X.INP89			
	18A	I14	X.INP74			18B	I30	X.INP90			
	19A	I15	X.INP75			19B	I31	X.INP91			
	20A	I16	X.INP76			20B	I32	X.INP92			

SLOT 6 (H2-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2	2A	V-				2	2B	0V	0V out 24V	
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT17		4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP93
	5	4A	O2		X.OUT18		5	4B	I2		X.INP94
	6	5A	O3		X.OUT19		6	5B	I3		X.INP95
	7	6A	O4		X.OUT20		7	6B	I4		X.INP96
	8	7A	O5		X.OUT21		8	7B	I5		X.INP97
	9	8A	O6		X.OUT22		9	8B	I6		X.INP98
	10	9A	O7		X.OUT23		10	9B	I7		X.INP99
	11	10A	O8		X.OUT24		11	10B	I8		X.INP100
	12			Voltage input 12÷28 Vdc			12			OUT 24Volt	
	13	11A	V+				13	11B	+24V		
	14	12A	V-	Digital outputs (PNP)			14	12B	0	0V out 24V	
	15	13A	O9		X.OUT25		15	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP101
	16	14A	O10		X.OUT26		16	14B	I10		X.INP102
	17	15A	O11		X.OUT27		17	15B	I12		X.INP103
	18	16A	O12		X.OUT28		18	16B	I13		X.INP104
	19	17A	O13		X.OUT29		19	17B	I14		X.INP105
	20	18A	O14		X.OUT30		20	18B	I15		X.INP106
	19A	O15	X.OUT31			19B	I16	X.INP107			
	20A	O16	X.OUT32		20B	I17	X.INP108				

SLOT 7 (H2-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-			2	2B	V-			
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT33	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT49	
	5	4A	O2		X.OUT34	5	4B	O18		X.OUT50	
	6	5A	O3		X.OUT35	6	5B	O19		X.OUT51	
	7	6A	O4		X.OUT36	7	6B	O20		X.OUT52	
	8	7A	O5		X.OUT37	8	7B	O21		X.OUT53	
	9						9				
	10	8A	O6		X.OUT38	10	8B	O22		X.OUT54	
	11	9A	O7		X.OUT39	11	9B	O23		X.OUT55	
	12	10A	O8	X.OUT40	12	10B	O24	X.OUT56			
	13					13					
	14					14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-			16	12B	V-			
	17					17					
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT41	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT57	
	19	14A	O10		X.OUT42	18	14B	O26		X.OUT58	
	20	15A	O11		X.OUT43	19	15B	O27		X.OUT59	
	16A	O12	X.OUT44		20	16B	O28	X.OUT60			
	17A	O13	X.OUT45			17B	O29	X.OUT61			
	18A	O14	X.OUT46			18B	O30	X.OUT62			
	19A	O15	X.OUT47			19B	O31	X.OUT63			
	20A	O16	X.OUT48			20B	O32	X.OUT64			

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.