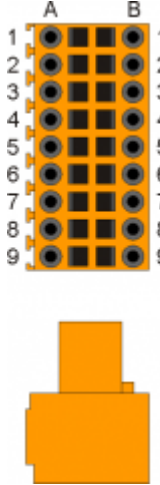


Inhaltsverzeichnis

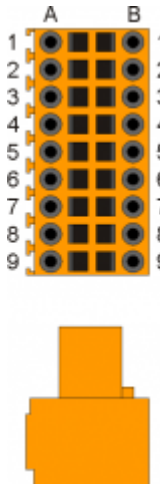
Composizione bus gamma G3	3
SLOT 3 (H1-G12)	3
SLOT 4 (H1-G12)	3
SLOT 5 (H1-G12)	3
SLOT 6 (H1-I16)	4
SLOT 7 (H1-P16)	4

Composizione bus gamma G3

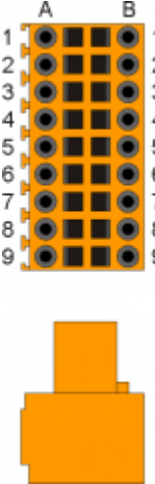
SLOT 3 (H1-G12)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	OUT 24Volt	
	1B	0V		
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT01
	2B	O2	Digital output 2	X.OUT02
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT03
	3B	I1	Digital input I1	X.INP01
	4A	I2	Digital input I2	X.INP02
	4B	I3	Digital input I3	X.INP03
	5A	GA0	Analog output 0V	
	5B	AO1	Analog output 1	X.AN01
	6A			
	6B			
	7A	AI1	Analog input 1	X.AI01
	7B	AI2	Analog input 2	X.AI02
	8A	AI3	Analog input 3	X.AI03
	8B	VP	Reference output for potentiometer	
	9A	GAI	Analog input 0V	
	9B			

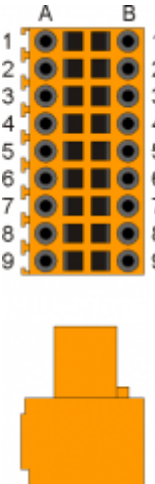
SLOT 4 (H1-G12)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	OUT 24Volt	
	1B	0V		
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT04
	2B	O2	Digital output 2	X.OUT05
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT06
	3B	I1	Digital input I1	X.INP04
	4A	I2	Digital input I2	X.INP05
	4B	I3	Digital input I3	X.INP06
	5A	GA0	Analog output 0V	
	5B	AO1	Analog output 1	X.AN02
	6A			
	6B			
	7A	AI1	Analog input 1	X.AI04
	7B	AI2	Analog input 2	X.AI05
	8A	AI3	Analog input 3	X.AI06
	8B	VP	Reference output for potentiometer	
	9A	GAI	Analog input 0V	
	9B			

SLOT 5 (H1-G12)

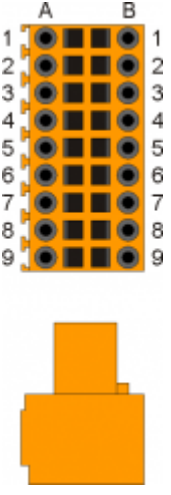
	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	OUT 24Volt	
	1B	0V		
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT07
	2B	O2	Digital output 2	X.OUT08
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT09
	3B	I1	Digital input I1	X.INP07
	4A	I2	Digital input I2	X.INP08
	4B	I3	Digital input I3	X.INP09
	5A	GA0	Analog output 0V	
	5B	AO1	Analog output 1	X.AN03
	6A			
	6B			
	7A	AI1	Analog input 1	X.AI07
	7B	AI2	Analog input 2	X.AI08
	8A	AI3	Analog input 3	X.AI09
	8B	VP	Reference output for potentiometer	
	9A	GAI	Analog input 0V	
	9B			

SLOT 6 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP10
	3A	I2	Digital input 2	X.INP11
	4A	I3	Digital input 3	X.INP12
	5A	I4	Digital input 4	X.INP13
	6A	I5	Digital input 5	X.INP14
	7A	I6	Digital input 6	X.INP15
	8A	I7	Digital input 7	X.INP16
	9A	I8	Digital input 8	X.INP17
	2B	I9	Digital input 9	X.INP18
	3B	I10	Digital input 10	X.INP19
	4B	I11	Digital input 11	X.INP20
	5B	I12	Digital input 12	X.INP21
	6B	I13	Digital input 13	X.INP22
	7B	I14	Digital input 14	X.INP23
	8B	I15	Digital input 15	X.INP24
	9B	I16	Digital input 16	X.INP25

SLOT 7 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
--	-----	--------------	----------------------------	----------------------

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT10
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT11
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT12
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT13
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT14
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT15
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT16
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT17
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT18
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT19
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT20
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT21
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT22
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT23
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT24
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT25
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.