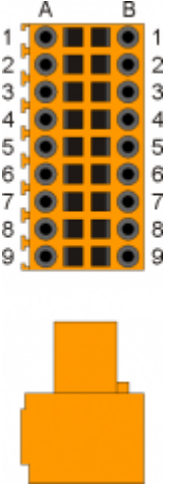


Sommario

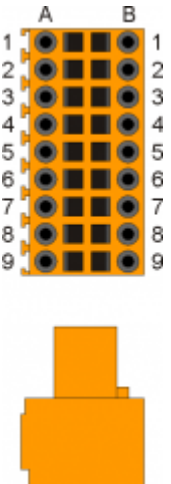
Composizione bus gamma T9	3
SLOT 3 (H1-TP2)	3
SLOT 4 (H1-I16)	3
SLOT 5 (H1-I16)	3
SLOT 6 (H1-P16)	4
SLOT 7 (H1-P16)	4

Composizione bus gamma T9

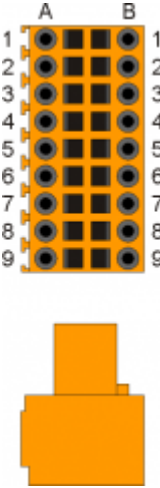
SLOT 3 (H1-TP2)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	COM	Common Output	
	1B	I1	Digital input I1	X.INP01
	2A	O1	Digital output O1	X.OUT01
	2B	I2	Digital input I2	X.INP02
	3A	O2	Digital output O2	X.OUT02
	3B	I3	Digital input I3	X.INP03
	4A	O3	Digital output O3	X.OUT03
	4B	O4	Digital output O4	X.OUT04
	5A	PE	Ground	
	5B	PE	Ground	
	6A	V1-1	PT100-1	X.AI01
	7A	V2-1		
	9A	V3-1		
	6B	V1-2	PT100-2	X.AI02
	7B	V2-2		
	9B	V3-2		
	8A	n.u.	not used	
	8B	n.u.	not used	

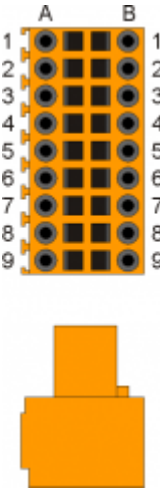
SLOT 4 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP04
	3A	I2	Digital input 2	X.INP05
	4A	I3	Digital input 3	X.INP06
	5A	I4	Digital input 4	X.INP07
	6A	I5	Digital input 5	X.INP08
	7A	I6	Digital input 6	X.INP09
	8A	I7	Digital input 7	X.INP10
	9A	I8	Digital input 8	X.INP11
	2B	I9	Digital input 9	X.INP12
	3B	I10	Digital input 10	X.INP13
	4B	I11	Digital input 11	X.INP14
	5B	I12	Digital input 12	X.INP15
	6B	I13	Digital input 13	X.INP16
	7B	I14	Digital input 14	X.INP17
	8B	I15	Digital input 15	X.INP18
	9B	I16	Digital input 16	X.INP19

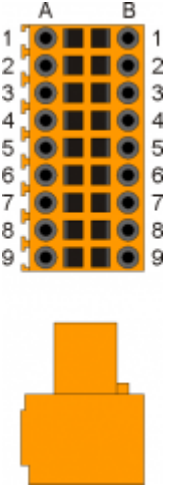
SLOT 5 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP20
	3A	I2	Digital input 2	X.INP21
	4A	I3	Digital input 3	X.INP22
	5A	I4	Digital input 4	X.INP23
	6A	I5	Digital input 5	X.INP24
	7A	I6	Digital input 6	X.INP25
	8A	I7	Digital input 7	X.INP26
	9A	I8	Digital input 8	X.INP27
	2B	I9	Digital input 9	X.INP28
	3B	I10	Digital input 10	X.INP29
	4B	I11	Digital input 11	X.INP30
	5B	I12	Digital input 12	X.INP31
	6B	I13	Digital input 13	X.INP32
	7B	I14	Digital input 14	X.INP33
	8B	I15	Digital input 15	X.INP34
	9B	I16	Digital input 16	X.INP35

SLOT 6 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT05
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT06
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT07
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT08
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT09
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT10
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT11
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT12
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT13
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT14
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT15
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT16
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT17
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT18
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT19
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT20
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

SLOT 7 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT21
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT22
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT23
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT24
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT25
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT26
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT27
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT28
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT29
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT30
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT31
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT32
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT33
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT34
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT35
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT36
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.