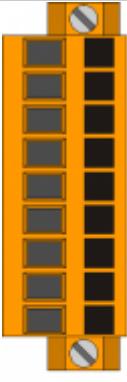
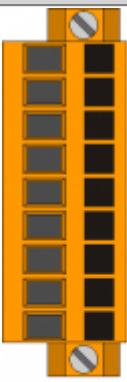


目录

8 ingressi analogici 12bit amperometrici

 Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo "Caratteristiche elettriche". Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo "Esempi di collegamento"				
CN20	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	IA1+	+ ingresso analogico 1	3.AI01
	2	IA1-	- ingresso analogico 1	
	3	IA2+	+ ingresso analogico 2	3.AI02
	4	IA2-	- ingresso analogico 2	
	5	IA3+	+ ingresso analogico 3	3.AI03
	6	IA3-	- ingresso analogico 3	
	7	IA4+	+ ingresso analogico 4	3.AI04
	8	IA4-	- ingresso analogico 4	
9	NC	Non connesso		

I morsetti 2, 4, 6 e 8 sono collegati tra loro internamente.

CN21	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	IA5+	+ ingresso analogico 5	3.AI05
	2	IA5-	- ingresso analogico 5	
	3	IA6+	+ ingresso analogico 6	3.AI06
	4	IA6-	- ingresso analogico 6	
	5	IA7+	+ ingresso analogico 7	3.AI07
	6	IA7-	- ingresso analogico 7	
	7	IA8+	+ ingresso analogico 8	3.AI08
	8	IA8-	- ingresso analogico 8	
9	NC	Non connesso		

I morsetti 2, 4, 6 e 8 sono collegati tra loro internamente.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.