

Sommario


Composizione bus gamma C4	3
SLOT 3 (H1-CC8)	3
Diagnostica	3
SLOT 4 (H1-CC8)	4
Diagnostica	5
SLOT 5 (H1-I32)	6
Diagnostica	7
SLOT 6 (H1-P32)	8
Diagnostica	9

Composizione bus gamma C4

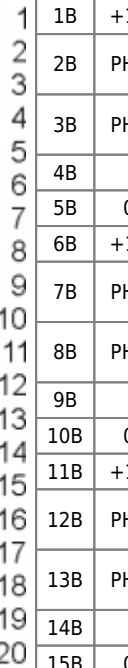

SLOT 3 (H1-CC8)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	PHA1	"A" channel bidirectional counter 1	X.CNT01		2	2B	PHA5	"A" channel bidirectional counter 5	X.CNT05
	3	3A	PHB1	"B" channel bidirectional counter 1	X.CNT01		3	3B	PHB5	"B" channel bidirectional counter 5	X.CNT05
	4	4A	PHZ1	"Z" channel counter 1	1.INTz1		4	4B	I1	Digital input	X.INP01
	5	5A	0V	0V out 12V			5	5B	0V	0V out 12V	
	6	6A	+12V	OUT 12Volt			6	6B	+12V	OUT 12Volt	
	7	7A	PHA2	"A" channel bidirectional counter 2	X.CNT02		7	7B	PHA6	"A" channel bidirectional counter 6	X.CNT06
	8	8A	PHB2	"B" channel bidirectional counter 2	X.CNT02		8	8B	PHB6	"B" channel bidirectional counter 6	X.CNT06
	9	9A	PHZ2	"Z" channel counter 2	1.INTz2		9	9B	I2	Digital input	X.INP02
	10	10A	0V	0V out 12V			10	10B	0V	0V out 12V	
	11	11A	+12V	OUT 12Volt			11	11B	+12V	OUT 12Volt	
	12	12A	PHA3	"A" channel bidirectional counter 3	X.CNT03		12	12B	PHA7	"A" channel bidirectional counter 7	X.CNT07
	13	13A	PHB3	"B" channel bidirectional counter 3	X.CNT03		13	13B	PHB7	"B" channel bidirectional counter 7	X.CNT07
	14	14A	PHZ3	"Z" channel counter 3	1.INTz3		14	14B	I3	Digital input	X.INP03
	15	15A	0V	0V out 12V			15	15B	0V	0V out 12V	
	16	16A	+12V	OUT 12Volt			16	16B	+12V	OUT 12Volt	
	17	17A	PHA4	"A" channel bidirectional counter 4	X.CNT04		17	17B	PHA8	"A" channel bidirectional counter 8	X.CNT08
	18	18A	PHB4	"B" channel bidirectional counter 4	X.CNT04		18	18B	PHB8	"B" channel bidirectional counter 8	X.CNT08
	19	19A	PHZ4	"Z" channel counter 4	1.INTz4		19	19B	I4	Digital input	X.INP04
	20	20A	0V	0V out 12V			20	20B	0V	0V out 12V	


Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	

SLOT 4 (H1-CC8)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt			
	2	2A	PHA1	"A" channel bidirectional counter 1	X.CNT01		2	2B	PHA5	"A" channel bidirectional counter 5	X.CNT05		
	3						3						
	4	3A	PHB1	"B" channel bidirectional counter 1	X.CNT01		4	3B	PHB5	"B" channel bidirectional counter 5	X.CNT05		
	5	4A	PHZ1	"Z" channel counter 1	1.INTz1		5	4B	I1	Digital input	X.INP01		
	6	5A	0V	0V out 12V			6	5B	0V	0V out 12V			
	7	6A	+12V	OUT 12Volt			7	6B	+12V	OUT 12Volt			
	8						8						
	9	7A	PHA2	"A" channel bidirectional counter 2	X.CNT02		9	7B	PHA6	"A" channel bidirectional counter 6	X.CNT06		
	10	8A	PHB2	"B" channel bidirectional counter 2	X.CNT02		10	8B	PHB6	"B" channel bidirectional counter 6	X.CNT06		
	11	9A	PHZ2	"Z" channel counter 2	1.INTz2		11	9B	I2	Digital input	X.INP02		
	12	10A	0V	0V out 12V			12	10B	0V	0V out 12V			
	13	11A	+12V	OUT 12Volt			13	11B	+12V	OUT 12Volt			
	14	12A	PHA3	"A" channel bidirectional counter 3	X.CNT03		14	12B	PHA7	"A" channel bidirectional counter 7	X.CNT07		
	15	13A	PHB3	"B" channel bidirectional counter 3	X.CNT03		15	13B	PHB7	"B" channel bidirectional counter 7	X.CNT07		
	16	14A	PHZ3	"Z" channel counter 3	1.INTz3		16	14B	I3	Digital input	X.INP03		
	17	15A	0V	0V out 12V			17	15B	0V	0V out 12V			
	18	16A	+12V	OUT 12Volt			18	16B	+12V	OUT 12Volt			
		19	17A	PHA4	"A" channel bidirectional counter 4		X.CNT04		17	17B	PHA8	"A" channel bidirectional counter 8	X.CNT08
		20	18A	PHB4	"B" channel bidirectional counter 4		X.CNT04		18	18B	PHB8	"B" channel bidirectional counter 8	X.CNT08
		19A	PHZ4	"Z" channel counter 4	1.INTz4	19	19B		I4	Digital input	X.INP04		
		20A	0V	0V out 12V		20	20B		0V	0V out 12V			

Diagnostica


DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	

SLOT 5 (H1-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP17		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP33
	5	4A	I2		X.INP18		5	4B	I18		X.INP34
	6	5A	I3		X.INP19		6	5B	I19		X.INP35
	7	6A	I4		X.INP20		7	6B	I20		X.INP36
	8	7A	I5		X.INP21		8	7B	I21		X.INP37
	9	8A	I6		X.INP22		9	8B	I22		X.INP38
	10	9A	I7		X.INP23		10	9B	I23		X.INP39
	11	10A	I8		X.INP24		11	10B	I24		X.INP40
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	+12V	OUT 12Volt			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	0	0V out 12V			16	12B	0	0V out 12V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP25		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP41
	18	14A	I10		X.INP26		18	14B	I26		X.INP42
	19	15A	I11		X.INP27		19	15B	I27		X.INP43
	20	16A	I12		X.INP28		20	16B	I28		X.INP44
	17	17A	I13		X.INP29		17	17B	I29		X.INP45
	18	18A	I14		X.INP30		18	18B	I30		X.INP46
	19	19A	I15		X.INP31		19	19B	I31		X.INP47
	20	20A	I16		X.INP32		20	20B	I32		X.INP48

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP17
	2	X.INP18
	3	X.INP19
	4	X.INP20
	5	X.INP21
	6	X.INP22
	7	X.INP23
	8	X.INP24
	9	X.INP25
	10	X.INP26
	11	X.INP27
	12	X.INP28
	13	X.INP29
	14	X.INP30
	15	X.INP31
	16	X.INP32
	17	X.INP33
	18	X.INP34
	19	X.INP35
	20	X.INP36
	21	X.INP37
	22	X.INP38
	23	X.INP39
	24	X.INP40
	25	X.INP41
	26	X.INP42
	27	X.INP43
	28	X.INP44
	29	X.INP45
	30	X.INP46
	31	X.INP47
	32	X.INP48




SLOT 6 (H1-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3					3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT17	4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT33	
	5	4A	O2		X.OUT18	5	4B	O18		X.OUT34	
	6	5A	O3		X.OUT19	6	5B	O19		X.OUT35	
	7	6A	O4		X.OUT20	7	6B	O20		X.OUT36	
	8	7A	O5		X.OUT21	8	7B	O21		X.OUT37	
	9	8A	O6		X.OUT22	9	8B	O22		X.OUT38	
	10	9A	O7		X.OUT23	10	9B	O23		X.OUT39	
	11	10A	O8		X.OUT24	11	10B	O24		X.OUT40	
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-			16	12B	V-			
	17					17					
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT25	18	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT41	
	19	14A	O10		X.OUT26	19	14B	O26		X.OUT42	
	20	15A	O11		X.OUT27	20	15B	O27		X.OUT43	
	16A	O12	X.OUT28			16B	O28	X.OUT44			
	17A	O13	X.OUT29			17B	O29	X.OUT45			
	18A	O14	X.OUT30			18B	O30	X.OUT46			
	19A	O15	X.OUT31			19B	O31	X.OUT47			
	20A	O16	X.OUT32		20B	O32	X.OUT48				

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.OUT17
	2	X.OUT18
	3	X.OUT19
	4	X.OUT20
	5	X.OUT21
	6	X.OUT22
	7	X.OUT23
	8	X.OUT24
	9	X.OUT25
	10	X.OUT26
	11	X.OUT27
	12	X.OUT28
	13	X.OUT29
	14	X.OUT30
	15	X.OUT31
	16	X.OUT32
	17	X.OUT33
	18	X.OUT34
	19	X.OUT35
	20	X.OUT36
	21	X.OUT37
	22	X.OUT38
	23	X.OUT39
	24	X.OUT40
	25	X.OUT41
	26	X.OUT42
	27	X.OUT43
	28	X.OUT44
	29	X.OUT45
	30	X.OUT46
	31	X.OUT47
	32	X.OUT48



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.