


Sommario


Composizione bus gamma M9	3
SLOT 3 (H1-CV2)	3
SLOT 4 (H1-I16)	3
SLOT 5 (H1-I16)	3
SLOT 6 (H1-P16)	4
SLOT 7 (H1-P16)	4

Composizione bus gamma M9

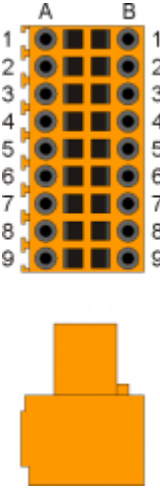
SLOT 3 (H1-CV2)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	OUT 24Volt	
	1B	+24V	OUT 24Volt	
	2A	PHA1	"A" channel bidirectional counter 1	X.CNT01 \ X.INP05
	3A	PHA2	"A" channel bidirectional counter 2	X.CNT02 \ X.INP08
	2B	PHB1	"B" channel bidirectional counter 1	X.CNT01 \ X.INP06
	3B	PHB2	"B" channel bidirectional counter 2	X.CNT02 \ X.INP09
	4A	PHZ1	"Z" channel bidirectional counter 1	X.INP07
	4B	PHZ2	"Z" channel bidirectional counter 2	X.INP10
	5A	0 V	Power supply output 0 Volts	
	5B	0 V	Power supply output 0 Volts	
	6A	I1	Digital input I1	X.INP01
	6B	I2	Digital input I2	X.INP02
	7A	I3	Digital input I3	X.INP03
	7B	I4	Digital input I4	X.INP04
	8A	GA0	Analog output 0V	
	8B	GA0	Analog output 0V	
	9A	AO1	Analog output 1	X.AN01
	9B	AO2	Analog output 2	X.AN02

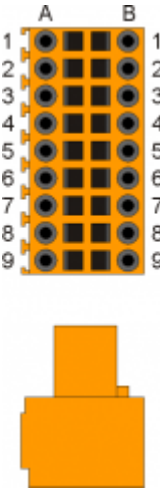
SLOT 4 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP11
	3A	I2	Digital input 2	X.INP12
	4A	I3	Digital input 3	X.INP13
	5A	I4	Digital input 4	X.INP14
	6A	I5	Digital input 5	X.INP15
	7A	I6	Digital input 6	X.INP16
	8A	I7	Digital input 7	X.INP17
	9A	I8	Digital input 8	X.INP18
	2B	I9	Digital input 9	X.INP19
	3B	I10	Digital input 10	X.INP20
	4B	I11	Digital input 11	X.INP21
	5B	I12	Digital input 12	X.INP22
	6B	I13	Digital input 13	X.INP23
	7B	I14	Digital input 14	X.INP24
	8B	I15	Digital input 15	X.INP25
	9B	I16	Digital input 16	X.INP26

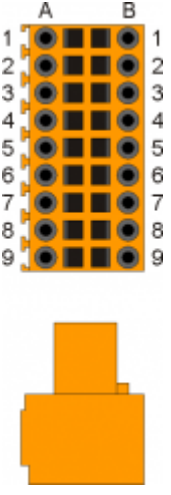
SLOT 5 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP27
	3A	I2	Digital input 2	X.INP28
	4A	I3	Digital input 3	X.INP29
	5A	I4	Digital input 4	X.INP30
	6A	I5	Digital input 5	X.INP31
	7A	I6	Digital input 6	X.INP32
	8A	I7	Digital input 7	X.INP33
	9A	I8	Digital input 8	X.INP34
	2B	I9	Digital input 9	X.INP35
	3B	I10	Digital input 10	X.INP36
	4B	I11	Digital input 11	X.INP37
	5B	I12	Digital input 12	X.INP38
	6B	I13	Digital input 13	X.INP39
	7B	I14	Digital input 14	X.INP40
	8B	I15	Digital input 15	X.INP41
	9B	I16	Digital input 16	X.INP42

SLOT 6 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT01
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT02
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT03
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT04
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT05
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT06
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT07
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT08
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT09
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT10
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT11
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT12
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT13
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT14
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT15
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT16
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

SLOT 7 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT17
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT18
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT19
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT20
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT21
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT22
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT23
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT23
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT25
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT26
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT27
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT28
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT29
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT30
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT31
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT32
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.