# 目录

MCE _ P1P20F - 005 : Connessioni	3
1. Informazioni	3
1.1 Release	3
1.2 Specificazioni	3
2. Descrizione	4
3. Hardware e collegamenti	4
3.1 Pannello operatore	4
3.2 Alimentazione	6
3.3 Connettività	6
3.3.1 PROG PORT (USB mini-B)	6
3.3.2 ETHERNET port	6
3.4 Ingressi digitali	6
3.4.1 CN6	6
3.4.2 CN5	7
3.5 Uscite digitali	9
3.5.1 CN7	_
3.5.2 CN4	10
3.5.3 CN12	
3.6 Ingressi di conteggio bidirezionali	12
3.6.1 CN9	12
3.6.2 CN10	
3.7 Ingressi analogici	18
3.7.1 CN13	_
3.8 Ingresso analogico 1 per PT100 e ingresso 2 per termocoppie	20
3.9 Uscite analogiche	22
3.9.1 CN3	22
4. Assistenza	23
Riparazione	23
Spedizione	23


 MCE _ P1P20F - 005 : Connessioni	

### MCE P1P20F - 005 : Connessioni

#### 1. Informazioni

#### 1.1 Release

Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.

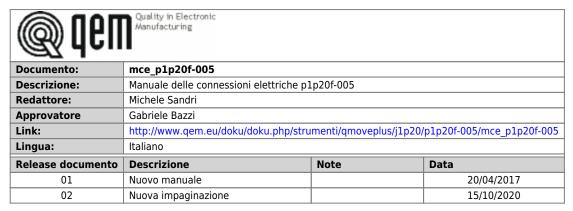

### 1.2 Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.


QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.

#### Marchi registrati:

- QEM® è un marchio registrato.
- Microsoft® e MS-DOS® sono marchi registrati e Windows® è un marchio della Microsoft Corporation.


## 2. Descrizione


Il software **P1P20F - 005**, controlla l'automazione di una **taglierina automatica standard per film plastico** con 1 asse avanzatore e in opzione, 1 asse per la gestione delle camme.

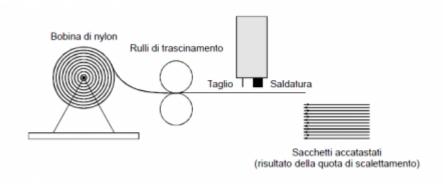

# 3. Hardware e collegamenti

# 3.1 Pannello operatore

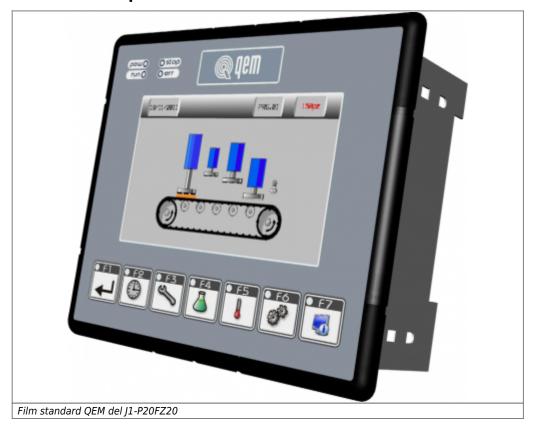

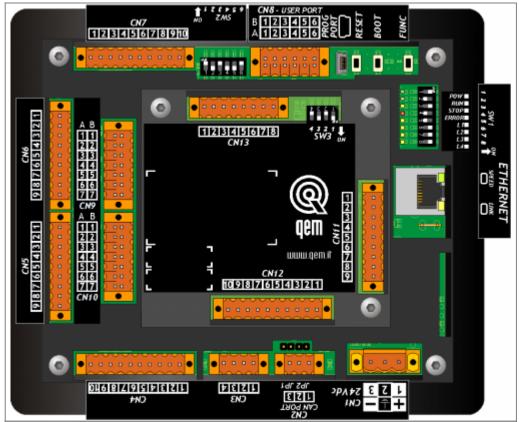

Vista posteriore del J1-P20FZ20

### 3.2 Alimentazione

Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc. Prevedere un fusibile esterno in serie al conduttore positivo +24Volt.


	PIN	ID	DESCRIZIONE
1 2 3	1	+24V	Positivo Alimentazione <b>+24Vdc</b>
	2	PE	Terra-PE
	3	0V	Comune Alimentazione <b>0Vdc</b>

### 3.3 Connettività


Nr. 1 PORTA PROG → Seriale con standard logico TTL per programmazione

Nr. 1 PORTA ETHERNET

### 3.3.1 PROG PORT (USB mini-B)

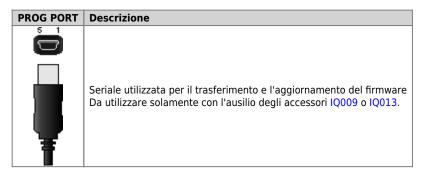

### 3.3.2 ETHERNET port

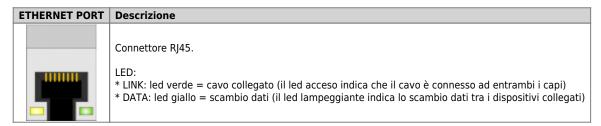


## 3.4 Ingressi digitali

S = Stato	A = Azione	ID
NO = Normalmente Aperto	I = Impulsivo	ID - Coffware
NC = Normalmente Chiuso	<b>C</b> = Continuo	ID = Soltware

### 3.4.1 CN6

	PIN	ID	DESCRIZIONE					
	1	0V	Comune degli ingressi digitali - Collegato ir	mune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)				
		I1	Emergenza	-	NC			
	3	12	Manuale / Automatico	OFF = manuale ON = automatico	NO	С		
	4	13	Start / Stop	OFF = stop ON = start	NO			
9	5	14	Stop	Stop movimento	NO	ı		
	6	15	n.u.	-	-	-		
	7	16	Restart	-	NO	ı		
	8	17	Fine bobina Film non presente		NC			
	9	18	Fault drive WEB	Allarme azionamento	NC	С		

## 3.4.1.1 Esempio di collegamento

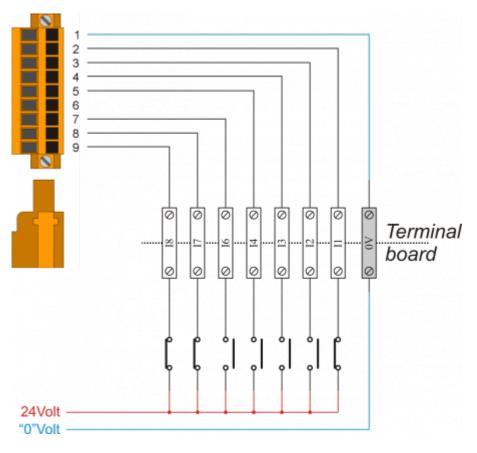


### 3.4.2 CN5

PIN ID DESCRIZIONE	S	A	
--------------------	---	---	--

	PIN	ID	DESCRIZIONE	ESCRIZIONE					
1	1	0V	Comune degli ingressi digitali - Collegato in	omune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)					
2 3	2	19	Fault drive Camme	Fault drive Camme -					
5	3	110	Termico WEB -		NC	c			
6 7	4	111	Termico Camme	-					
8 9	5	112	Freno motore Camme	-					
0	6	l13	Barre antistatiche	-	NO	c			
	7	114	Anti-jam	-	NO				
	8	115	Blocco Contapezzi	-					
	9	116	n.u.	-	-	-			

Tutti gli ingressi del CN11 sono designati come RISERVA.

### 3.4.2.1 Esempio di collegamento

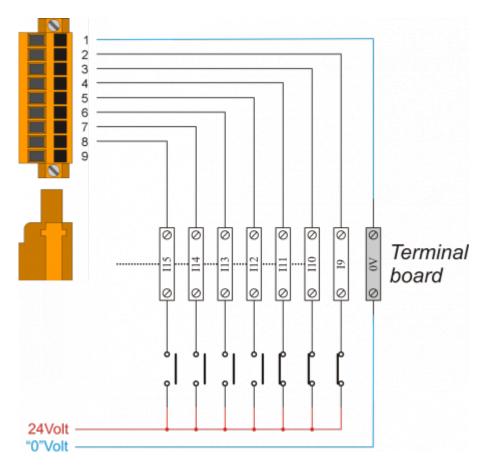

# 3.5 Uscite digitali

S = Stato	ID
<b>OFF</b> = Spento	ID = Software
ON = Acceso	ID = Software

#### 3.5.1 CN7



#### 3.5.1.1 Esempio di collegamento

## 3.5.2 CN4

		PIN	ID	DESCRIZIONE	S
	1	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O9÷O16 (12÷28Vdc)	
2 3		2	09	Accessorio veloce	
4		3	010	Barre antistatiche	
6 7 8		4	011	Anti-jam	
	9	5	012	Accessorio 05	OFF
		6	013	Accessorio 06	OFF
		7	014	Accessorio 07	
		8	015	Saldatore 01	
1		9	016	Saldatore 02	
		10	V-	Ingresso alimentazione uscite (0Vdc)	

# 3.5.2.1 Esempio di collegamento

## 3.5.3 CN12

		PIN	ID	DESCRIZIONE		S	
1 1 V+ Ir				Ingresso alimentazione uscite O17-	÷O24 (12÷28Vdc)		
	2	2	017	Macchina OK		ON	
	4	3 018 Lampada rossa					
	6 4		019	Lampada verde		OFF	
	8	5	020	Lampada gialla			
	10	5	021	Segnale acustico			
		6	022	Freno motore Camme	<b>OFF</b> = freno attivo	ON	
		7	023	n.u.	n.u.		
1 7 1		7	024	n.u.			
		10	V-	Ingresso alimentazione uscite (0Vd	c)		

# 3.5.3.1 Esempio di collegamento

# 3.6 Ingressi di conteggio bidirezionali

## 3.6.1 CN9

## 3.6.1.1 Per Encoder tipo "Push Pull"

	PIN	ID		ESCRIZIONE		
1A . 1B	1A	+2	4V	Alimentazione encoder		
2A 2B 2B 2A PHA1			A1	Fase A		
4A 6 4B 5B	ЗА	PHI	В1	Fase B		
7A 8 8 8 7B	6A 6B 7A 7B 4A Z1		1	Sensore azzeramento asse Camme	Asse Camme	
	5A			Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) Connettere al PIN 5B		
	6A	0V	n	Connettere al PIN 6B		
	7A			Connettere al PIN 7B		

### 3.6.1.1.1 Esempio di collegamento


### 3.6.1.2 Per Encoder tipo "Line Driver"


	PIN	ID	DESCRIZIONE	
1A . 1B	1B	+24V	Alimentazione encoder	
2A 2B 3A 3B	2B	PHA1+	Fase A+	
4A 🚺 🔳 🔳 📵 4B	3B	PHB1+	Fase B+	
5A	4B	Z1+	n.u.	
7A . 7B	5B	PHA1-	Fase A-	Asse Camme
	6B	PHB1-	Fase B-	
	7B	Z1-	n.u.	
	-			
	4A	Z1	Sensore azzeramento asse Camme	

#### 3.6.1.2.1 Esempi di collegamento



fare disegno per versione 005 con ingresso di Z

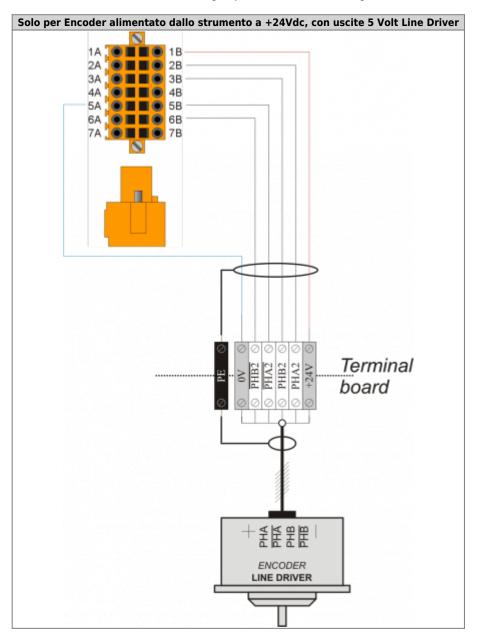

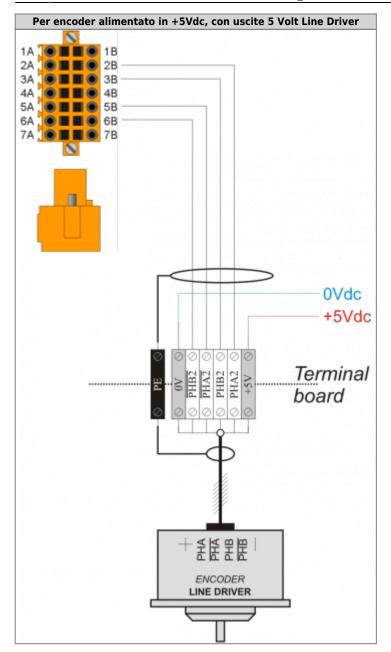

## 3.6.2 CN10

# 3.6.2.1 Per Encoder tipo "Push Pull"

	PIN	ID		DESCRIZIONE						
1A 2B 2B 3A 3B 4A 4B 5A 6B 7A 7B	1A	+2	4V	V Alimentazione encoder						
	2A PHA2			Fase A						
	ЗА	PH	В2	Fase B						
	4A	Z2		Fotocellula	Asse WEB					
	5A Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Vol Connettere al PIN 5B	Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) Connettere al PIN 5B								
	6A	0V	n	Connettere al PIN 6B						
	7A			Connettere al PIN 7B						

#### 3.6.2.1.1 Esempio di collegamento


### 3.6.2.2 Per Encoder tipo "Line Driver"


	PIN	ID	DESCRIZIONE	
1A . 1B	1B	+24V	Alimentazione encoder	
2A 8 2B	2B	PHA2+	Fase A+	
3A 8 3B 4A 8	3B	PHB2+	Fase B+	
5A 6B 6B	4B	Z2+	n.u.	
7A . 7B	5B	PHA2-	Fase A-	Ponte
_	6B	PHB2-	Fase B-	
	7B	Z2-	n.u.	
	-			
	4A	Z2	Fotocellula	

#### 3.6.2.2.1 Esempi di collegamento



fare disegno per versione 005 con ingresso di Z

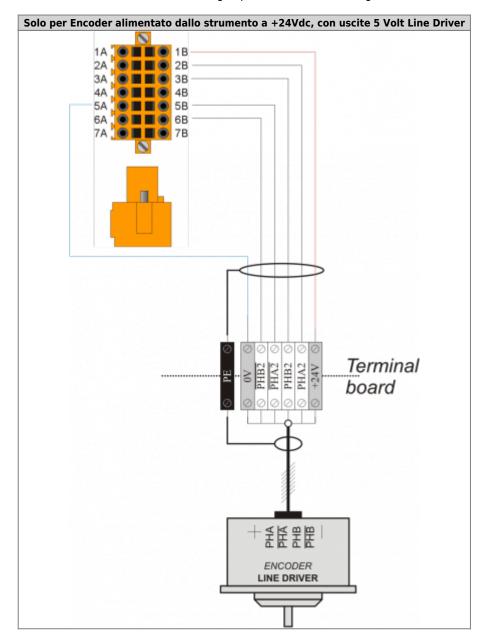

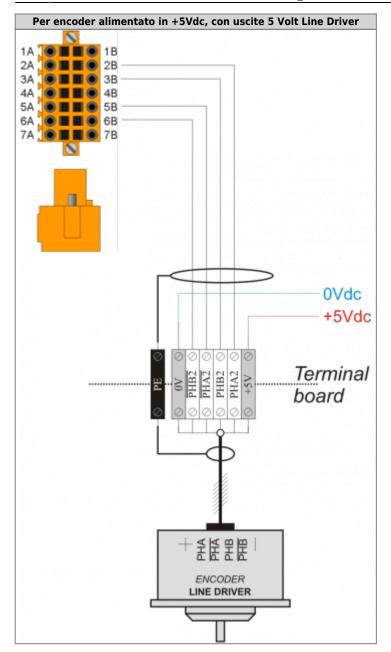

# 3.7 Ingressi analogici

### 3.7.1 CN13

		PIN	ID	DESC	RIZIONE
•	1	1	GAI	Comur	ne ingressi analogici
•	2	2	VREF	-	
•	3	3	AI1A	-	
•	4	4	AI1B	TC1-	Tarmasannia saldatara 01
•	5	5	AI1C	TC1+	Termocoppia saldatore 01
•	6	6	Al2A	-	
•	7	7	Al2B	TC2-	Tormesonnia saldatore 02
	8	8	AI2C	TC2+	Termocoppia saldatore 02

### 3.7.1.1 Settaggio degli ingressi analogici


	Num.	Ingresso analogico 1					Ingresso analogico 2				
	Dip	PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA	PT100	Termocoppia	Pot.	0-10V	0-20mA
@dipb@	1	ON	Х	OFF	OFF	OFF	Х	Х	Х	Х	x
2	2	OFF	Х	ON	ON	ON	X <sup>1)</sup>	Х	Х	Х	Х
3	3	Х	Х	Х	Х	Х	ON	X	OFF	OFF	OFF
4	4	X <sup>2)</sup>	Х	Х	Х	Х	OFF	X	ON	ON	ON
5	5	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Х	Х	Х	Х	Х
7	6	OFF	OFF	ON	ON	ON	Х	Х	Х	Х	Х
8 🞞	7	OFF	ON	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
OFF ON	8	Х	Х	Х	Х	Х	OFF	ON	Х	Х	Х
@dipa@	1	х	Х	Х	Х	Х	х	Х	OFF	OFF	ON
2 🞞	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	OFF	ON	OFF
3 4	3	Х	Х	OFF	OFF	ON	Х	Х	Х	Х	Х
OFF <b>⇔</b> ON	4	х	Х	OFF	ON	OFF	х	Х	Х	х	Х

X = settaggio ininfluente


Pot. = ingresso di tipo potenziometrico

### 3.7.1.2 Esempio di collegamento

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> OFF se non utilizzato l'ingresso analogico 1 <sup>2)</sup> OFF se non utilizzato l'ingresso analogico 2

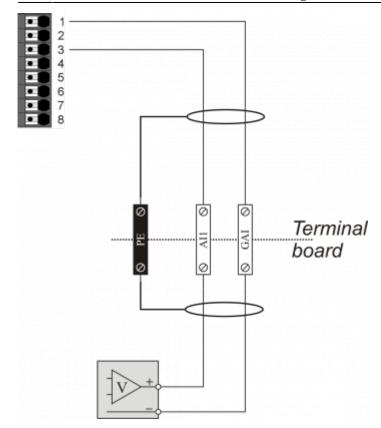

# 3.8 Ingresso analogico 1 per PT100 e ingresso 2 per termocoppie

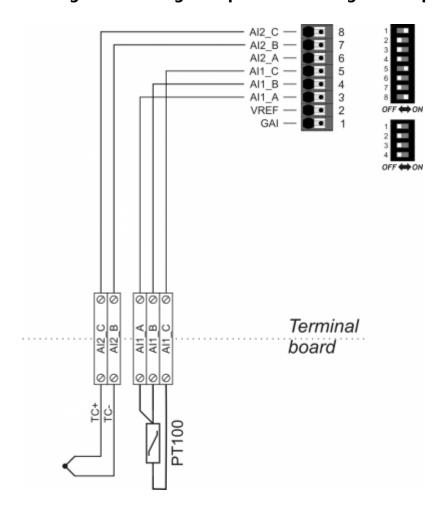

### 3.8.0.1 Settaggio degli ingressi analogici

SW4	Num. Dip	Set
	1	OFF
	2	OFF
ON	3	OFF
	4	OFF
0FF	5	ON
1 2 3 4 5 6 7 8	6	OFF
	7	ON
	8	ON


	SW3	Num. Dip	Set
1		1	OFF
2		2	OFF
4	-	3	OFF
OF	F ON	4	OFF

# 3.9 Uscite analogiche

# 3.9.1 CN3


	PIN	ID	DESCRIZIONE						
1 2 3	1	GAO	Comune uscite analogiche						
4	2	AO1	Uscita 0-10V	Comando azionamento	Asse Camme				
	3	AO2	OSCITA O-10V	Comando azionamento	Asse WEB				
	4	GAO	Comune uscite	analogiche.					

### 3.9.1.1 Esempio di collegamento

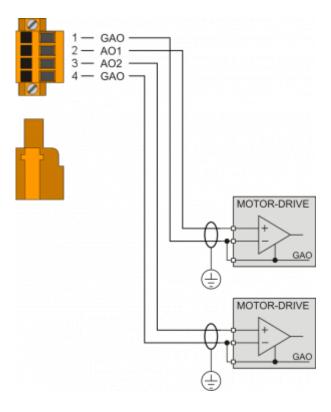

### 4. Assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

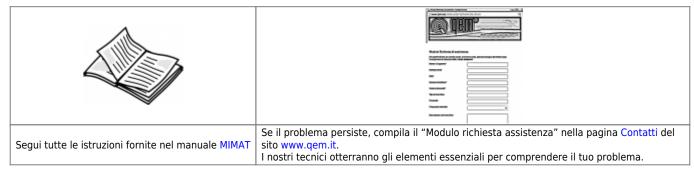

### Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate

### **Spedizione**

Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.



Documento generato automaticamente da Qem Wiki - https://wiki.qem.it/

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.