Sommario

Modifiche da fare 3
Da fare 3

Modifiche da fare

LASCIARE QUESTA PAGINA IN BOZZA IN MANIERA CHE SIA VISIBILE SOLO DA QEM

Da fare

La descrizione del parametro `TranspColor` va rivista.

Di seguito una bozza:

Il parametro `TranspColor` imposta il colore dei pixel da non stampare. Per esempio se un'immagine ha una parte rossa RGB(255, 0, 0) e si imposta `TranspColor` col valore del colore rosso (valore 5), la parte di quel colore non verrà stampata.

Vedere gli esempi di seguito:

È stata aggiunta la stessa identica immagine tre volte.

L'immagine è stata configurata nel `Image Mager` in tre modi diversi: “none”, “transparence”, “alpha channel = bianco”.

Prova con `TranspColor` al valore di background: `-1`

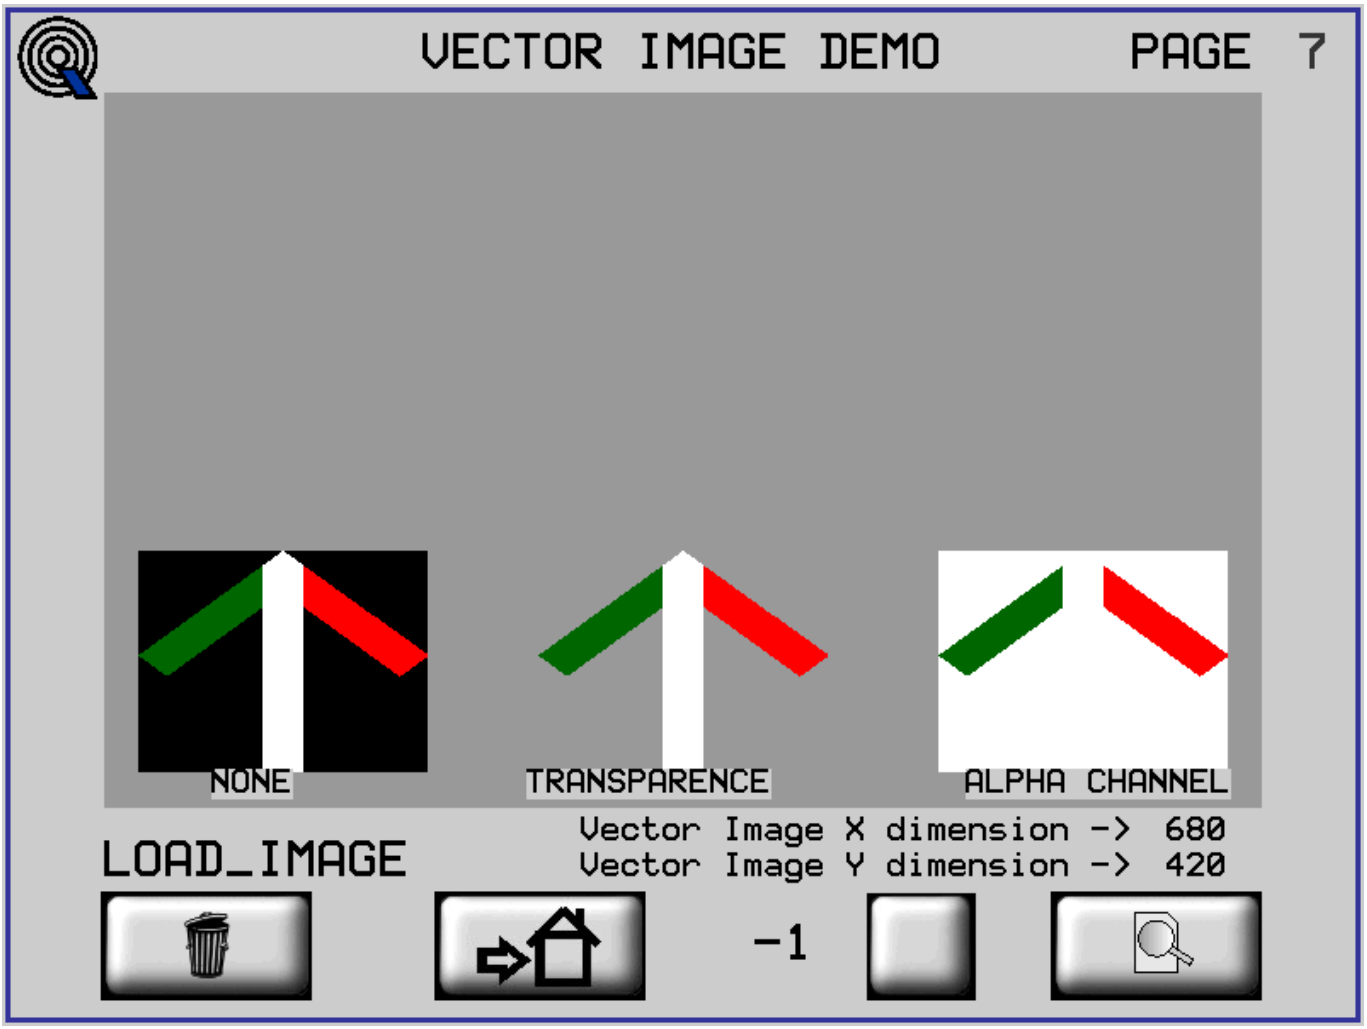

Prova con `TranspColor` al valore del colore QEM nero: `0`

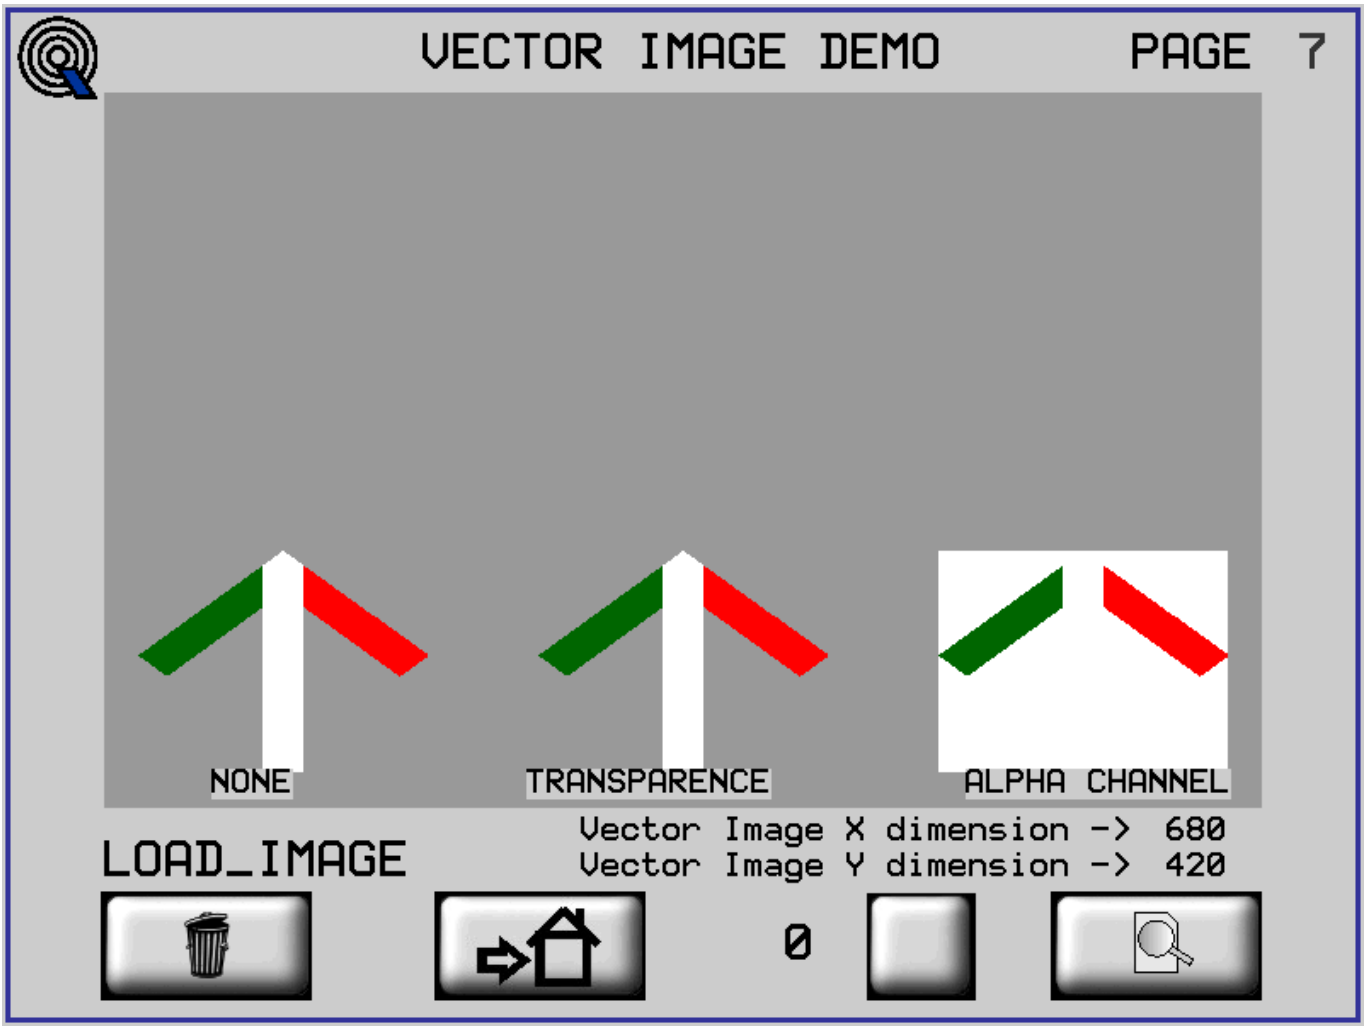

Prova con `TranspColor` al valore del colore QEM rosso: 5 *(nell'immagine è stato usato il valore rgb 255,0,0)*

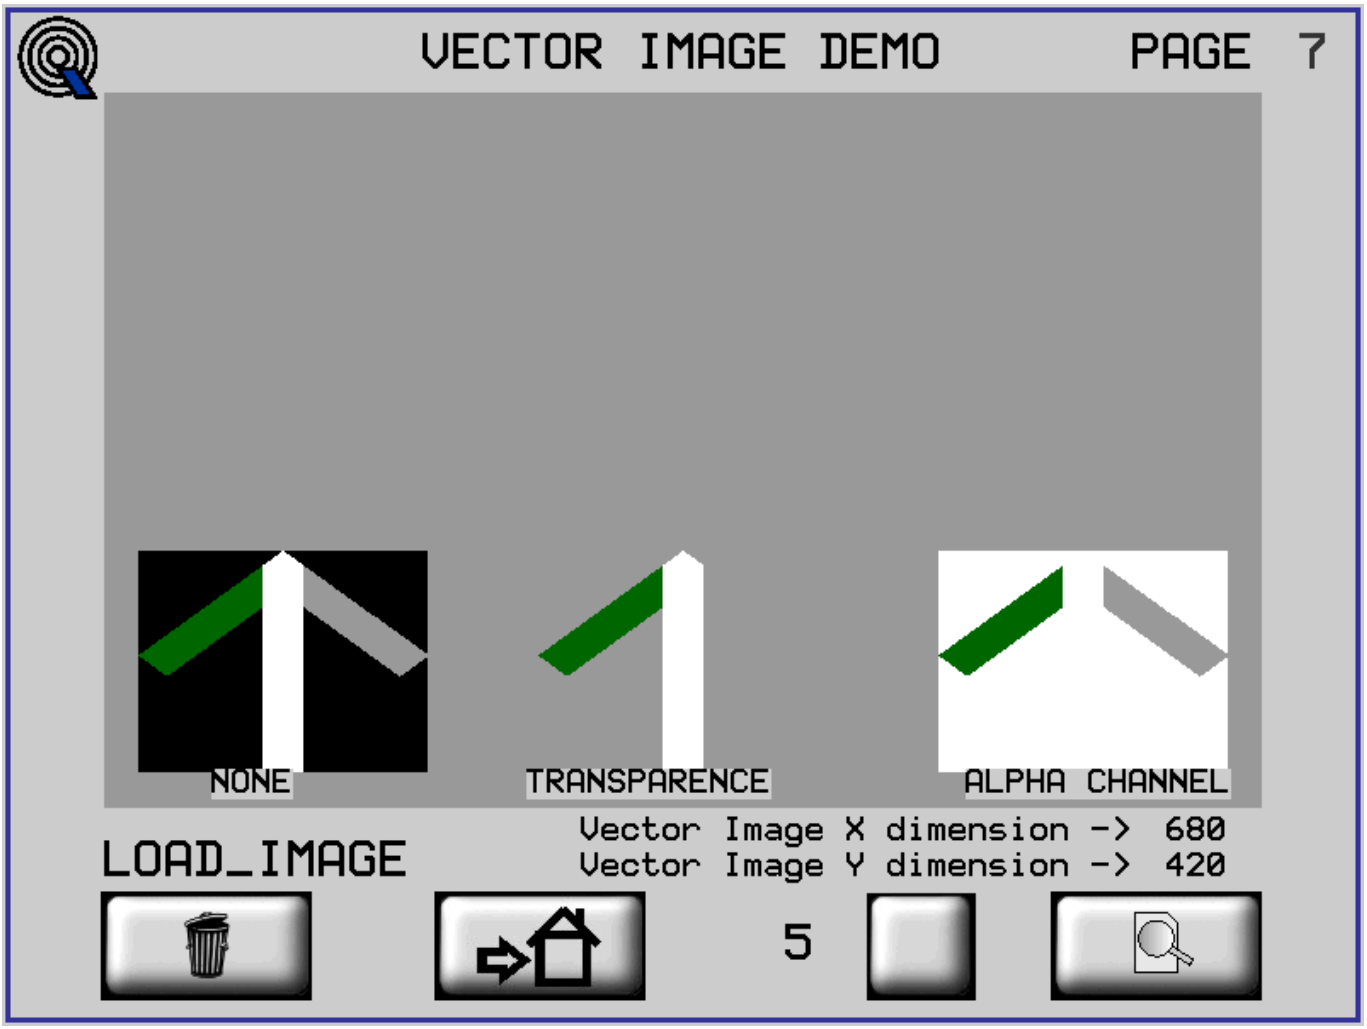

Prova con `TranspColor` al valore del colore QEM verde: 18 *(nell'immagine è stato usato il valore rgb 0,102,0)*

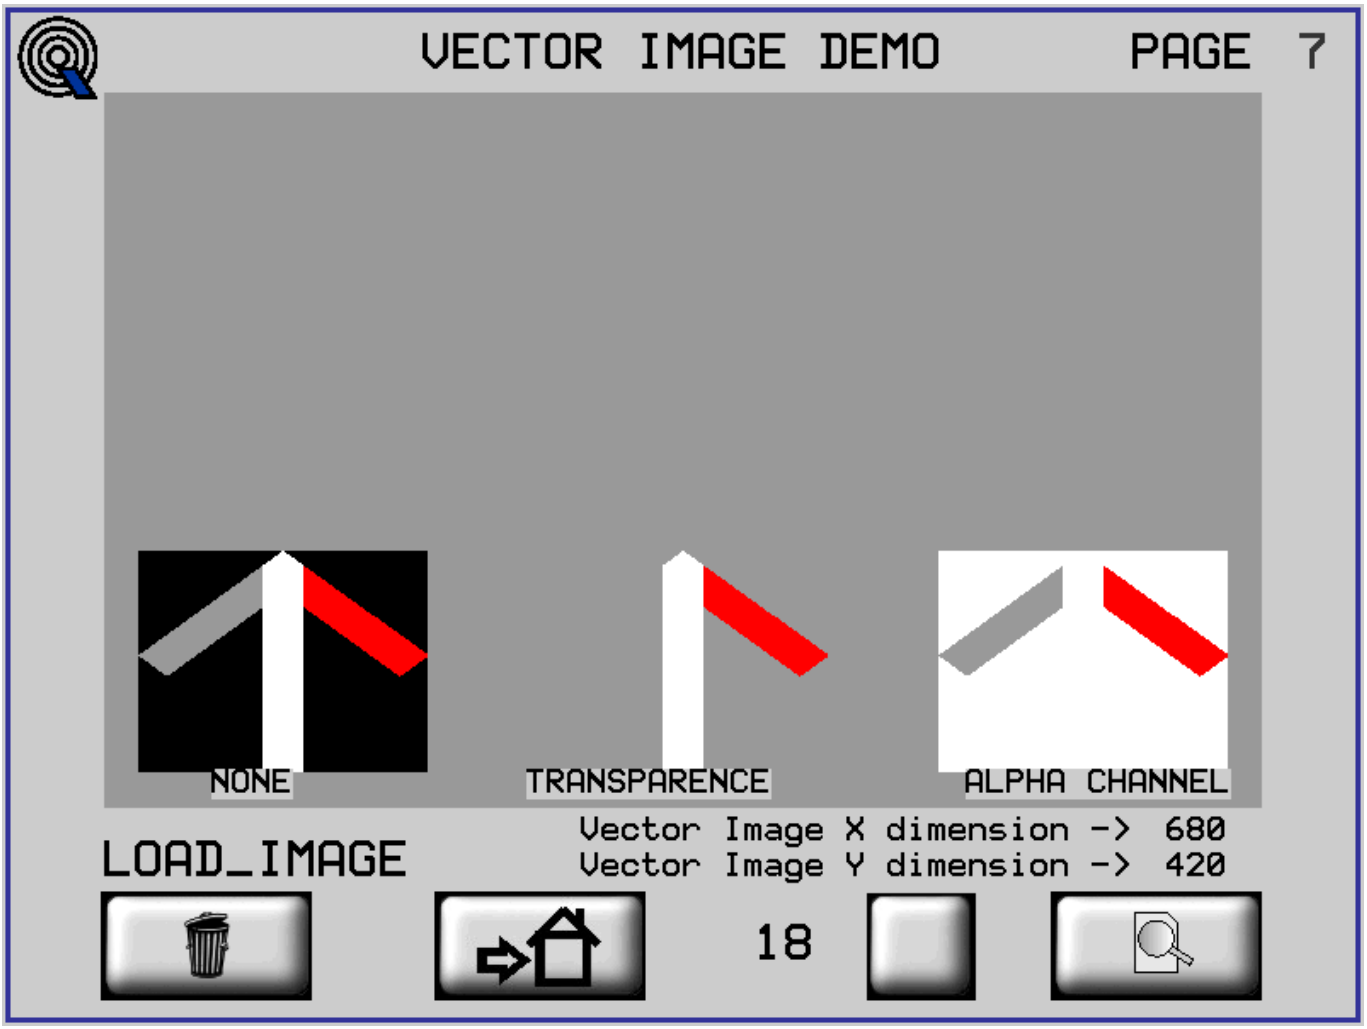

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.