

## Sommario

<b>AN034 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20 .....</b>	<b>3</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>Procedura .....</b>	<b>4</b>



**AN034 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20**Quality in Electronic  
Manufacturing

<b>Documento:</b>	<b>AN030</b>		
<b>Descrizione:</b>	Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20		
<b>Redattore:</b>	Riccardo Furlato		
<b>Approvatore:</b>	Gabriele Bazzi		
<b>Link:</b>	<a href="http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an034">http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an034</a>		
<b>Lingua:</b>	Italiano		
<b>Release documento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>	<b>Data</b>
01	Nuovo manuale		27/05/2020


## Premessa

Prima di passare all'aggiornamento dell'applicativo da MMC ci sono alcune premesse da rispettare:

- La MMC deve essere formattata con un filesystem tipo FAT12, FAT16 o FAT32;
- Prima di copiare i files nella MMC è consigliato eseguirne una formattazione.
- Il file dev'essere nominato come: appqtp.bin

## Procedura


1. Spegnere lo strumento.
2. Inserire la MMC/SD come indicato sulla serigrafia nell'immagine (la MMC rimane sporgente).

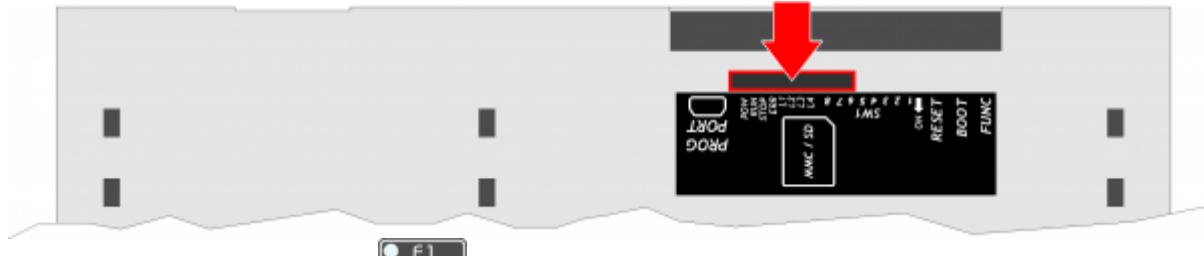


3. Tenere premuto il pulsante **F1** per accedere al **SYSTEM FUNCTIONS**.
4. Accendere lo strumento.




5. Premere il pulsante **F1** fino a quando compare la seguente schermata

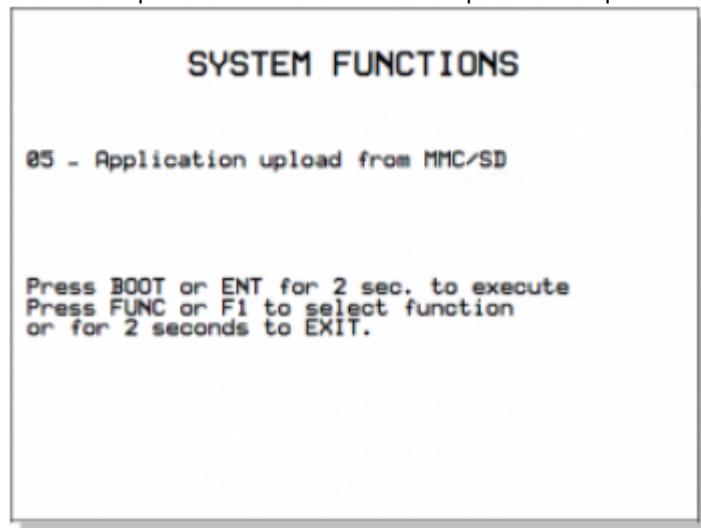

6. Premendo il pulsante **BOOT** o il tasto **F2** per 2 secondi per eseguire la funzione selezionata.
7. Compare la seguente schermata ad indicare che l'operazione è in corso

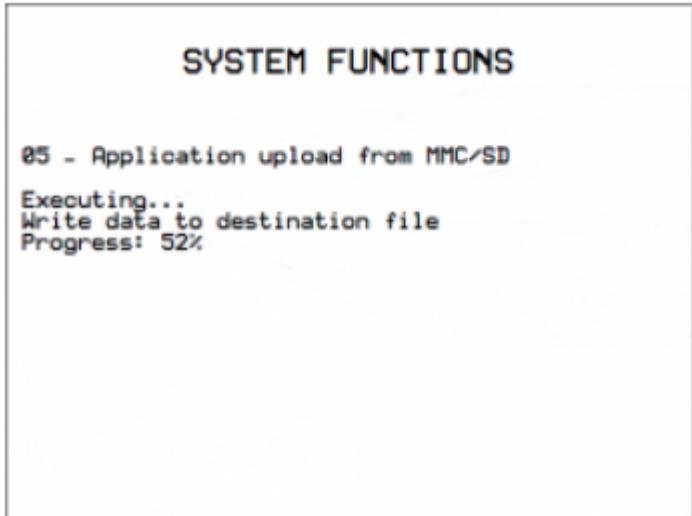

8. A operazione completata compare il messaggio **SUCCESSFUL** a indicare che l'operazione è andata a buon fine.
9. Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led **POW** e inizia a lampeggiare il led **ERR**.

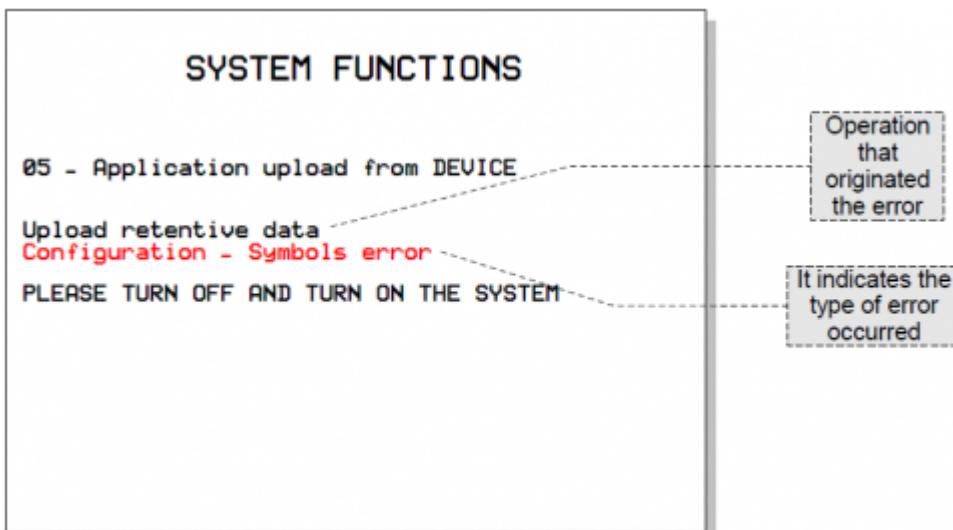

N.B.: In questo caso ripetere la procedura con attenzione dall'inizio ed eventualmente contattare l'Assistenza.

10. Premere il pulsante **F1** per riavviare il sistema.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.