

目录

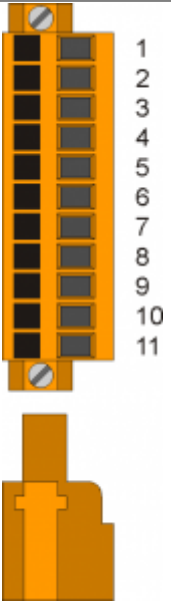


The electrical features are given in section [Electrical features](#).
The connection examples are provided in section [Connection examples](#)

CN7	Terminal	Simbol	Description	Address
	1	V1+	Outputs power input O1÷O8 (12÷28V dc)	
	2	O1	Output digital 1	3.OUT01
	3	O2	Output digital 2	3.OUT02
	4	V1-	Outputs power input O1÷O8 (0V dc)	
	5	O3	Output digital 3	3.OUT03
	6	O4	Output digital 4	3.OUT04
	7	V1-	Outputs power input O1÷O8 (0V dc)	
	8	O5	Output digital 5	3.OUT05
	9	O6	Output digital 6	3.OUT06
	10	O7	Output digital 7	3.OUT07
	11	O8	Output digital 8	3.OUT08

CN8	Terminal	Simbol	Description	Address
	1	V2+	Outputs power input O9÷O16 (12÷28V dc)	
	2	O9	Output digital 9	3.OUT09
	3	O10	Output digital 10	3.OUT10
	4	V2-	Outputs power input O9÷O16 (0V dc)	
	5	O11	Output digital 11	3.OUT11
	6	O12	Output digital 12	3.OUT12
	7	V2-	Outputs power input O9÷O16 (0V dc)	
	8	O13	Output digital 13	3.OUT13
	9	O14	Output digital 14	3.OUT14
	10	O15	Output digital 15	3.OUT15
	11	O16	Output digital 16	3.OUT16

CN9	Terminal	Simbol	Description	Address
	1	V3+	Outputs power input O17÷O32 (12÷28V dc)	
	2	O17	Output digital 17	3.OUT17
	3	O18	Output digital 18	3.OUT18
	4	V3-	Outputs power input O17÷O32 (0V dc)	
	5	O19	Output digital 19	3.OUT19
	6	O20	Output digital 20	3.OUT20
	7	V3-	Outputs power input O17÷O32 (0V dc)	
	8	O21	Output digital 21	3.OUT21
	9	O22	Output digital 22	3.OUT22
	10	O23	Output digital 23	3.OUT23
	11	O24	Output digital 24	3.OUT24

CN10	Terminal	Simbol	Description	Address
	1		N.C.	
	2	O25	Output digital 25	3.OUT25
	3	O26	Output digital 26	3.OUT26
	4	V3-	Outputs power input O17÷O32 (0V dc)	
	5	O27	Output digital 27	3.OUT27
	6	O28	Output digital 28	3.OUT28
	7	V3-	Outputs power input O17÷O32 (0V dc)	
	8	O29	Output digital 29	3.OUT29
	9	O30	Output digital 30	3.OUT30
	10	O31	Output digital 31	3.OUT31
	11	O32	Output digital 32	3.OUT32

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.