


Table of Contents

<i>Codice di ordinazione schede H1-Axx, H1-Gxx</i>	3
---	----------

Codice di ordinazione schede H1-Axx, H1-Gxx

A seconda delle impostazioni di ciascuno dei 3 ingressi analogici, la scheda acquisisce un codice differente.

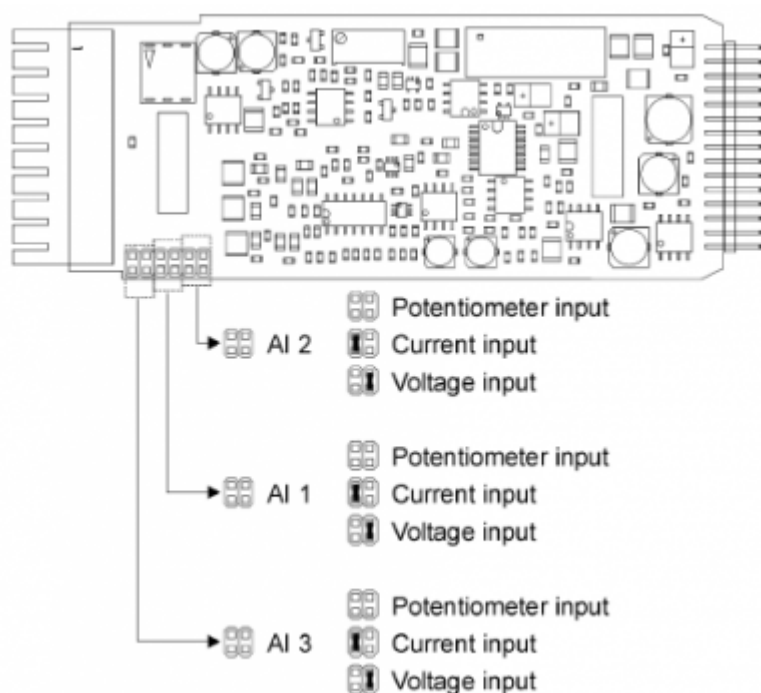

Legenda ingressi:

P = Potenzimetrico

C = Corrente 0-20mA

V = Tensione 0-10V

X = Non settato

Numero ingresso			Codice commerciale	
1	2	3	12bit	16bit
PIN 7A	PIN 7B	PIN 8B		
X	X	X	H1-A12 / H1-G12	
P	P	P	H1-A21 / H1-G21	H1-A61 / H1-G61
V	P	P	H1-A22 / H1-G22	H1-A62 / H1-G62
C	P	P	H1-A23 / H1-G23	H1-A63 / H1-G63
P	V	P	H1-A24 / H1-G24	H1-A64 / H1-G64
P	C	P	H1-A25 / H1-G25	H1-A65 / H1-G65
P	P	V	H1-A26 / H1-G26	H1-A66 / H1-G66
P	P	C	H1-A27 / H1-G27	H1-A67 / H1-G67
V	V	V	H1-A31 / H1-G31	H1-A71 / H1-G71
P	V	V	H1-A32 / H1-G32	H1-A72 / H1-G72
C	V	V	H1-A33 / H1-G33	H1-A73 / H1-G73
V	P	V	H1-A34 / H1-G34	H1-A74 / H1-G74
V	C	V	H1-A35 / H1-G35	H1-A75 / H1-G75
V	V	P	H1-A36 / H1-G36	H1-A76 / H1-G66
V	V	C	H1-A37 / H1-G37	H1-A77 / H1-G77
C	C	C	H1-A41 / H1-G41	H1-A81 / H1-G81
P	C	C	H1-A42 / H1-G42	H1-A82 / H1-G82
V	C	C	H1-A43 / H1-G43	H1-A83 / H1-G83
C	P	C	H1-A44 / H1-G44	H1-A84 / H1-G84
C	V	C	H1-A45 / H1-G45	H1-A85 / H1-G85
C	C	P	H1-A46 / H1-G46	H1-A86 / H1-G86
C	C	V	H1-A47 / H1-G47	H1-A87 / H1-G87
P	V	C	H1-A51 / H1-G51	H1-A91 / H1-G91
P	C	V	H1-A52 / H1-G52	H1-A92 / H1-G92
V	P	C	H1-A53 / H1-G53	H1-A93 / H1-G93
V	C	P	H1-A54 / H1-G54	H1-A94 / H1-G94
C	V	P	H1-A55 / H1-G55	H1-A95 / H1-G95
C	P	V	H1-A56 / H1-G56	H1-A96 / H1-G96

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.