


Table of Contents

Fit the controller in the hole.




Apply the brackets.

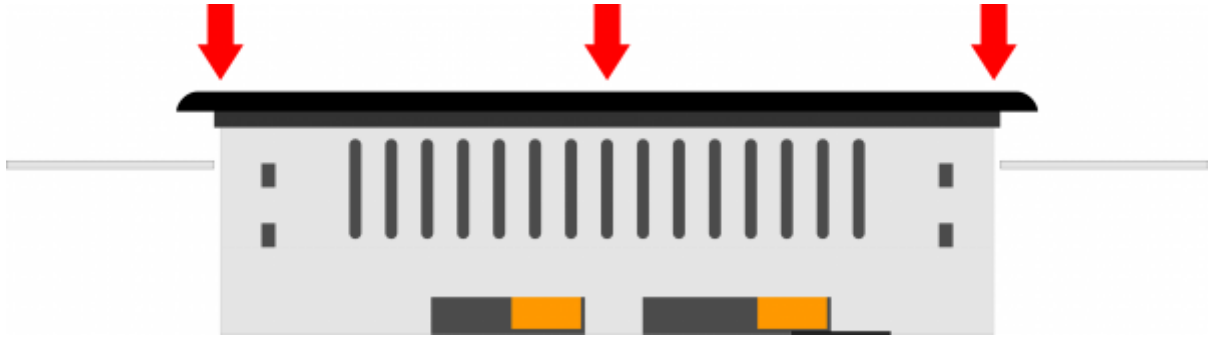

Before fixing the controller, check it is mounted firmly in the hole and the gasket under the frame makes a good seal. No liquids must enter and the frame must not deform.

Screw the controller in place.

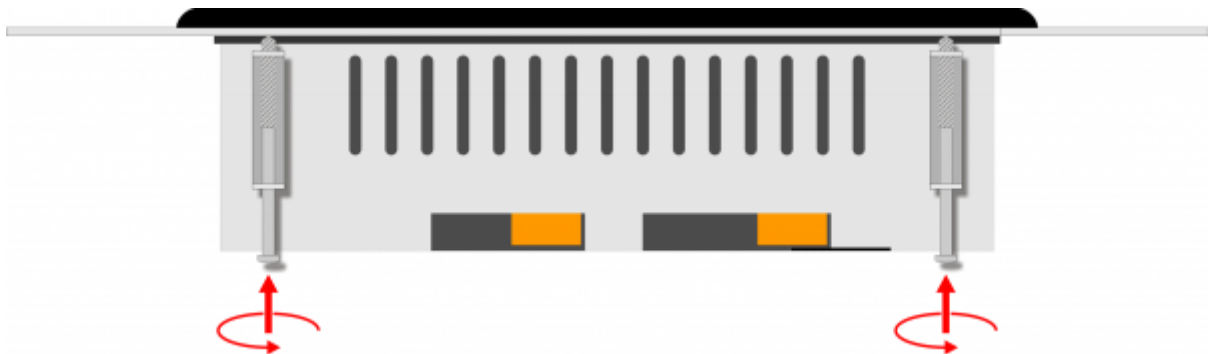

Warning: after putting the pin of fixing, do only half rotation to not tear the frame!

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.