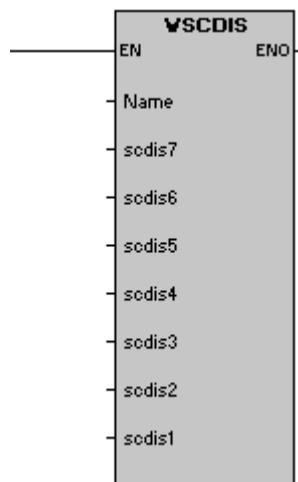


Sommario

WSCDIS (scrive lo schermo display a caratteri)	3
---	-------	---

WSCDIS (scrive lo schermo display a caratteri)

Nome funzione	WSCDIS_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
Name	Nome device			Nome del device
scdis1÷7	Normale	W , RW	B , W , L , S	Corrispondenti alle variabili scdis del device HMI
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

Il blocco funzione WSCDIS é usato per impostare il contenuto della visualizzazione di un device HMI.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.