

Sommario

MDI_P1P44F-008: Manuale installatore	3
1. Informazioni	4
1.1 Release	4
Specificazioni	4
2. Descrizione	4
3. Hardware	5
3.1 Tasti Funzione e LED	5
3.2 Simboli e tasti	5
3.3 Startup	6
4. SETUP	7
4.1 Camma	7
4.2 Parametri slave	12
4.3 Parametri master	13
4.4 Ricerca zero	13
4.5 Calibratura	14
4.6 Taratura PID	16
4.7 Parametri generici	18
4.8 Abilita PID in rampa	20
4.8.1 Funzionamento	20
4.8.2 Taratura	20
5. Diagnostica	22
5.1 CPU DATA	23
5.2 Ingressi digitali	23
5.3 Uscite digitali	24
5.4 Conteggi encoder e uscite analogiche	24
6. Guida all'installazione del prodotto	25
6.1 Procedure per eseguire una corretta messa in servizio	25
6.1.1 Check ingressi e uscite	25
6.1.2 Setup: PARAMETRI SLAVE	29
6.1.3 Setup: CALIBRATURA SLAVE	34
6.1.4 Setup: TARATURA SLAVE o P.I.D.	35
6.1.5 Setup: RICERCA ZERO	37
6.1.6 Test movimenti slave	38
6.1.7 Setup: PARAMETRI MASTER	39
6.1.8 Setup: GENERICO	40
6.1.9 Setup: CAMMA	42
6.1.10 Setup: Linea	44
6.1.11 Test con master virtuale	45
6.1.12 Test con materiale	46
7. Assistenza	46
Riparazione	46
Spedizione	47

MDI_P1P44F-008: Manuale installatore

* Informazioni


- **Descrizione**
- **Hardware**
- **SETUP**
 - Camma
 - Parametri slave
 - Parametri master
 - Ricerca zero
 - Calibratura
 - Taratura PID
 - Parametri generici
 - PID dinamico

4. **Diagnostica**

5. **Assistenza**

1. Informazioni

1.1 Release

			
Documento:	mdi_p1p44f-008		
Descrizione:	Manuale di installazione p1p44f-008		
Redattore:	Giuliano Tognon		
Approvatore	Giuliano Tognon		
Link:	https://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/p1p44f-008/mdi_p1p44f-008		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		06/12/2018
02	Allineato a release 5		18/07/2022

Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.

QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.


Marchi registrati :

- QEM® è un marchio registrato.

2. Descrizione

Il software applicativo P1P44F-008, installato su hardware J1-P44-FF30, automatizza una macchina che effettua il taglio "al volo" di materiale, avvalendosi di un carrello mobile equipaggiato con morse di serraggio del pezzo e lama di taglio. L'asse del carrello è controllato tramite uscita analogica +/- 10Vdc



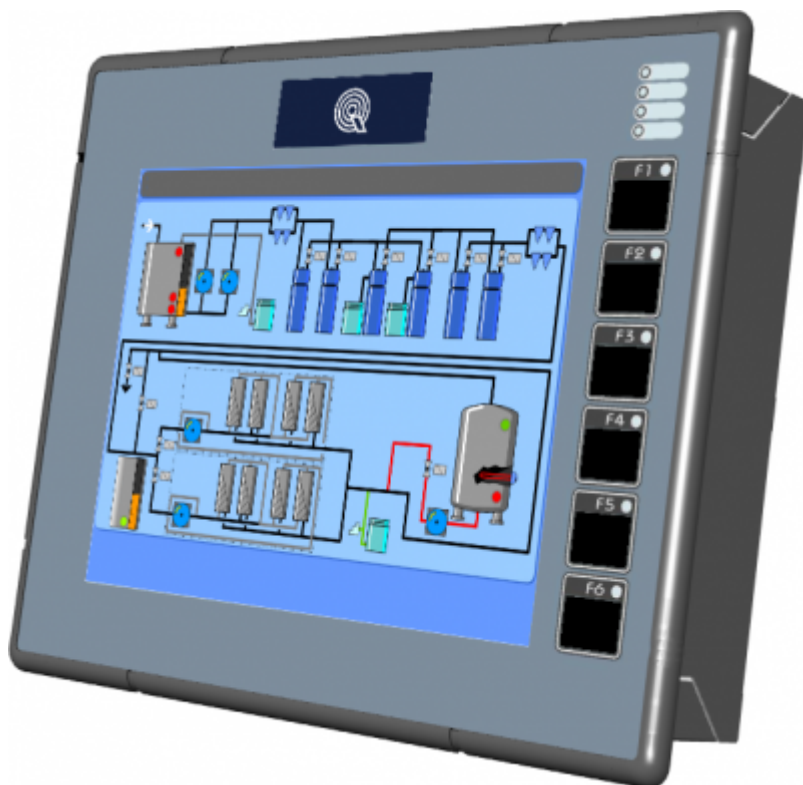










• 3. Hardware





3.1 Tasti Funzione e LED

Tasto	Icona	Funzione	Led	Tasto	Icona	Funzione	Led
F1	-	Start ciclo automatico	-	F4	-	Lubrificazione in automatico	-
F2	-	Stop ciclo automatico	-	F5	-	Disponibile	-
F3	-	Edit ricetta	-	F6	-	Diagnostica I/O	-
---	---	---	---	---	---	---	---

3.2 Simboli e tasti

Botone	Descrizione	-----	Simboli barra superiore	Descrizione
	Premere per confermare			Manuale
	Selezione			Emergenza
	Pagina precedente			Automatico con ciclo disattivo
	Pagina successiva			Automatico con ciclo attivo
	Area riservata			Modalità setup e taratura
	Uscita da ogni pagina			Editazione della ricetta
	I dati in giallo sono modificabili			

• 3.3 Startup

START		Attendere 3 s per uscire
↓		
MANUALE		

• 4. SETUP



CAMMA	Parametri per la costruzione della camma del carrello
PARAMETRI SLAVE	Parametri di setup dell'asse Carrello
PARAMETRI MASTER	Parametri di setup dell'asse Master
RICERCA ZERO	Parametri relativi alla ricerca di zero dell'asse Carrello
CALIBRATURA	Procedure per la calibratura dell'uscita analogica del Carrello
P.I.D.	Procedure per la taratura del P.I.D. del Carrello
GENERICO	Parametri di setup generici
PID DINAMICO	Parametri per l'impostazione del P.I.D. dinamico del Carrello
	Area di setup sbloccata La password è disabilitata fino al riavvio
	Area di setup bloccata Accesso solo con password
----	----


4.1 Camma



Parametro	U.M.	Default	Range	Descrizione
TIPO DI CAMMA	-	0	0 - 2	Tipo di camma utilizzata per la movimentazione del Carrello: 0: Camma per l'ottimizzazione della produzione 1: Camma con spazio slave costante 2: Camma con aggancio al volo




- Con questo tipo di camma si ricerca la massima produttività della macchina eseguendo la minima corsa possibile del carro di taglio.

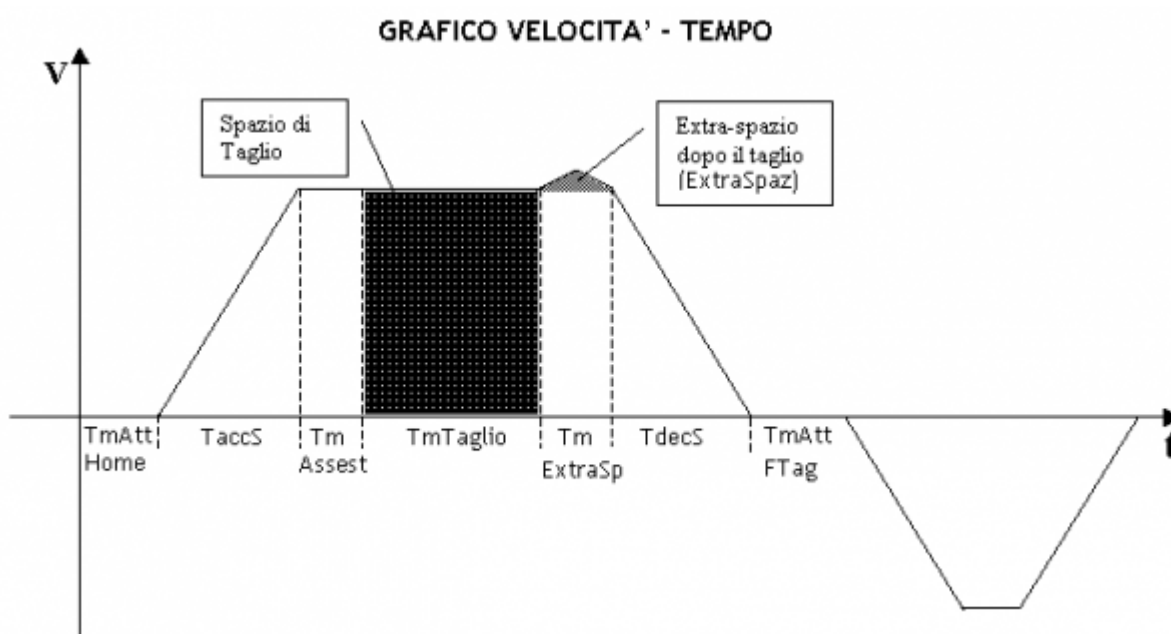

Parametro	U.M.	Default	Range	Descrizione
T MAX TAGLIO	s/100	0	0 - 999	Tempo massimo di durata del taglio
T ATTESA TGL	s/100	0	0 - 999	Tempo attesa Carrello alla fine del taglio (opzionale)
EXTRA SPAZIO	mm	0	0 - 99	Spazio di distacco lama dopo il taglio prima della frenata (spazio da compiersi nel tempo T EXTRA SP) (opzionale)
T EXTRA SP	s/100	0	0 - 999	Tempo nel quale eseguire un spazio extra dopo il taglio per staccare il pezzo
T ATTESA HOME	s/100	0	0 - 999	Tempo di attesa Carrello in Home prima della partenza (opzionale)
T ACC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo accelerazione Carrello
T DEC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo decelerazione Carrello
T ASSESTAMEN	s/100	0	0 - 999	Tempo di assestamento prima del taglio (opzionale)
T TRANC. ON	s/100	0	0 - 999	Durata di attivazione dell'uscita di discesa lama (U1)



- Vediamo la descrizione della CAMMA=1:

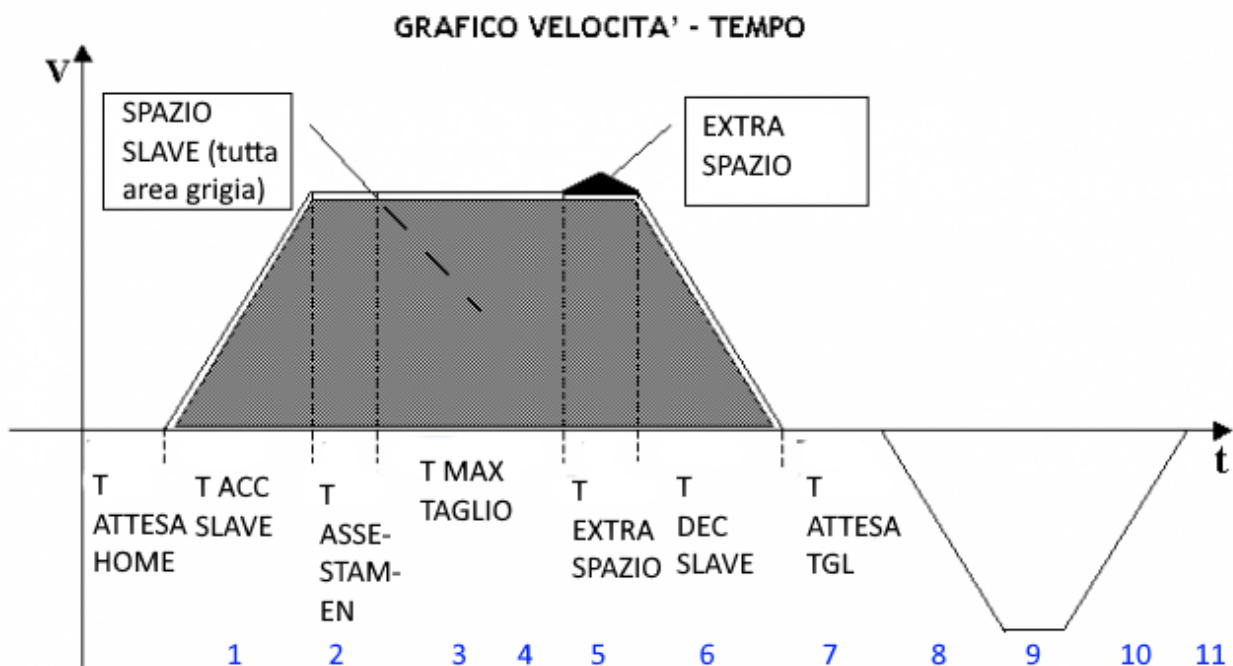

Con questo tipo di camma lo spazio percorso dal Carrello è mantenuto costante. Tale caratteristica può essere utilizzata per ottenere uno scarico pezzi sempre nella stessa posizione.

Di seguito un criterio di programmazione:

1. Si programmano i 5 tempi che definiscono il profilo di velocità del carrello in andata (riferimento ai numeri da 1 a 6). Il valore di **T MAX TAGLIO** (tempo massimo di taglio) va programmato in base all'effettivo tempo che impiega l'organo con gli opportuni margini. Il valore 4 fa riferimento ad un tempo fisso interno di sicurezza pari a 300msec.
2. Poi si programma il parametro **SPAZIO SLAVE**. Esso definisce l'escursione del carrello per effettuare la fase completa di taglio. Tale spazio corrisponde nella figura all'insieme dell'area in grigio scuro. Questo parametro influisce sulla velocità massima che il master potrà avere per mantenere il rispetto dei tempi programmati. Infatti a seguito della programmazione della camma, nella pagina AUTOMATICO accanto alla rappresentazione della velocità master, verrà presentato tra parentesi quadra il valore limite di velocità master.



NEI caso in cui la velocità master reale fosse maggiore della velocità calcolata i tagli verranno eseguiti comunque ma i tempi impostati non saranno rispettati.


3. Poi programmo **T ATTESA TGL** e **T ATTESA HOME**.
4. Il profilo di velocità di ritorno carrello viene calcolato in automatico con le accelerazioni impostate.

Parametro	U.M.	Default	Range	Descrizione
T MAX TAGLIO	s/100	0	0 - 999	Tempo massimo durata del taglio
T ATTESA TGL	s/100	0	0 - 999	Tempo attesa Carrello a fine del taglio (opzionale)
EXTRA SPAZIO	mm	0	0 - 99	Spazio per distacco lama dopo il taglio prima della frenata (spazio da compiersi nel tempo T EXTRA SP) (opzionale)
T EXTRA SP	s/100	0	0 - 999	Tempo d'esecuzione spazio extra dopo il taglio (per staccare il pezzo)
T ATTESA HOME	s/100	0	0 - 999	Tempo di attesa Carrello in Home prima della partenza (opzionale)
T ACC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo accelerazione Carrello
T DEC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo decelerazione Carrello
T ASSESTAMEN	s/100	0	0 - 999	Tempo di assestamento prima del taglio (opzionale)
T TRANC. ON	s/100	0	0 - 999	Durata attivazione dell'uscita di discesa lama (U1)
SPAZIO SLAVE	mm	0	0 - 99999	Spazio percorso dal Carrello nel quale eseguire l'intera camma



- Con questo tipo di camma lo spazio percorso dal Carrello è mantenuto costante. Inoltre è possibile utilizzare le funzioni di:

1. Taglio della punta
2. Taglio dei resti
3. Start da fotocellula

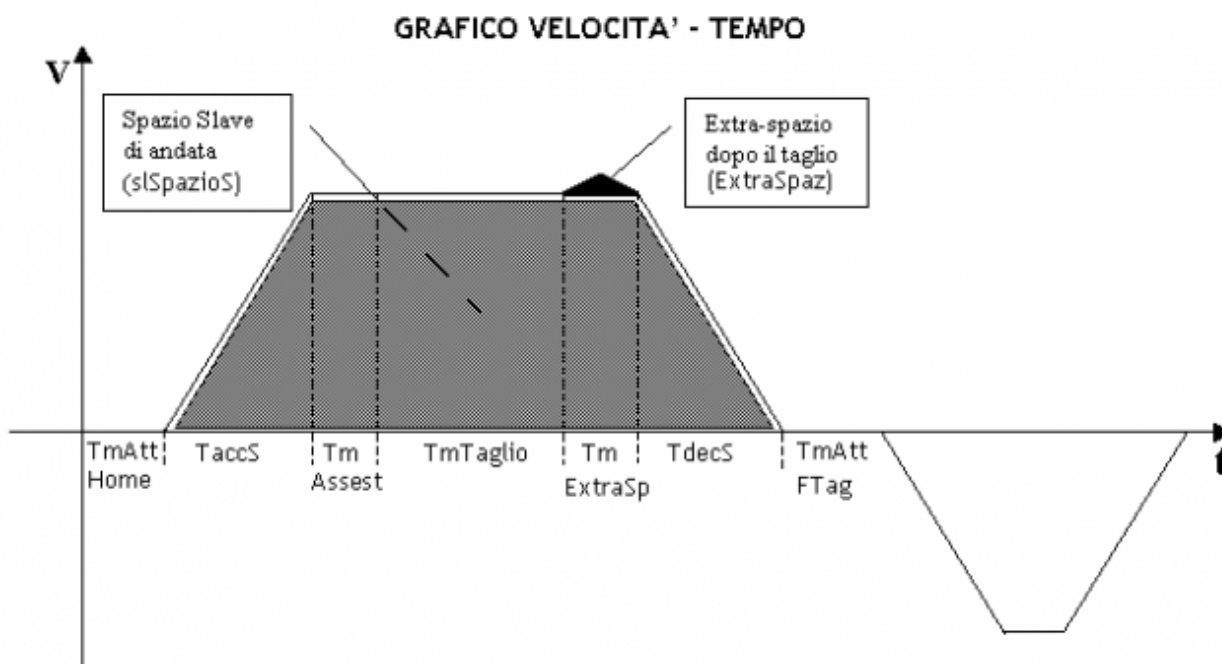


Parametro	U.M.	Default	Range	Descrizione
T ASSESTAMEN	s/100	0	0 - 999	Tempo di assestamento prima del taglio (opzionale)
T ACC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo accelerazione Carrello
T DEC. SLAVE	s/100	0	0 - 999	Tempo decelerazione Carrello
T TRANC. ON	s/100	0	0 - 999	Durata attivazione dell'uscita di discesa lama (U1)
EXTRA SPAZIO	mm	0	0 - 99	Spazio di distacco lama dopo il taglio prima della frenata (spazio da compiersi nel tempo T EXTRA SP) (opzionale)
T EXTRA SP	s/100	0	0 - 999	Tempo d'esecuzione dello spazio extra dopo il taglio (per staccare il pezzo)
VEL. RITORNO	%	0	0 - 100	Scelta tipo e valore della velocità di ritorno del Carrello: 0 : velocità % impostata sul parametro successivo 1 : velocità di ritorno fissa a circa 40%
T ATTESA HOME	s/100	0	0 - 999	Tempo di attesa Carrello in Home prima della partenza (opzionale)
START FTC	-	0	0 - 1	Abilitazione della partenza Carrello da fotocellula di presenza materiale (I17): 0 : disabilitata 1 : abilitata
DELTA FTC	mm	0	0 - 99999	Delta spostamento del taglio rispetto alla tacca letta dalla fotocellula
TOLL FTC	mm	0	0 - 99999	Tolleranza sulla cattura della fotocellula

• 4.2 Parametri slave



Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
MEASURE	mm	100.0	0 - 99999.9	Distanza percorsa dell'asse per ottenere gli impulsi impostati in PULSE.
PULSE	-	4000	0 - 999999	Impulsi encoder per muovere l'asse della distanza impostata in MEASURE. <i>MEASURE/PULSE è la risoluzione dell'asse. Deve essere compresa tra 1 ~ 0.000935.</i>
MAXPOS	mm	99999.9	-99999.9 - 99999.9	Quota massima. Finecorsa software.
MINPOS	mm	-99999.9	-99999.9 - 99999.9	Quota minima. Finecorsa software.
TOLL	mm	1.0	0 - 999.99	Massimo scostamento tra la posizione attuale e la posizione target. Se l'asse si ferma all'interno di questa finestra, il posizionamento è considerato corretto.
UM VEL	-	0	0 - 1	Unità di misura della velocità: 0: UM/min 1: UM/s
SYNCRANGE	mm	0	0 - 9999	Valore entro il quale viene segnalato il sincronismo slave rispetto al master durante il taglio. Con il parametro successivo è possibile disabilitarlo.
MAX FOLL TAGLIO	mm	1.0	0 - 9999	Massimo errore di inseguimento accettato durante la fase di taglio
ABILITA PID IN RAMPA	-	0	0 - 1	Abilita la funzione di PID separato su ogni tratto della camma: 0: disabilitato 1: abilitato

• 4.3 Parametri master

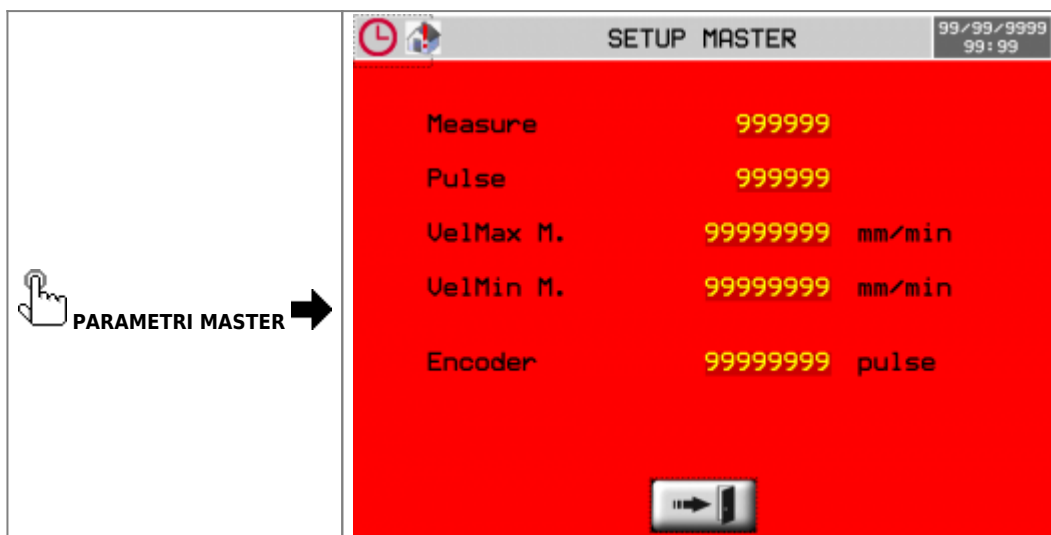


Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
MEASURE	mm	100.0	0 - 99999.9	Distanza percorsa dell'asse per ottenere gli impulsi impostati in PULSE.
PULSE	-	4000	0 - 999999	Impulsi encoder per muovere l'asse della distanza impostata in MEASURE. <i>MEASURE/PULSE è la risoluzione dell'asse. Deve essere compresa tra 1 ~ 0.000935.</i>
VEL MAX M	mm/min	100000	0 - 99999.9	Velocità massima master
VEL MIN M	mm/min	0	0 - 99999.9	Velocità minima master



Il programma calcolerà la camma utilizzando come dato iniziale la massima velocità del master, se la camma non può essere eseguita con questo parametro allora tale dato verrà ridotto dell'1% via via finché non sarà possibile eseguire la camma. Se la riduzione è tale che si scende al di sotto della velocità minima allora verrà segnalato un errore in fase di aggancio della camma.

4.4 Ricerca zero

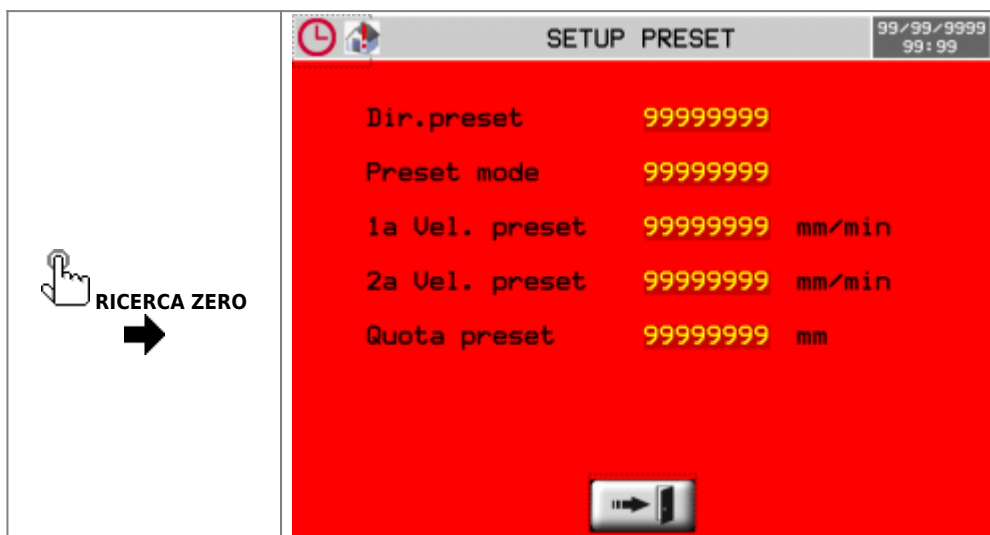

Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
DIR. PRESET	-	1	0 - 1	Direzione di ricerca della camma di zero: 0 : avanti 1 : indietro
PRESET MODE	-	1	0 - 1	Modo di ricerca di zero: 0 : L'asse impegna la camma di zero, inverte il movimento e carica la posizione QUOTA PRESET 1 : L'asse impegna la camma di zero, inverte il movimento e carica la posizione QUOTA PRESET sul segnale di zero encoder
1A VEL. PRESET	mm/min	0	0 - 99999	Velocità rapida durante la ricerca della camma di zero
2A VEL. PRESET	mm/min	0	0 - 99999	Velocità lenta dopo l'inversione sulla camma di zero
QUOTA PRESET	mm	0	-99999 - 99999	Posizione forzata alla fine della procedura di ricerca di zero

• 4.5 Calibratura



In questa pagina è possibile: - Verificare la corretta direzione di conteggio del Carrello - Trovare la velocità massima del Carrello - Regolare l'offset del motore del Carrello

Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
OUT TENSIONE	V	0	-10.0 - +10.0	Uscita in tensione, con risoluzione 0.1 V, fornita direttamente al drive.
VELOCITA'	mm/min	-	-	Velocità attuale dell'asse.
MAX VELOCITA'	mm/min	0	0 - 999999	Velocità dell'asse quando la tensione analogica è 10 V.
POSIZIONE	mm	-	-	Posizione attuale assoluta dell'asse.

IMPORTANTE! Condizioni obbligatorie per tutte le procedure:









Per la sicurezza, il pulsante di emergenza deve tagliare la potenza dei motori.

Procedure

Direzione di rotazione e conteggio	
Tensione analogica di comando > 0 POSIZIONE deve incrementare	
1	per abilitare lo stato di calibrazione
2	Inserire OUT TENSIONE = 1.0
3	Assicurarsi che POSIZIONE si incrementi
4	Se è necessario invertire la direzione del conteggio premere sul tasto /
5	per disabilitare lo stato di calibrazione. Controllare che OUT TENSIONE vada a 0 immediatamente
6	Se con tensione di comando positiva il motore non si muove nella giusta direzione, intervenire nei parametri del driver
7	Se con tensione di comando positiva il conteggio decrementa, girare le fasi dell'encoder sullo strumento

OFFSET	
1	per abilitare lo stato di calibrazione
2	Impostare OUT TENSIONE = 0

OFFSET	
3	Regolare l' OFFSET (direttamente con   , oppure in automatico ) così che POSIZIONE non varia (oppure si muova molto lentamente)
4	 per disabilitare lo stato di calibrazione

Velocità massima	
Impostare la massima velocità dell'asse (uscita analogica 10V)	
1	 per abilitare lo stato di calibrazione
2	Inserire OUT TENSIONE > 1.0
3	Leggere il valore di VELOCITA
4	Calcolare il valore di MAX VELOCITA : $MAX VELOCITA = (10 \times VELOCITA) / OUT TENSIONE$
5	 per disabilitare lo stato di calibrazione. Controllare che OUT TENSIONE vada a 0 immediatamente
6	Inserire il risultato del calcolo in MAX VELOCITA

• 4.6 Taratura PID



In questa pagina è possibile: - Trovare la corretta taratura del P.I.D del Carrello

Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
DELTA	mm	0	-	Delta di spazio durante la taratura.
SET VELOCITA'	mm/min	0	-	Velocità dell'asse durante la taratura.
TEMPO ACC.	s	1.0	-	Tempo di accelerazione durante la taratura.
TEMPO DEC.	s	1.0	-	Tempo di decelerazione durante la taratura.
FEEDFORWARD	%	100.0	0.0 - 200.0	Coefficiente percentuale che, moltiplicato per la velocità, genera la parte FEEDFORWARD dell'uscita di regolazione.
PROP. GAIN	-	0	0.000 - 9.999	Coefficiente che, moltiplicato per l'errore di inseguimento, genera la parte di GAIN PROPORZIONALE dell'uscita di regolazione.
T INTEGRALE	s	0	0.000 - 9.999	E' il tempo che produce il coefficiente di integrazione dell'errore di inseguimento, che genera la parte INTEGRALE dell'uscita di regolazione.
MAX ERR. INSEG.	mm	999.0	0 - 99999	Massimo scostamento consentito tra la posizione ideale e quella attuale dell'asse.
ERRORE INSEG.	mm	-	-	Errore di inseguimento attuale.



L'errore di inseguimento è ulteriormente suddiviso nelle fasi di accelerazione, velocità costante e decelerazione.

IMPORTANTE! Condizioni obbligatorie per tutte le procedure:



Assicurarsi che il pulsante di emergenza interrompa la potenza dei motori, così che la macchina possa essere posta in una condizione di sicurezza. Tutte le condizioni di allarme devono essere risolte.

Feedback di spazio

Importante: prima di procedere, completare le procedure precedenti

- 1 Inserire **FEEDFORWARD** = 100.0
- 2 Inserire **PROP. GAIN** = minimo valore (0.001)
- 3 Se **ERRORE INSEG.** non è 0, ora questo valore dovrebbe ridursi con un movimento dell'asse
- 4 Inserire **DELTA** = una misura che l'asse può eseguire e **SET VELOCITA'** = un valore vicino a **MAX VELOCITA'**

- 5  per abilitare lo stato di taratura e far partire l'asse

- 6 L'asse si muove verso avanti di una quota **DELTA** con una velocità **SET VELOCITA'**

- 7 L'asse quindi attende un tempo e inverte il movimento fino alla posizione di partenza. Il ciclo si ripete

Feedback di spazio


Durante il movimento porre attenzione a **ERRORE INSEG.** e modificare **FEEDFORWARD** e **PROP. GAIN** per ridurlo il più possibile.
 Regole
 • Incrementare gradualmente **PROP. GAIN** fino a che l'asse vibra quando è fermo. Poi ridurre tale valore finchè sparisce la vibrazione

8 Regole per variare **FEEDFORWARD**

		ERRORE INSEG.	
		>0	<0
Direzione	Avanti	Incrementare FEEDFORWARD	Ridurre FEEDFORWARD
	Indietro	Ridurre FEEDFORWARD	Incrementare FEEDFORWARD

9




Quando l'asse oltrepassa il valore MAX ERR. INSEG. apparirà il simbolo di attenzione , questo non genera un allarme

10




per terminare la procedura

• 4.7 Parametri generici

Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
LINGUA	-	-	-	Premere il pulsante  per scegliere la lingua: ITALIANO INGLESE
DATA	-	-	-	Data del sistema
ORA	-	-	-	Ora del sistema
PZ. GIORNALIERI	-	0	-	Pezzi prodotti nella giornata. Da questa pagina è possibile modificare questo conteggi.
PZ. TOTALI	-	0	-	Pezzi totali prodotti dalla macchina. Da questa pagina è possibile modificare questo conteggi.
TEMPO RIPRISTINO	s	0.5	0 - 999	Tempo di inibizione degli allarmi quando si esegue un reset emergenze.
DURATA LUBRIF.	s	0	0 - 999	Durata della lubrificazione. Tempo espresso in secondi di durata dell'accensione dell'uscita U4.
N. TRANCIATURE	-	0	0 - 9999	Numero delle tranciature tra una attivazione dell'uscita U4 e l'altra.
RICERCA DI ZERO	-	REQUIRED	0 - 2	Abilitazione automatico dopo la ricerca di zero: REQUIRED: se non si è fatta una ricerca di zero, il ciclo automatico è disabilitato →AUTO: la ricerca di zero è attivata dal selettore manuale/automatico DISABLE: il ciclo automatico è sempre abilitato
POSIZ. A HOME	-	REQUIRED	0 - 3	Posizionamento automatico a HOME: REQUIRED: a inizio ciclo l'asse non viene portato a HOME AUTO ON: a inizio ciclo l'asse viene portato a HOME AUTO OFF: a inizio ciclo l'asse non viene portato a HOME MIXED: a inizio ciclo l'asse viene portato a HOME solo se oltre tale posizione
Disab. Al. Master Fermo	-	0	0 - 1	Disabilita allarme master fermo: 0: Se il master si ferma mentre il ciclo automatico è un corso viene generato l'allarme nr. 23. 1: Se il master si ferma non viene generato l'allarme.
Controllo linea	-	DISABLE	0 - 1	Abilitazione controllo linea trasporto materiale: DISABLE: controllo disabilitato ENABLE: controllo abilitato
Modalità cont. linea	-	0	0 - 1	Modalità di controllo linea. Se il controllo della linea è abilitato: 0: velocità della linea costante 1: velocità della linea variante
MORSE	-	ENABLE	0 - 1	Abilitazione morse: ENABLE: uscite di comando e ingresso di controllo abilitati DISABLE: gestione morse disabilitata
TEMPO MORSE	s	0	0 - 9999	Timeout di controllo ingresso morse chiuse
FC SALITA TRANCIA	-	ENABLE	0 - 1	Abilitazione finecorsa salita tranciante: ENABLE: ingresso di controllo abilitato DISABLE: ingresso di controllo disabilitato
FC DISCESA TRANCIA	-	ENABLE	0 - 1	Abilitazione finecorsa discesa tranciante: ENABLE: ingresso di controllo abilitato DISABLE: ingresso di controllo disabilitato

Parametri	U.M.	Default	Range	Descrizione
TEMPO FC TRANCIA	s	0	0 - 9999	Timeout di controllo ingresso fincorsa tranciante
USO FC SALITA	-	NO USE	0 - 1	NO USE: nessuna funzionalità accessoria END CAMMA: con TIPO DI CAMMA = 2, la sua attivazione, dopo un taglio, fa finire la camma e tornare il Carrello a HOME
INTER. FTC3-TAGLIO	mm	700.0	0 - 99999	Interasse tra la fotocellula presenza materiale (I17) e la lama di taglio con il Carrello a HOME. ABILIT.: con TIPO DI CAMMA = 2, viene abilitato il taglio della punta
INTER. FTC2-TAGLIO	mm	1000.0	0 - 99999	Interasse tra la fotocellula in uscita della trafila (I13) e la lama di taglio con il Carrello a HOME.
RECUPERO GIOCO	mm	0.0	0 - 99999	La funzione si abilita se il parametro è > 0. Al ritorno ad home l'asse si sposta a HOME - RECUPERO GIOCO prima di finire il posizionamento in avanti.
POSIZIONE HOME DINAMICA	-	DISABLE	0 - 1	Abilitazione posizione HOME dinamica: DISABLE: funzione disabilitata ENABLE: funzione abilitata
L. PEZZO QUOTA HOME	mm	0	0 - 999999	La tabella associa ad ogni lunghezza pezzo la relativa quota di HOME alla quale ritornerà il Carrello alla fine del taglio. Le quote di HOME intermedie alle lunghezze pezzo impostate, sono calcolate per interpolazione.
MINIMA VEL. RITORNO	m/min	30	0 - 99999	Minima velocità di ritorno del Carrello dopo il taglio. Se la velocità calcolata è inferiore a tale valore, questa viene forzata alla minima.
MASSIMA VEL. RITORNO	m/min	150	0 - 99999	Massima velocità di ritorno del Carrello dopo il taglio. Se la velocità calcolata è superiore a tale valore, questa viene forzata alla massima.
QUOTA TIMBRO	mm	1500.0	0 - 99999	Valore della posizione master alla quale si attiva l'uscita di timbratura O12.
TEMPO TIMBRO	s	0.5	0 - 99999	E' la durata dell'impulso dell'uscita O12.
MODO O2	-	0	0 - 1	0: l'uscita di salita tranciante O2 rimane attiva con tranciante alto 1: l'uscita di salita tranciante si disattiva quando il tranciante impegna il fincorsa alto
TEMPO O2	s	0	0 - 99999	Se MODO O2 = 1, è il tempo che intercorre tra l'attivazione del fincorsa salita tranciante e lo spegnimento dell'uscita O2.
TEMPO O8 / O13	s	0.5	0 - 99999	E' la durata dell'impulso delle uscite contapezzi O8 e fine conteggio pezzi O13.
TEMPO O11	s	0	0 - 99999	E' la durata dell'impulso dell'uscita evacuazione pezzo O11.
COMUN. MODBUS	-	DISABLE	0 - 1	Abilitazione comunicazione tramite MODBUS: DISABLE: funzione disabilitata ENABLE: funzione abilitata
MODBUS IDCARD	-	1	1 - 100	Valore di IdCard dello strumento. L'indirizzo IP standard è 192.168.0.253, modificabile con le funzioni di sistema.
TAGLI RESTI AL RIAVVIO	-	2	0 - 999	Numero di tagli brevi che il carro esegue, quando si fa ripartire la macchina.

• 4.8 Abilita PID in rampa

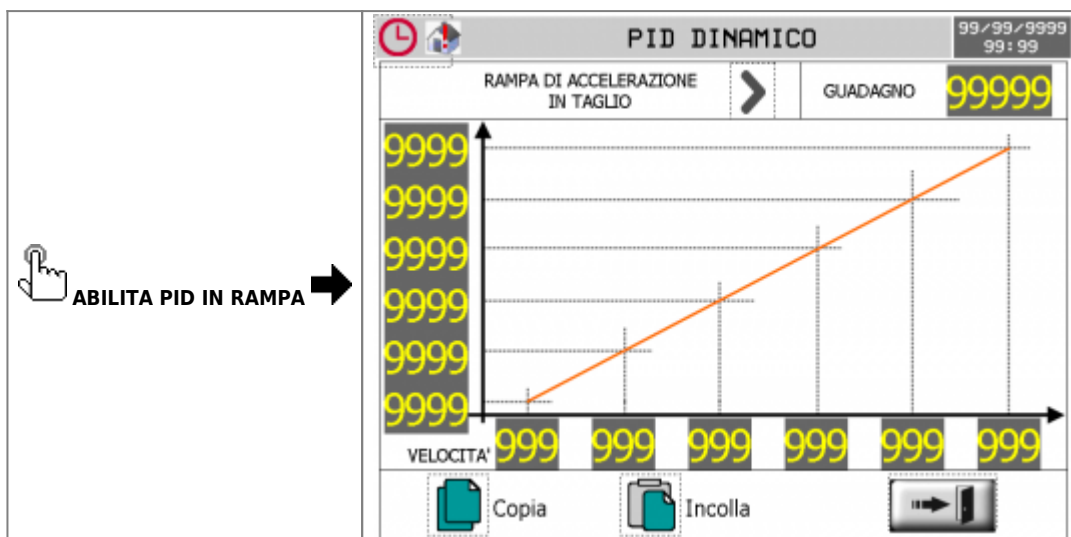

Se nel setup **PARAMETRI SLAVE** è stato abilitato il relativo parametro (**ABILITA PID IN RAMPA = 1**), è possibile utilizzare i dati di questo setup.

L'intero movimento del Carrello viene suddiviso in 6 zone:

- accelerazione per raggiungere la velocità di taglio
- velocità costante nella fase di taglio
- decelerazione alla fine del taglio
- accelerazione nella fase di ritorno ad HOME
- velocità costante nella fase di ritorno ad HOME
- decelerazione nella fase di ritorno ad HOME

E' possibile impostare un guadagno proporzionale dedicato per ogni singola fase.

Per le fasi di accelerazione e decelerazione è possibile impostare un feedforward, dove le ascisse sono le velocità del master e le ordinate i diversi feedforward.

Ogni settore viene diviso a metà: nella prima metà il feedforward viene forzato al valore risultato della tabella, nella seconda metà tale valore viene riportato gradualmente al valore di partenza. I valori intermedi vengono calcolati automaticamente.



Il valore inserito nei riquadri delle ordinate, si somma al feedforward scritto nel valore di setup

4.8.1 Funzionamento

Durante la fase di accelerazione, il feedforward viene maggiorato fino a metà della rampa di accelerazione e poi gradualmente diminuisce per assumere il valore di setup a fine della rampa di accelerazione.

A cosa serve?

Da un parte si ha interesse/necessità di alzare il guadagno, per eseguire un'azione più determinata per ciò che riguarda l'accelerazione (far crescere la corrente). Dall'altra, non è conveniente aumentare il guadagno, perché provoca overshut.

Ecco a cosa è utile la funzione **ABILITA PID IN RAMPA**:


- far crescere la corrente senza alzare il guadagno (arrivare alla fine delle rampe, senza provocare overshut)
- con la velocità più stabile si può anticipare il taglio

Con altri sistemi, tipo rampe a "S" o rampe epicicloidal, si perde in produttività (meno pezzi al minuto)

4.8.2 Taratura

Con una corretta taratura, otteniamo i seguenti benefici:

- diminuzione del tempo di stabilizzazione
- diminuzione del tempo di taglio
- taglio di pezzi con lunghezza più precisa e più costante
- aumento della produttività

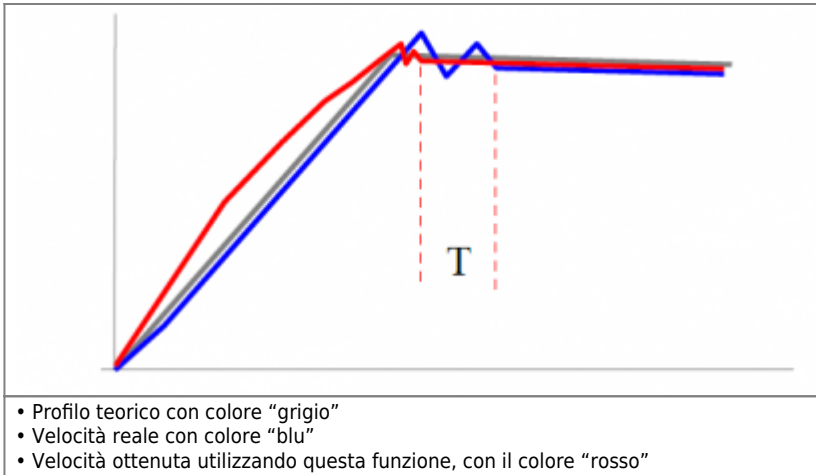

1. impostare un feedforward "spinto" finchè c'è l'accelerazione
2. diminuire la velocità quando ci si avvicina a quella di Set
3. notare che il carro stabilizza la velocità in un tempo "T" più breve
4. il carro sarà meno "nervoso" nel momento di chiusura delle morse




Non lavorare con il driver/motore al limite delle prestazioni



Tenere sotto controllo la "corrente del motore", estrarre dei grafici per analizzarli e conservarli per eventuali successivi interventi di confronto per capire se ci sono state variazioni nella meccanica o perdite di prestazioni del motore

Taratura ideale del driver

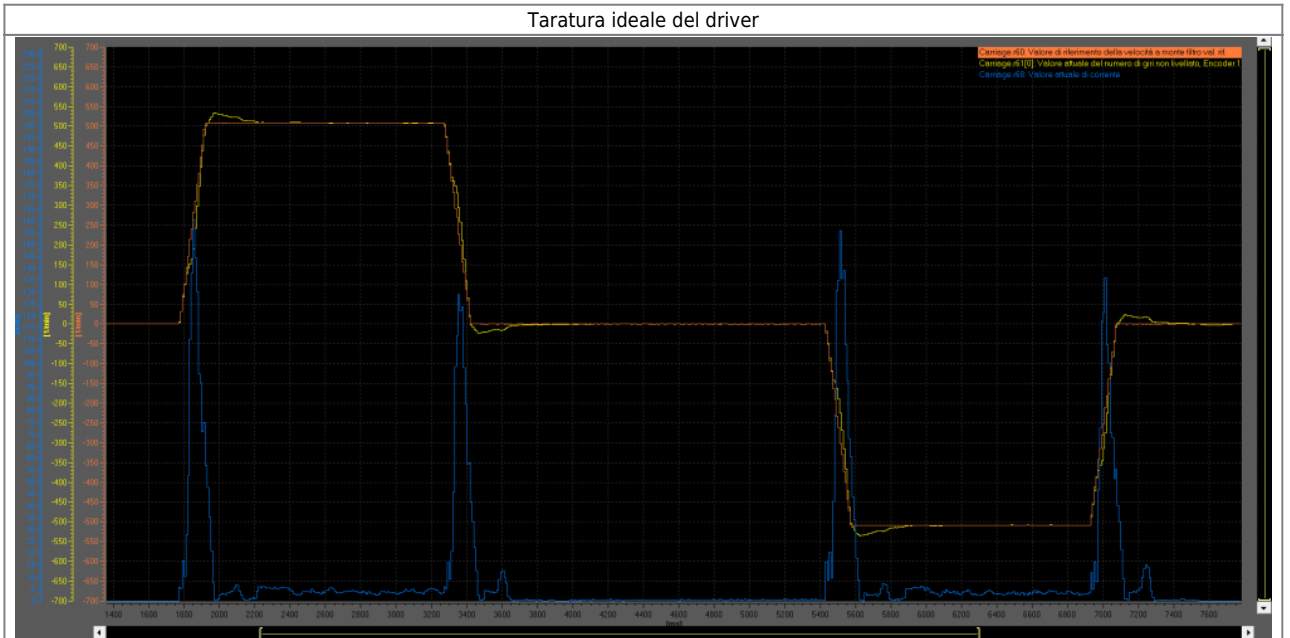

• 5. Diagnostica

MENU DIAGNOSTICA 99/99/9999
99:99

INGRESSI USCITE ENCODERS/ANALOG.

CPU DATA
Fw name: (8888) - 99.9.99
CPU check: 192999999999 dec
Run fw: 99.9.99
Task time: 99999ms
Max task time: 99999ms
Min task time: 99999ms
CPU time: 99999199

FUNCTION KEYS
F1 F2 F3 F4 F5 F6

TOUCH SCREEN
Touch test: Not touched

INGRESSI

SELETTORE MANUALE / AUTOMATICO
START / STOP CICLO AUTOMATICO
FINECORSA AVANTI CARRELLO
FINECORSA INDIETRO CARRELLO
TAGLIO MANUALE
COMANDO RICERCA ZERO
ABILITAZIONE IMPULSO DI ZERO
DRIVE OK CARRELLO

JOG AVANTI CARRELLO
JOG INDIETRO CARRELLO
SELETTORE TAGLIO RESTI
SENSORE INGRESSO TRAPICIA
SENSORE USCITA TRAPICIA
SENSORE USCITA TAGLIO
DISPONIBILE
DISPONIBILE
SENSORE PRESENZA MATERIALE
SENSORE TAGLIO BASSO

USCITE

ELETTROVALVOLA DISCESA TAGLIO
ELETTROVALVOLA SALITA TAGLIO
COMANDO RUN DRIVE CARRELLO
ATTIVAZIONE LUBRIFICAZIONE
ELETTROVALVOLA CHIUSURA MORSE
ELETTROVALVOLA APERTURA MORSE
MACCHINA OK
SEGNALE CONTEPEZZI
FERRATA DI EMERGENZA
LAMPARA MACCHINA IN ALLARME
CHIUSURA PRIMA DEL TAGLIO
TIPERATURA
FINE CONTEGGIO PEZZI
CHIUSURA DOPO IL TAGLIO
DISPONIBILE
TEST

ENCODERS/ANALOG.








CONTEGGI & ANALOGICA 99/99/9999
99:99

S 9999999 [pulse] FOLLERR: 999999
M 9999999 [pulse]
S 99999 U

• 5.1 CPU DATA
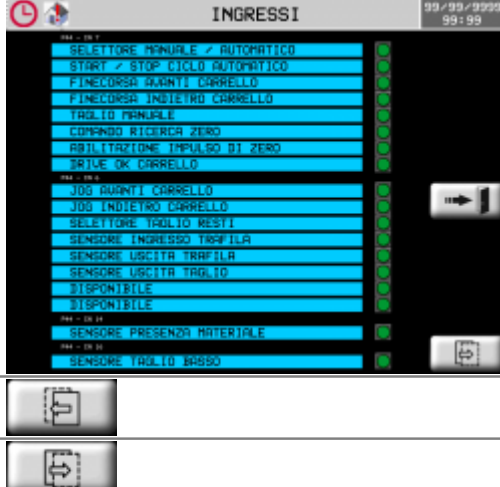
<pre> CPU DATA Fw name: AAAAA-99.9.99 (Fw check.:999999999999 dec) Task time: 99999 ms Max task time: 99999 ms Min task time: 99999 ms CPU time: 99999:99 </pre>	<p>Fw name : codice firmware e relativo checksum Task time : tempo medio del ciclo CPU Maximum Time e Minimum Time limiti registrati CPU time : tempo totale della CPU nello stato di RUN (hh:mm)</p>
--	---







5.2 Ingressi digitali

 <p>INGRESSI</p> 		<p>Stato degli ingressi digitali</p> <p> = OFF</p> <p> = ON</p>
		Pagina precedente
		Pagina successiva

• 5.3 Uscite digitali

 <p>USCITE</p> 		<p>Stato delle uscite digitali</p>  = OFF  = ON
		Pagina precedente
		Pagina successiva
		Premere per passare alla modalità di forzatura uscite Premere sull'uscita che si intende attivare.

5.4 Conteggi encoder e uscite analogiche

 <p>ENCODERS/ANALOG.</p> 		<p>Posizione assi</p>  99999999 [pulse] Stato dei canali encoder  = OFF  = ON FOLLERR: 99999999 MAX: POS: 99999999 NEG: 99999999 FOLLERR: = Errore di inseguimento istantaneo
---	--	---

• 6. Guida all'installazione del prodotto

6.1 Procedure per eseguire una corretta messa in servizio

6.1.1 Check ingressi e uscite

The image shows a sequence of three screenshots from a control panel interface, connected by downward arrows.


Top Screenshot: MANUALE
 Title: MANUALE
 Status: 99/99/9999, 99:99
 Parameters:
 Posiz. : 9999999 mm
 Lung. Pz. : 9999999 mm
 Vel. MAN : 999 999 %
 Home : 9999999 mm
 Fine : 9999999 mm
 Buttons: MAN, TAGLIO, HOME, ZERO
 Status bar: Movimento in corso

Middle Screenshot: MENU DIAGNOSTICA
 Title: MENU DIAGNOSTICA
 Status: 99/99/9999, 99:99
 Options: INGRESSI, USCITE, ENCODERS/ANALOG.
 CPU DATA:
 Fw name: AAAAA-99.9.99
 (Fw check.:9999999999999 dec)
 Aux fw : 99.9.99
 Task time: 99999 ms
 Max task time: 99999 ms
 Min task time: 99999 ms
 CPU time: 99999:99
 FUNCTION KEYS:
 F1, F2, F3, F4, F5, F6 (all with green indicator lights)
 TOUCH SCREEN:
 Touch test: Not touched

Bottom Screenshot: INGRESSI
 Title: INGRESSI
 A large square button labeled INGRESSI is shown.


	<p>→</p>	<p>controllare la corretta attivazione</p>
	<p>→</p>	
	<p>→</p>	<p>USCITE</p>



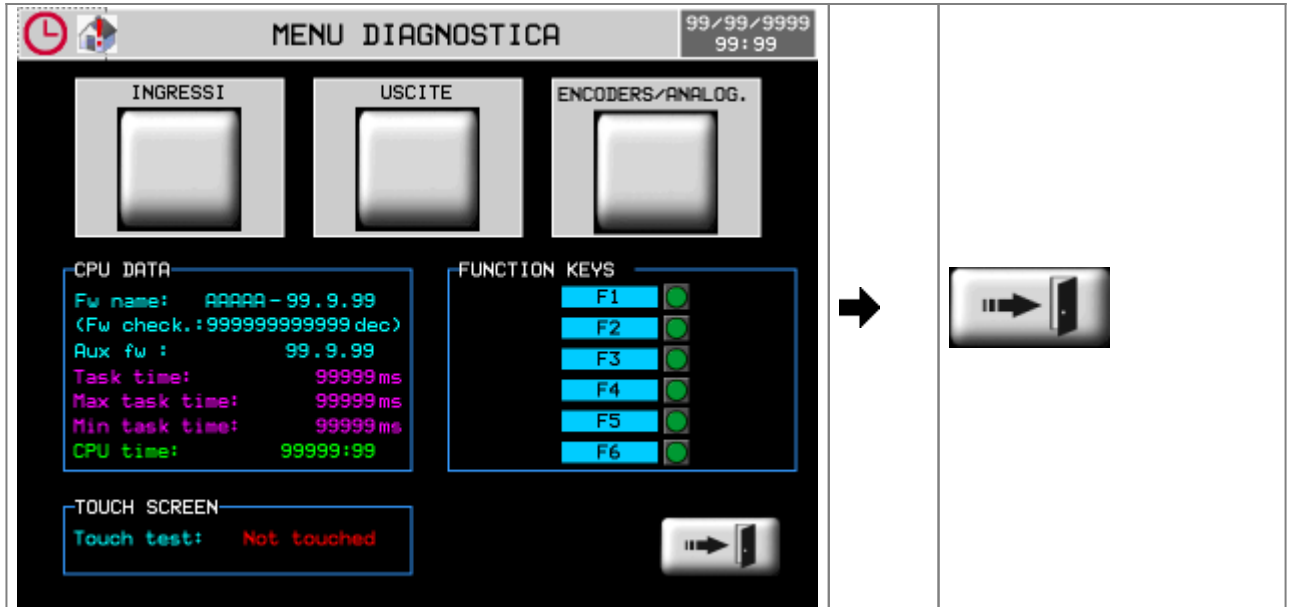





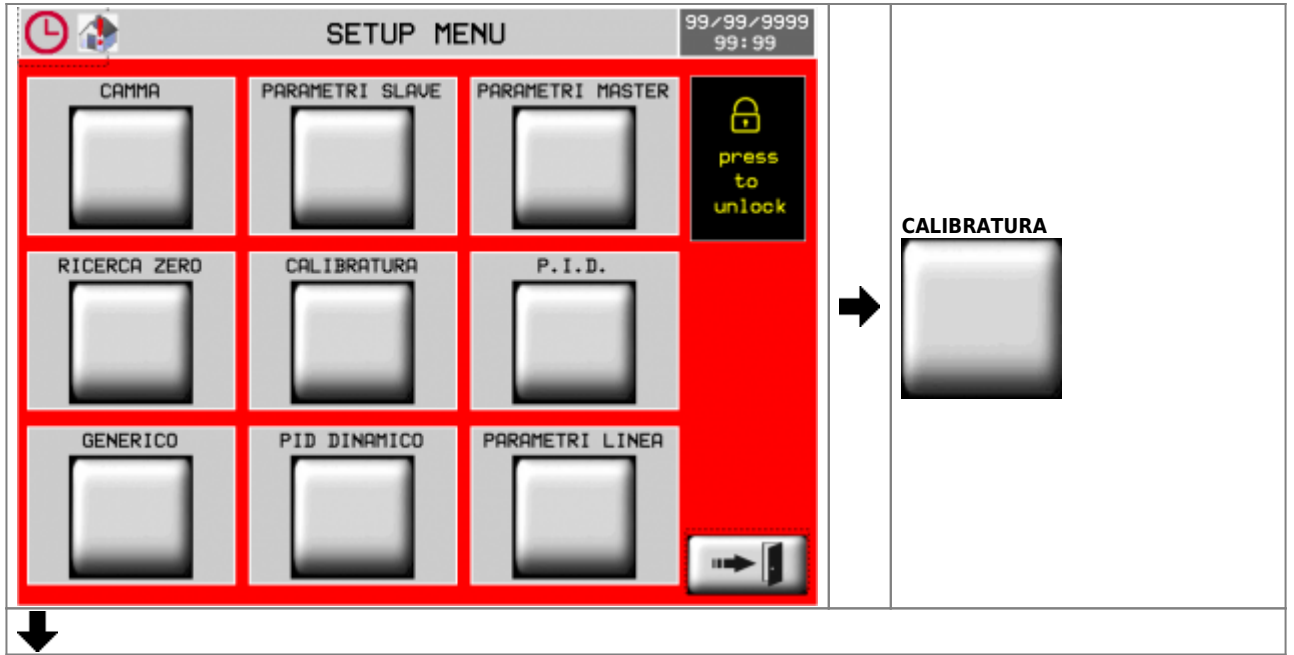















	<p>→ Forzare l'attivazione su force (finestra in alto a destra)</p> <p>↓</p> <p>→ </p> <p>↓</p> <p>→ attivare con</p> <p>↓</p> <p>→ controllare la corretta attivazione</p> <p>↓</p> <p>→ </p>
	<p>→ </p>
	<p>verificare che i due encoder master e slave contino correttamente. L'encoder master (M) deve incrementarsi quando il materiale avanza. L'encoder slave (S) deve corrispondere a quello del master: un incremento del master = un incremento dello slave</p> <p>→ </p>








• 6.1.2 Setup: PARAMETRI SLAVE

<p>MANUALE 99/99/9999 99:99</p> <p>Posiz. : 9999999 mm Lung. Pz.: 9999999 mm Vel. MAN :▶ 999◀ 999 % Home : 9999999 mm Fine : 9999999 mm</p> <p>9999999</p> <p>← MAN → TAGLIO HOME ZERO</p> <p>Movimento in corso</p>	<p>password 462</p>
<p>SETUP MENU 99/99/9999 99:99</p> <p>CAMMA PARAMETRI SLAVE PARAMETRI MASTER RICERCA ZERO CALIBRATURA P.I.D. GENERICO PID DINAMICO PARAMETRI LINEA</p> <p>press to unlock</p>	<p>PARAMETRI SLAVE</p>
<p>SETUP SLAVE 99/99/9999 99:99</p> <p>Measure 999999 Pulse 999999 MaxPos 99999999 MinPos 99999999 Toll 999999 UM Vel 999999 [mm/min] Synchrage 9999999, DISABLE MaxFoll. Taglio 99999999 mm Abilita PID in rampa 9999</p>	<p>Impostare i parametri: Measure = 100.0 Pulse = 1000</p> <p>↓</p>



	 Portare il carrello slave più vicino possibile al finecorsa minimo
	
	 Segnare la posizione con un pennarello
	
	 Impostare il valore di POSIZIONE a 0
	
	 
	
	 Impostare OUT TENSIONE a 0,5V. L'asse dovrebbe spostarsi verso avanti. Se il motore non si muove: controllare l'abilitazione e le connessioni. Se il motore va indietro: scambiare le fasi motore (nel caso di brushless si deve intervenire a livello drive)
	
	 Accertarsi che durante il movimento la POSIZIONE incrementi. Se si decrementa, premere il tasto  per invertire le fasi encoder
	
	 Quando il carrello raggiunge una posizione prossima al finecorsa di massimo, fermare l'asse impostando 0V su OUT TENSIONE oppure  premere il tasto
	
	 Annotarsi il valore del campo azzurro sotto POSIZIONE
	
	 Misurare con un metro e annotarsi lo spazio compiuto dall'asse
	
	 

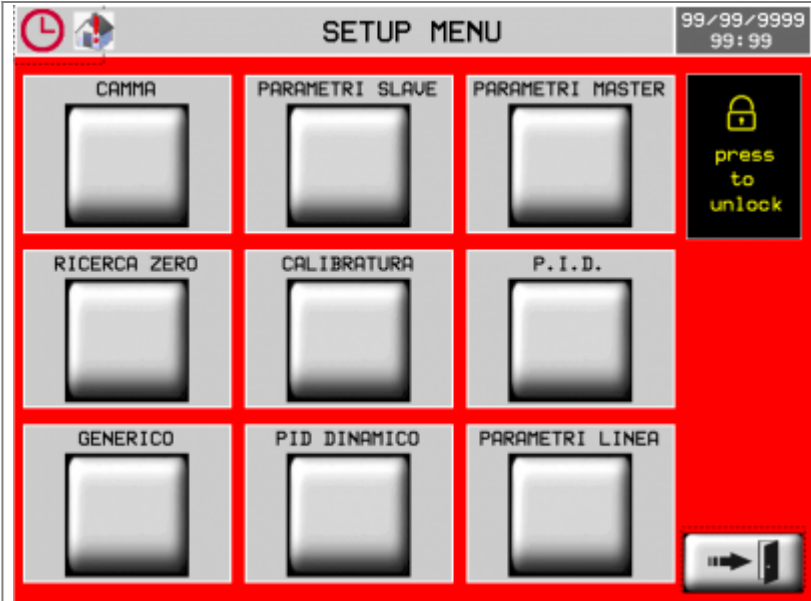

	<p>PARAMETRI SLAVE</p> 
	<p>Il valore annotato deve essere inserito in Pulse</p>
	<p>La misura rilevata deve essere inserita in Measure (espressa in mm)</p> 



In questa pagina si devono obbligatoriamente inserire i valori di Maxpos (massima posizione - normalmente la distanza tra la posizione di home vicino al fincorsa minimo e la posizione



massima di sicurezza prima di attivare il finecorsa di massimo) e Minpos (minima posizione - normalmente la distanza tra la posizione di home e la posizione minima di sicurezza prima di attivare il finecorsa di minimo)



























Gli altri dati si possono lasciare al valore di default.

• 6.1.3 Setup: CALIBRATURA SLAVE



Le seguenti operazioni hanno lo scopo di trovare la velocità massima del carrello

	 password 462
	

	 Portare il carrello slave più vicino possibile al finecorsa minimo
	
	 
	
	  per portare ad ON finché non viene trovato un offset tale da compensare la deriva del motore (Velocità e Frequenza prossime allo 0)
	
	 Impostare OUT TENSIONE a 1.0V (ATTENZIONE: La velocità massima si raggiunge con uscita a 10V)
	
	 L'asse dovrebbe spostarsi verso avanti Durante questo movimento, controllare la Velocità. Annotarsi il valore quando questo si stabilizza su valori vicini tra loro
	
	 Quando il carrello raggiunge una posizione prossima al finecorsa di massimo oppure la Velocità è stata annotata, fermare l'asse impostando OUT TENSIONE a 0V, oppure
	 <p>premere</p>
	
	 Moltiplicare x 10 la Velocità annotata e inserirla in Max Velocità
	
	 
	
	 

6.1.4 Setup: TARATURA SLAVE o P.I.D.






Le seguenti operazioni hanno lo scopo di trovare le impostazioni del carrello

	Portare il carrello slave più vicino possibile al fincorsa minimo
	Nella parte in alto a destra impostare FEEDFORWARD = 100.0 PROP. GAIN = 0.010 T INTEGRALE = 0 MAX ERR. INSEG. = 9999
	Nella parte in alto a sinistra impostare DELTA con un valore di spostamento accettabile (minore di MAXPOS) SET VELOCITA' con un valore che poi la macchina userà nel ciclo automatico TEMPO ACC. e TEMPO DEC. con dei valori usati poi durante il ciclo automatico
	Azzerare il valore di Posizione
<p>L'asse comincia a spostarsi avanti e indietro della quota DELTA con velocità e rampe impostate</p>	
Durante il movimento si può agire su FEEDFORWARD e PROP. GAIN per rendere il movimento più lineare e preciso possibile (tutti i registri dell'errore di inseguimento devono essere quando più piccoli possibile)	
<p>oppure</p> <p>per fermare il movimento</p>	

6.1.5 Setup: RICERCA ZERO



Pagina utilizzata per parametrizzare la ricerca di preset del carrello

	 password 462										
	RICERCA ZERO 										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dir. preset</td> <td>0:avanti; 1:indietro (default 1)</td> </tr> <tr> <td>Preset mode</td> <td>0:senza tacca di zero; 1:con tacca di zero</td> </tr> <tr> <td>1a Vel. preset:</td> <td>Velocità per la ricerca della camma (finecorsa) di zero</td> </tr> <tr> <td>2a Vel. preset:</td> <td>Velocità per la ricerca della tacca (encoder) di zero</td> </tr> <tr> <td>Quota preset:</td> <td>Valore caricato nella posizione asse (default 0)</td> </tr> </tbody> </table> 	Dir. preset	0:avanti; 1:indietro (default 1)	Preset mode	0:senza tacca di zero; 1:con tacca di zero	1a Vel. preset:	Velocità per la ricerca della camma (finecorsa) di zero	2a Vel. preset:	Velocità per la ricerca della tacca (encoder) di zero	Quota preset:	Valore caricato nella posizione asse (default 0)
Dir. preset	0:avanti; 1:indietro (default 1)										
Preset mode	0:senza tacca di zero; 1:con tacca di zero										
1a Vel. preset:	Velocità per la ricerca della camma (finecorsa) di zero										
2a Vel. preset:	Velocità per la ricerca della tacca (encoder) di zero										
Quota preset:	Valore caricato nella posizione asse (default 0)										

6.1.6 Test movimenti slave



Lo scopo di questa procedura è quello di testare tutti questi movimenti

Dopo aver testato correttamente il carrello **mettere la macchina in manuale**

Da questa pagina si possono utilizzare i jog manuali per muovere l'asse avanti e indietro. Da qui la velocità è impostabile in percentuale su **VEL. MAN**

HOME

sposta l'asse a quota home (default = 0)

ZERO


comanda la ricerca della posizione di preset

6.1.7 Setup: PARAMETRI MASTER






ATTENZIONE: l'applicativo non ha il controllo del master. Tarare l'encoder sulla misura della lunghezza massima che può eseguire la macchina.









	<p>PARAMETRI MASTER</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Impostare i parametri: Measure = 100.0 Pulse = 1000 ↓ ➔ Azzerare il parametro Encoder ↓ ➔ Far passare una quantità di materiale misurata ↓ ➔ Il nuovo valore Encoder deve essere inserito in Pulse ↓ ➔ La misura del materiale passato deve essere inserita in Measure (espressa in mm) ↓ ➔ Inserire Vel Max M: massima velocità di linea ↓ ➔ Inserire Vel Min M: minima velocità di linea ↓ ➔ 

6.1.8 Setup: GENERICO

	<p>password 462</p>
	<p>GENERICO</p>
	<p>La sezione viene utilizzata per configurare la macchina nei parametri generici:</p> <ul style="list-style-type: none"> lingua lubrificazione comportamento dell'homing presenza di morse fincorsa tranciatura interassi delle fotocellule (macchine base utilizzano solo INTER FTC3 - TAGLIO, ecc.).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🕒 🏠 SETUP GENERICO 2/4 99/99/9999 99:99 </div> <pre style="background-color: red; color: yellow; padding: 10px;"> Morse: ENABLE Tempo morse: 99999999 s FC salita trancia: ENABLE FC discesa trancia: ENABLE Tempo FC trancia: 99999999 s Usa FC salita: NO USE Inter. FTC3 - Taglio: 99999999 mm DISABIL. Inter. FTC2 - Taglio: 99999999 mm Recupero gioco: 99999999 mm </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 🏠 ➡️ 🏠 </div> </div>	➡️ 
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🕒 🏠 SETUP GENERICO 3/4 99/99/9999 99:99 </div> <pre style="background-color: red; color: yellow; padding: 10px;"> Posizione Home dinamica: DISABLE L. Pezzo Quota Home 99999999 mm ---> 99999999 mm 99999999 mm ---> 99999999 mm 99999999 mm ---> 99999999 mm 99999999 mm ---> 99999999 mm 99999999 mm ---> 99999999 mm 99999999 mm ---> 99999999 mm </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 🏠 ➡️ 🏠 </div> </div>	➡️ 
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🕒 🏠 SETUP GENERICO 4/4 99/99/9999 99:99 </div> <pre style="background-color: red; color: yellow; padding: 10px;"> Minima vel. ritorno: 99999999 m/' Massima vel. ritorno: 99999999 m/' Quota, tempo timbro: 99999999 mm 9999 s Modo , Tempo 02: 999999 / 999999 s Tempo 08 / 013: 999999 s Tempo 011: 999999 s Comun. Modbus: DISABLE Modbus idcard: 999999 Tagli resti al riavvio: 999999 </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 🏠 ➡️ </div> </div>	➡️ 

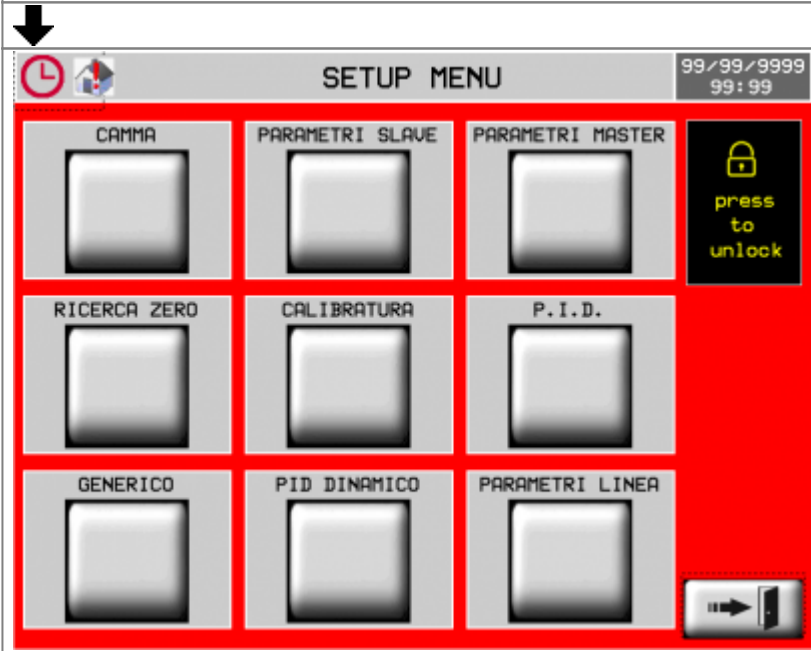6.1.9 Setup: CAMMA

	 <p>password 462</p>
	 <p>CAMMA</p>
	<p>Scelta del tipo di camma (0, 1 o 2): Camma = Slave in "albero elettrico" con il Master (ogni movimento del master viene eseguito dallo slave)</p> <p>Modo 0: prevede di rimanere sempre in camma L'asse per tagliare esegue sempre il minore spazio possibile, quindi l'asse appena taglia torna subito indietro e rimane in attesa ¹⁾</p> <p>Modo 1: prevede che l'asse esegua uno spazio fisso e che resti sempre in movimento La velocità di ritorno è calcolata in modo che appena arrivato a home, l'asse riparta immediatamente</p> <p>Modo 2: è il ritorno con asse non in camma. ^{2) 3)}</p> 

 	OTTIMIZ. PRODUZIONE 2/2	99/99/9999 99:99	<p>T Tranc ON. Una volta impostato questo parametro, agire sull'ingresso I5 - Taglio manuale per far partire un ciclo di taglio. Non tutte le macchine prevedono questo ingresso (normalmente è un pulsante a quadro). Regolare T Tranc ON ed eventualmente i parametri di intervento morse e Tempo FC trancia a pagina 2/4 del Setup: GENERICO, per ottimizzare il taglio.</p>																										
<table border="0"> <tr><td>T max taglio</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T attesa tgl</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>Extra spazio</td><td>99999</td><td>mm</td></tr> <tr><td>T Extra sp.</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T att. Home</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T acc. Slave</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T dec. Slave</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T assestamen</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> <tr><td>T tranc. ON</td><td>9999</td><td>s/100</td></tr> </table>		T max taglio		9999	s/100	T attesa tgl	9999	s/100	Extra spazio	99999	mm	T Extra sp.	9999	s/100	T att. Home	9999	s/100	T acc. Slave	9999	s/100	T dec. Slave	9999	s/100	T assestamen	9999	s/100	T tranc. ON	9999	s/100
T max taglio	9999	s/100																											
T attesa tgl	9999	s/100																											
Extra spazio	99999	mm																											
T Extra sp.	9999	s/100																											
T att. Home	9999	s/100																											
T acc. Slave	9999	s/100																											
T dec. Slave	9999	s/100																											
T assestamen	9999	s/100																											
T tranc. ON	9999	s/100																											
 		 																											

¹⁴⁻²¹ Terminato il taglio, lo Slave si "sgancia" dal Master e torna alla posizione di Home con velocità proporzionale a quella del master

Ad Home, inverte la direzione, per eseguire il **Recupero gioco** a pagina 2/4 del **Setup: GENERICO** ed è pronto per una nuova partenza (metodo per preservare gli ingranaggi)

²¹ Il modo 2 è simile al modo 1, ma include il taglio della punta e dei resti

Funzione utile per il taglio dei tubi corti: Accompagnare la punta fino ad un certo punto (per favorire lo scarico) e poi tornare ad un "Home differente" a seconda della lunghezza tubo
Vedi il menu di **Posizione Home dinamica** a pagina 3/4 del **Setup: GENERICO** per abilitare e gestire l'home diversificato





















Un altro test che si effettua da queste pagine, è l'attuazione dell'uscita di taglio.

Il test serve per capire se il ciclo morse - fc trancia - attivazione taglio funziona correttamente.


Naturalmente le varie parti possono essere escluse se non presenti.



6.1.10 Setup: Linea

 	SETUP MENU	99/99/9999 99:99												
<table border="0"> <tr> <td>CAMMA</td> <td>PARAMETRI SLAVE</td> <td>PARAMETRI MASTER</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">  press to unlock </td> </tr> <tr> <td>RICERCA ZERO</td> <td>CALIBRATURA</td> <td>P. I. D.</td> </tr> <tr> <td>GENERICO</td> <td>PID DINAMICO</td> <td>PARAMETRI LINEA</td> </tr> </table>			CAMMA	PARAMETRI SLAVE	PARAMETRI MASTER	 press to unlock	RICERCA ZERO	CALIBRATURA	P. I. D.	GENERICO	PID DINAMICO	PARAMETRI LINEA		
CAMMA	PARAMETRI SLAVE	PARAMETRI MASTER	 press to unlock											
RICERCA ZERO	CALIBRATURA	P. I. D.												
GENERICO	PID DINAMICO	PARAMETRI LINEA												
<table border="0"> <tr> <td>VelMax M. 99999999 mm/min</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>VelMin M. 99999999 mm/min</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>			VelMax M. 99999999 mm/min		VelMin M. 99999999 mm/min				Inserire Vel Max M: massima velocità di linea Inserire Vel Min M: minima velocità di linea					
VelMax M. 99999999 mm/min														
VelMin M. 99999999 mm/min														
														

		<p>Inserire i valori di measure e pulse. I valori riportati sono gli stessi nella pagina di risoluzione master Il pulsante "0" azzerà il conteggio. Il pulsante "+" muove in jog positivo l'asse</p>
		<p>Il pulsante "calibration" permette di iniziare la calibrazione/taratura dell'asse Voltage output è la tensione analogica d'uscita. Offset è la tensione data per mantenere fermo l'asse. E' possibile ricercare l'offset in automatico premendo nell'apposito pulsante. Speed è la velocità attuale dell'asse. Max speed è la velocità impostabile dell'asse quando raggiunge la massima velocità. Impostare max speed inserendo su Voltage output 5, così da dare in uscita 5 Volt, poi inserire nel campo Max speed il valore letto su Speed moltiplicato per 2 (Speed x2). Position indica la posizione attuale dell'asse.</p>

6.1.11 Test con master virtuale

 Dopo aver eseguito le tarature dell'asse slave (carrello) e l'encoder master, la funzione di master simulato è utile per eseguire dei tagli senza la presenza del materiale.

	<p>→ Eseguire un preset del carrello</p> <p>↓</p> <p>→ Impostare una lunghezza pezzo</p> <p>↓</p> <p>→ Spostare il selettore da Manuale in Automatico</p> <p>↓</p> <p>→  password: 264</p>
--	---

MASTER SIMULATO		99/99/9999 99:99	REALE
Cambia master	REALE	Err. Taglio 99999 mm	
Muovi master	STOP	FEEDFORWARD 99999999 %	Attivare l'ingresso di start ciclo (I2)
SVel.M.: 99999999 m/min		PROP. GAIN 99999999	
Vel.M.: 99999999 m/min		GAIN ACC TAG 99999999	Azzerare la posizione master Pos. M
Pos.M.: 99999999 mm		GAIN TAGLIO 99999999	
T.acc.: 99999 s		GAIN DEC TAG 99999999	Impostare una velocità master S Vel M
T.dec.: 99999 s		GAIN ACC RIT 99999999	
		GAIN RITORNO 99999999	
		GAIN DEC RIT 99999999	
		ERRORE INSEG. 999999999999 mm	
		999999999999 bit	
		MAX: 9999999	
		MIN: 9999999	

Con il riferimento master attivo, il carrello dovrebbe cominciare ad inseguire il materiale virtuale eseguendo la lunghezza pezzo impostata.

Se si passa nella pagina principale, controllare che la velocità del carrello corrisponda a quella del master nel momento del taglio.

REALE

Ricordarsi di riportare il selettore su **REALE** una volta soddisfatti dei risultati ottenuti.



Attenzione: in questa fase si simula SOLO il riferimento encoder del master. Tutti i controlli accessori devono essere forzati dall'installatore (come ad esempio impegnare la fotocellula di ingresso materiale)

6.1.12 Test con materiale





Eseguire solo se il test con master virtuale ha dato esito positivo

Per attivare il ciclo:

1. Eseguire un preset del carrello
2. Impostare una lunghezza pezzo
3. Spostare il selettore in automatico
4. Attivare l'ingresso di **Start Ciclo (I2)**

7. Assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.




	
<p>Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT</p>	<p>Se il problema persiste, compila il "Modulo richiesta assistenza" nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema.</p>

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Spedizione

Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.

		
<p>Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.</p>	<p>Allega:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri...). 	<p>Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti.</p>

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.